



スモールベルト

Small Belt

電動ベルトサンダー、エアーベルトサンダーに最適な研磨ベルト。
重研削から仕上げ研磨まで御要望にお応えします。

Wide range of belt sanding application, from heavy duty sanding to finishing operation.
Suitable for Electric Belt Sander and Air Belt Sander.



スモールベルト Small Belt


特長 Features

Agrit X871KN 様々な用途に使用でき、重研削にも対応可能なレジックロスです。

For various applications including heavy duty sanding.

Zgrit Y86/X86 スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品

Special construction developed for small belt with zirconia grain.

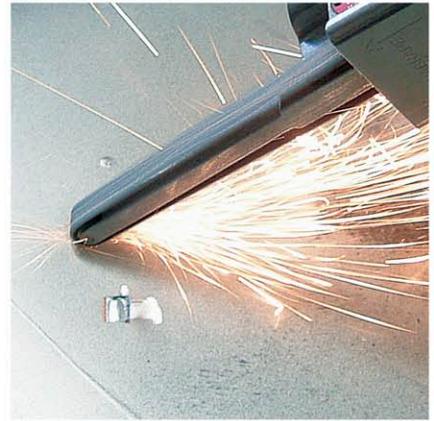

用途 Application

溶接ビード除去
Removal for weld seams

ダイキャスト製品のバリ取り
Deburring

プレス製品の面取り
Surface treatment

各種金属の研削・研磨
General metal sanding operation

仕様 Specification

※下記以外のサイズも製造可能です。詳しくはお問い合わせください。(Other size is available)

製品サイズ(Size)	製品種類	砥粒(Grain)	基材(Backing)	40	60	80	100	120	180	240
10×330	Y86	Z	Ywt	○	○	○	○			
	X86		Xwt				○	○	○	
12×330	Y86	Z	Ywt	○	○	○	○			
	X86		Xwt				○	○	○	
20×520	Y86	Z	Ywt	○	○	○	○			
	X86		Xwt				○	○	○	
	X871KN	A	Xwt	○	○	○				

株式会社ノリタケコーテッドアブレーション

本社三好工場 / 〒470-0206 愛知県みよし市筋生町下永井田20
TEL (0561) 32-2235(代)・FAX (0561) 34-2254



能登工場 / TEL (0767) 32-2717
東京 / TEL (03) 5284-4900
横浜 / TEL (045) 944-5934
北関東 / TEL (0285) 28-9077
松本 / TEL (0263) 36-6563
新潟 / TEL (025) 233-3762
仙台 / TEL (022) 782-7844
名古屋 / TEL (0561) 34-2108

北陸 / TEL (076) 257-3488
浜松 / TEL (053) 423-3570
大阪 / TEL (06) 6453-1417
広島 / TEL (082) 285-3303
高松 / TEL (087) 814-9917
姫路 / TEL (079) 224-1105
福岡 / TEL (092) 483-1491



PRINTED WITH SOY INK. この印刷物は環境にやさしい大豆インクを使用しています。

下記販売店へお申し付けください。



金属用レジンクロス

Abrasive Cloth Belt for Metal Working

汎用性が高く、様々な分野に活躍する豊富なラインナップ。
重研削から仕上げ研磨まで御要望にお応えします。

For general purpose with wide range of product variation for J'wt and X'wt from heavy duty sanding to finishing operation.



株式会社ノリタケコーテッドアブレーション

金属用レジンクロス

Abrasive Cloth Belt for Metal Working

特長 Features

Agrit X871KN 様々な用途に使用でき、重研削にも対応可能なレジンクロスです。

Suitable for general metal sanding including heavy-duty one on various sanding operation.

Agrit X870KT X871KNに比べなじみが良く、細かな作業にも対応できます。

Suitable for more delicated application.

Agrit J870K 柔軟性に富み、曲面研磨に最適です。

Very flexible and suitable for curved surface operation.

Agrit J871KN 柔軟性があり、仕上げ研磨に最適です。

Very flexible and suitable for finishing operation.

Cgrit X875FT 黒皮取りや無機質材料の研磨に最適です。

Suitable for removing application and special hard working.

Cgrit X871KN ガラス・石材・セラミックスなどの研磨にも使用できます。

Excellent work for natural and artificial stone, glass and ceramics.

用途 Application

鉄・ステンレスの研削・研磨
Steel, Stainless Steel

刃物・工具鋼などの研削研磨
Knife, Blade, Medical Instruments

その他金属・セラミックス・ガラス・
石材などあらゆる研磨作業
Other Metal Working applications,
Ceramics, Stone Material, Glass

仕様 Specification

※製造可能寸法等、詳しくはお問い合わせください。

	砥粒(Grain)	基材(Backing)	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	
X871KN	A	Xwt	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○				
X870KT	A	Xwt				○		○			○		○	○			○	○				
J870K	A	Jwt						○	○	○	○	○	○		○	○	○	○				
J871KN	A	Jwt													○		○	○	○	○	○	○
X875FT	C	Xwt	○	○		○		○	○	○	○											
X871KN	C	Xwt									○	○	○		○		○	○				

株式会社ノリタケコーテッドアブレイシブ

本社三好工場 / 〒470-0206 愛知県みよし市筋生町下永井田20
TEL(0561)32-2235(代)・FAX(0561)34-2254



能登工場 / TEL(0767)32-2717
東京 / TEL(03)5284-4900
横浜 / TEL(045)944-5934
北関東 / TEL(0285)28-9077
松本 / TEL(0263)36-6563
新潟 / TEL(025)233-3762
仙台 / TEL(022)782-7844
名古屋 / TEL(0561)34-2108

北陸 / TEL(076)257-3488
浜松 / TEL(053)423-3570
大阪 / TEL(06)6453-1417
広島 / TEL(082)285-3303
高松 / TEL(087)814-9917
姫路 / TEL(079)224-1105
福岡 / TEL(092)483-1491



下記販売店へお申し付けください。



重研削用レジンクロス

Abrasive Cloth Belt for Heavy-Duty Sanding

研削性能の高いジルコニア砥粒を使用した、高性能レジンクロス。

Resin-cloth belt with high-quality zirconia grain.



重研削用レジンクロス

Abrasive Cloth Belt for Heavy-Duty Sanding

特長 Features

- Zgrit X1281N** 切削性能を重視したタイプです。
 With good cutting performance.
- Zgrit X1281BN** 表面に研削助剤を塗布し、特にステンレス研磨に最適です。
 Excellent performance with over-size for stainless steel and casting.
- Zgrit X83B** オープンコートと研削助剤の効果で“ヤケ”にくい製品です。
 "Open-Coat" + "Active Additives" which prevents from burning problem.
- Zgrit X1281BB** 切削性能と仕上げを両立した万能タイプです。
 Excellent for both cutting and finishing.
- Zgrit Y1287B** 最も丈夫な基材を使用した重研削の最高峰製品です。
 Strongest products for heavy-duty application with polyester backing.
- Zgrit Y2A-HW** 砥材性能をフルに活用できるパターンコーティング製品です。
 Pattern coating product to get the excellent performance.
- Zgrit Y2A-HWB** パターンコート+研削助剤で特にステンレスDRY研磨で効果を発揮します。
 "Pattern-Coat" + "Active Additives" to be suitable for stainless steel for dry sanding.

用途 Application

- 鉄・ステンレスの研削・研磨
Steel, Stainless Steel
- 刃物・工具鋼などの研削研磨
Knife, Blade, Medical Instruments
- 溶接ビード除去やバリ取り作業
Removal for weld seams, Deburring

仕様 Specification

※製造可能寸法等、詳しくはお問い合わせください。

	砥粒(Grain)	基材(Backing)	24	36	40	60	80	100	120
X1281N	Z	Xwt	○	○	○	○	○	○	○
X1281BN	Z	Xwt		○	○	○	○		
X83B	Z	Xwt	○	○	○	○	○	○	
X1281BB	Z	Xwt	○	○	○	○	○	○	○
Y1287B	Z	Ywt	○	○	○	○	○		
Y2A-HW	Z	Ywt		○	○	○	○	○	○
Y2A-HWB	Z	Ywt			○	○	○	○	○

株式会社ノリタケコーテッドアブレイシブ

本社三好工場 / 〒470-0206 愛知県みよし市筋生町下永井田20
 TEL(0561)32-2235(代)・FAX(0561)34-2254



能登工場 / TEL(0767)32-2717
 東京 / TEL(03)5284-4900
 横浜 / TEL(045)944-5934
 北関東 / TEL(0285)28-9077
 松本 / TEL(0263)36-6563
 新潟 / TEL(025)233-3762
 仙台 / TEL(022)782-7844
 名古屋 / TEL(0561)34-2108

北陸 / TEL(076)257-3488
 浜松 / TEL(053)423-3570
 大阪 / TEL(06)6453-1417
 広島 / TEL(082)285-3303
 高松 / TEL(087)814-9917
 姫路 / TEL(079)224-1105
 福岡 / TEL(092)483-1491



下記販売店へお申し付けください。



湿式用レジンクロス

Abrasive Cloth Belt for Wet-Sanding

特に湿式研磨に優れた性能を持つレジンクロスです。



株式会社ノリタケコーテッドアブレイシブ

湿式用レジンクロス Abrasive Cloth Belt for Wet-Sanding

特長 Features

耐水処理布を使用することにより、基材の伸びやカールががしにくく、湿式研磨でも作業性を損ないません。

Special waterproof treatment of cloth backing prevents from curling problem with good performance in wet-sanding operation.

X890F 研削力・耐久性・仕上がりのバランスが絶妙な標準的な製品

Standard item with Strong sanding power, durability and good finishing.

X890FH 送りベルトにも使用できる基材強化製品

Reinforced backing products to be used for Feeding Belt also.

X98 耐久性を重視した製品

Products excellent on Durability.

用途 Application

プレス部品のバリ取り
Deburring for pressed metal parts

鉄・ステンレスの表面加工
Surface treatment of Steel or Stainless Steel

各種金属製品の仕上げ研磨
Surface finishing for other metal working application

仕様 Specification

※製造可能寸法等、詳しくはお問い合わせください。

	砥粒 (Grain)	基材 (Backing)	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	600	800
X890F	A	Xwt			○	○	○	○	○	○	○	○	○	
X890FH	A	Xwt	○	○			○							
X98	A	Xwt				○	○		○	○	○	○	○	○

株式会社ノリタケコーテッドアブレイシブ

本社三好工場 / 〒470-0206 愛知県みよし市筋生町下永井田20
TEL (0561) 32-2235 (代) ・FAX (0561) 34-2254



能登工場 / TEL (0767) 32-2717
東京 / TEL (03) 5284-4900
横浜 / TEL (045) 944-5934
北関東 / TEL (0285) 28-9077
松本 / TEL (0263) 36-6563
新潟 / TEL (025) 233-3762
仙台 / TEL (022) 782-7844
名古屋 / TEL (0561) 34-2108

北陸 / TEL (076) 257-3488
浜松 / TEL (053) 423-3570
大阪 / TEL (06) 6453-1417
広島 / TEL (082) 285-3303
高松 / TEL (087) 814-9917
姫路 / TEL (079) 224-1105
福岡 / TEL (092) 483-1491



下記販売店へお申し付けください。



非鉄金属用レジンクロス

Abrasive Cloth Belt for Non-Ferrous Metal

アルミ、銅、真鍮など非鉄金属研磨に最適です。

Suitable for sanding Aluminum, Copper or Brass material.



非鉄金属用レジンクロス

Abrasive Cloth Belt for Non-Ferrous Metal

特長 Features

- CgtritJ64** 柔軟性の高いJwt基材を使用した製品
 Soft and flexible products. Suitable for curved surface.
- CgtritJ64D** 目詰まり防止加工を施した製品
 Special surface treatment prevents from clogging and burning.
- AgritJ2A-HD** ダイヤパターンのコーティングで研削力が高い製品
 High sanding power with diamond shaped coating pattern.
- CgtritJ2A-SQD** 最も柔軟性がありスクエアパターンのコーティングで研削力が高い製品
 High sanding power with square shaped coating pattern in flexible J'wt backing.
- CgtritJ68PD** 研削力を重視しつつ、柔軟性を確保した製品
 Very flexible and performs high sanding power.

用途 Application

- アルミのバリ取り作業**
 Deburring for Aluminum material
- アルミ・真鍮などの非鉄金属の研磨**
 Non-ferrous metal for aluminum and brass Musical Instruments
- ヘアライン加工**
 Surface treatment for hairlines.
- 各種金属の曲面研磨**
 Various metal application for curved surface

仕様 Specification

※製造可能寸法等、詳しくはお問い合わせください。

	砥粒(Grain)	基材(Backing)	80	100	120	150	180	240	280	320	400	500	600	800	1000
J64	C	Jwt	○	○	○	○	○	○		○	○		○		
J64D	C	Jwt							○	○	○		○	○	
J2A-HD	A	Jwt				○	○	○							
J2A-SQD	C	Jwt									○		○		
J68PD	C	Jwt					○	○		○	○	○	○	○	○

株式会社ノリタケコーテッドアブレイシブ

本社三好工場 / 〒470-0206 愛知県みよし市筋生町下永井田20
 TEL(0561)32-2235(代)・FAX(0561)34-2254



- 能登工場 / TEL(0767)32-2717
- 東京 / TEL(03)5284-4900
- 横浜 / TEL(045)944-5934
- 北関東 / TEL(0285)28-9077
- 松本 / TEL(0263)36-6563
- 新潟 / TEL(025)233-3762
- 仙台 / TEL(022)782-7844
- 名古屋 / TEL(0561)34-2108
- 北陸 / TEL(076)257-3488
- 浜松 / TEL(053)423-3570
- 大阪 / TEL(06)6453-1417
- 広島 / TEL(082)285-3303
- 高松 / TEL(087)814-9917
- 姫路 / TEL(079)224-1105
- 福岡 / TEL(092)483-1491



下記販売店へお申し付けください。



ワイドベルト

Abrasive Paper Belt for Wood Working

ワイドベルトサンダーでの各種作業に最適です。

Suitable for Wide Belt Sander.



株式会社ノリタケコーテッドアブレーション

特長 Features

Agrit E27 研削力重視の汎用製品
 Excellent for high sanding performance.

Agrit E645F 仕上がり面重視の汎用製品
 Excellent for fine finishing products.

Agrit E2A-HW ダイヤパターンのコーティングにより研削力が高く、ヤケが起こりにくい
 Diamond pattern coating performs high sanding power and prevents burning.

Agrit E27D 目詰まり防止加工を施した製品
 Prevents clogging.

Agrit E2A-S ストライプパターンのコーティングにより仕上がりがよく、目詰まりしにくい
 Stripe pattern coating performs fine finishing and prevents clogging.

用途 Application

木工生地研磨
 General purpose of wood working

合板・化粧合板の研磨
 Plywood, Chip Board, etc

仕様 Specification

※製造可能寸法等、詳しくはお問い合わせください。

	砥粒(Grain)	基材(Backing)	60	80	100	120	150	180	220	240	320
E27	A	Ewt	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E645F	A	Ewt	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E2A-HW	A	Ewt	○	○	○	○	○	○	○	○	
E27D	A	Ewt	○	○	○	○	○	○	○	○	
E2A-S	A	Ewt		○		○	○	○	○	○	○

株式会社ノリタケコーテッドアブレイシブ

本社三好工場 / 〒470-0206 愛知県みよし市筋生町下永井田20
 TEL(0561)32-2235(代)・FAX(0561)34-2254



能登工場 / TEL(0767)32-2717
 東京 / TEL(03)5284-4900
 横浜 / TEL(045)944-5934
 北関東 / TEL(0285)28-9077
 松本 / TEL(0263)36-6563
 新潟 / TEL(025)233-3762
 仙台 / TEL(022)782-7844
 名古屋 / TEL(0561)34-2108

北陸 / TEL(076)257-3488
 浜松 / TEL(053)423-3570
 大阪 / TEL(06)6453-1417
 広島 / TEL(082)285-3303
 高松 / TEL(087)814-9917
 姫路 / TEL(079)224-1105
 福岡 / TEL(092)483-1491



下記販売店へお申し付けください。



木工用レジンクロス

Abrasive Cloth Belt for Wood Working

木工・家具のあらゆる加工に対応する製品をラインナップ



株式会社ノリタケコーテッドアブレイシブ

木工用レジンクロス Abrasive Cloth Belt for Wood Working

特長 Features

エッジサンダー、ストロークサンダー、プロフィールサンダー、スポンジサンダーなど木工用サンダー各種に対応。

Suitable for Edge-Sander, Stroke-Sander, Profile-Sander, Sponge-Sander and other sanding machine for wood working.

Agrit J645EN スポンジサンダーに最適な柔軟性をもつ製品

Very flexible products suitable for Sponge-Sander.

Agrit J645E 仕上げ作業用に適した最も柔軟性の高い製品

Very flexible products suitable for finishing operation.

Agrit J2A-H ダイヤパターンのコーティングで仕上がりの良さと研削力を両立した製品

Diamond pattern coating performs high sanding power and good finishing.

Agrit X625FT 丈夫なXwt基材を採用したエッジサンダーに最適な製品

Suitable for Edge-Sander with strong X'wt backing material.

用途 Application

木工生地研磨
General purpose of wood working

合板・化粧合板の研磨
Plywood, Chip Board, etc

仕様 Specification

※製造可能寸法等、詳しくはお問い合わせください。

	砥粒(Grain)	基材(Backing)	40	60	80	100	120	150	180	240	280	320	400	600	800	1000
J645EN	A	Jwt				○	○	○	○	○		○	○	○		
J645E	A	Jwt													○	○
J2A-H	A	Jwt						○	○	○	○	○	○			
X625FT	A	Xwt	○	○	○	○	○	○	○	○						

株式会社ノリタケコーテッドアブレーション

本社三好工場 / 〒470-0206 愛知県みよし市筋生町下永井田20
TEL(0561)32-2235(代)・FAX(0561)34-2254



能登工場 / TEL(0767)32-2717
東京 / TEL(03)5284-4900
横浜 / TEL(045)944-5934
北関東 / TEL(0285)28-9077
新潟 / TEL(025)385-8400
仙台 / TEL(022)782-7844
名古屋 / TEL(0561)34-2108
北陸 / TEL(076)257-3488
浜松 / TEL(053)423-3570
大阪 / TEL(06)6170-7891
広島 / TEL(082)285-3303
高松 / TEL(087)814-9917
姫路 / TEL(079)224-1105
福岡 / TEL(092)483-1491



ISO9001 JQA-2253
ISO14001 JQA-E-90071
PRINTED WITH SOY INK
この印刷物は環境にやさしい大豆インクを使用しています。

下記販売店へお申し付けください。