


RM SERIES




Technical data
 Protection class IP67
 Temperature resistance -20°C ~ +80°C

RM POLYAMIDE CABLE GLAND

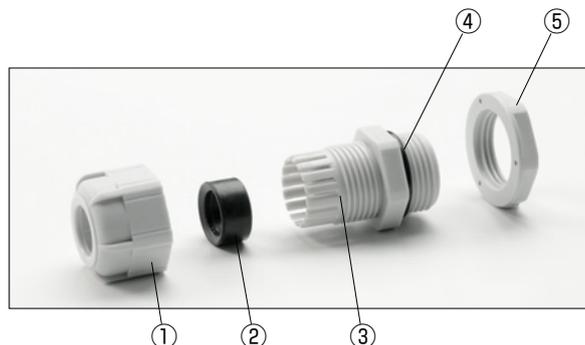

- Low price polyamide cable glands.
- Selectable 10 sizes (M8 to M63) and wide cable range (Φ1 to 44mm).

RM dimensions

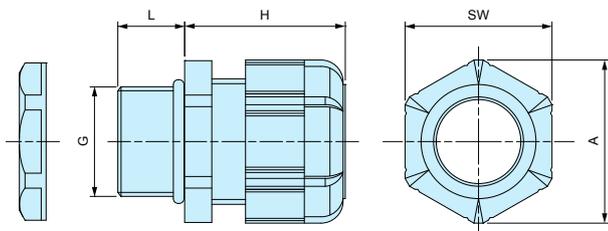

- Lock nut is not included in RM8S-2.5, 8S-4 and 10S-6.
 Please drill a proper thread hole onto enclosures to install.

Components

Ref. #	Part name	Pcs	Material
1	Cap	1	PA66 (UL94V-2)
2	Sealing insert	1	NBR
3	Connector	1	PA66 (UL94V-2)
4	O-ring	1	NBR
5	Lock nut	1	PA66 (UL94V-2)

Color Type



Part no. / Dimensions

• Please suffix color code at the end of part number □ when ordering RM series

Part no.	G		Cable range		L	H Max	SW	A	Sales unit
	Thread size	Mounting hole	Min	Max					
RM8S- 2.5□	M8×1.25	—	1	2.5	7.5	19.5	11.8	13.5	1
RM8L- 2.5□	M8×1.25	Φ 8.2	1	2.5	13	19.5	11.8	13.5	1
RM8S- 4□	M8×1.25	—	2.5	4	7.5	19.5	11.8	13.5	1
RM8L- 4□	M8×1.25	Φ 8.2	2.5	4	13	19.5	11.8	13.5	1
RM10S-6□	M10×1.5	—	3	6	8	20.5	13	14.4	1
RM10L-6□	M10×1.5	Φ10.2	3	6	13	20.5	13	14.4	1
RM12S-7□	M12×1.5	Φ12.2	3.5	7	9	20.5	16	17.6	1
RM12L-7□	M12×1.5	Φ12.2	3.5	7	14.5	20.5	16	17.7	1
RM16S-8□	M16×1.5	Φ16.2	4	8	9	23.5	19	21	1
RM16L-8□	M16×1.5	Φ16.2	4	8	15	24	19	21	1
RM20S-12□	M20×1.5	Φ20.2	6	12	10	29	24	26.2	1
RM20L-12□	M20×1.5	Φ20.2	6	12	15	28.5	24	26.2	1
RM25L-17□	M25×1.5	Φ25.2	11	17	15	35	33	36.2	1
RM32L-21□	M32×1.5	Φ32.3	13	21	15	38	36	39.5	1
RM40L-27□	M40×1.5	Φ40.3	18	27	18	43.5	45.7	50.5	1
RM50L-38□	M50×1.5	Φ50.4	27	38	20	50.5	60	66.5	1
RM63L-44□	M63×1.5	Φ63.4	37	44	20	53	68	75.5	1
RM8L- 2.5□-P	M8×1.25	Φ 8.2	1	2.5	13	19.5	11.8	13.5	100
RM8L- 4□-P	M8×1.25	Φ 8.2	2.5	4	13	19.5	11.8	13.5	100
RM10L-6□-P	M10×1.5	Φ10.2	3	6	13	20.5	13	15	100
RM12S-7□-P	M12×1.5	Φ12.2	3.5	7	9	20.5	16	17.6	100
RM12L-7□-P	M12×1.5	Φ12.2	3.5	7	14.5	20.5	16	17.7	100
RM16S-8□-P	M16×1.5	Φ16.2	4	8	9	23.5	19	21	100
RM16L-8□-P	M16×1.5	Φ16.2	4	8	15	24	19	21	100
RM20S-12□-P	M20×1.5	Φ20.2	6	12	10	29	24	26.2	100
RM20L-12□-P	M20×1.5	Φ20.2	6	12	15	28.5	24	26.2	100
RM25L-17□-P	M25×1.5	Φ25.2	11	17	15	35	33	36.2	100

AG SERIES



Technical data

Protection class IP68 1bar / 30min
 Temperature range -20°C ~ +100°C
 Compliant with EN50262 Var.A



AG HIGH WATER PROOF CABLE GLAND




FEATURE

- Selectable 9 sizes (from M8 to M50) and wide cable range (Φ2.5 to 42mm) in wide selection.
- Cap and body are made of very tough PA6GF (Glassfiber filled PA6) and very tough.
- Safer halogen free and eco-friendly product.



AG series

The thick sealing insert widely, tightly and evenly holds a cable.
 AGM series secure the high-class waterproof ability and is good enough to withstand repeated tight-loose use.

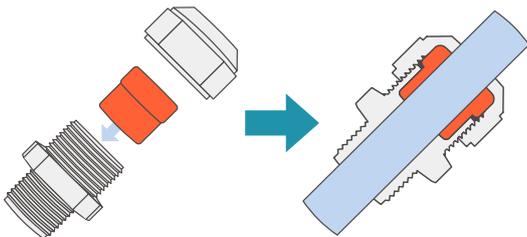

Existing Cable gland

Can not keep better water proof when tightening strongly.

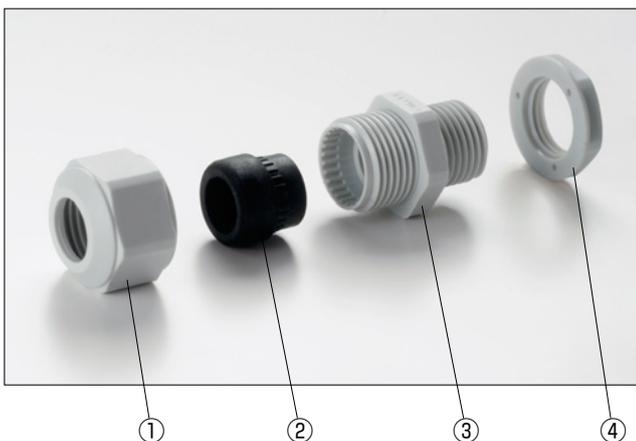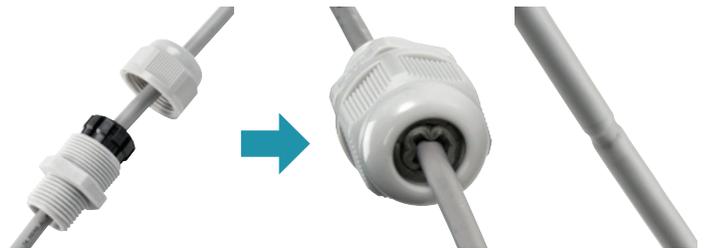

Components

Ref. #	Part name	Pcs	Material
1	Cap	1	Glassfiber filled PA6
2	Sealing insert	1	TPE
3	Connector	1	Glassfiber filled PA6
4	Lock- nut	1 / None	PA6

• Lock nut is not included in M8, M10 sizes.
 Please drill a proper thread hole onto enclosures to install.

• Note: Tightening torque varies by each cable diameter.
 Tighten the cap until the sealing insert forms a small bead between the cap and the cable.




- No optional sealing washer is required in case of installing on a flat surface because of the built-in the water rib.


Water rib



- Please apply the optional sealing washer in case of installing on a rough surface.
(Catalog page 238)

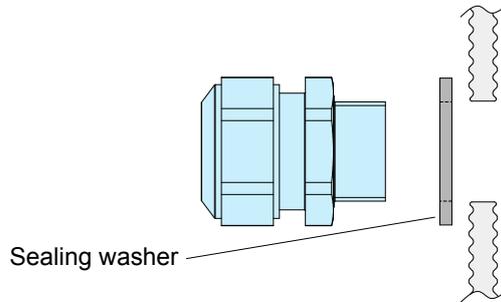

AG dimensions

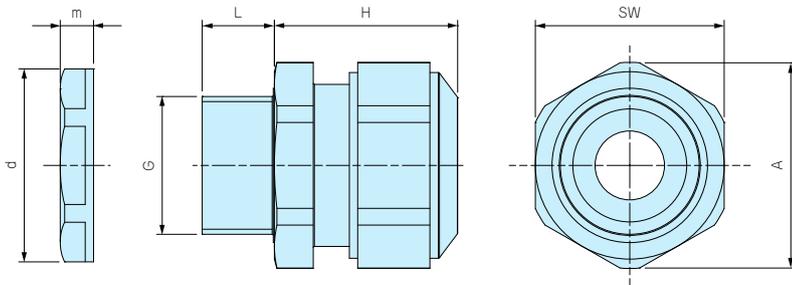

- Lock nuts are not included on the products of M8, M10.
Please drill a proper thread hole onto enclosures to install.

Color Type



Part no. / Dimensions


- Please suffix color code S or B at the end of partnumber □ when ordering AG series.

Part no.	G		Cable range		L	H Max	SW	A	d	m	Sales unit
	Thread size	Mounting hole	Min	Max							
AG 8- 3.5□	M8×1.0	—	2.5	3.5	10	17	12	13.2	—	—	1
AG 8- 5 □	M8×1.0	—	3.5	4.7	10	17	12	13.2	—	—	1
AG10- 6 □	M10×1.0	—	4.0	6.0	10	19	15	16.5	—	—	1
AG12- 5 □	M12×1.5	Φ12.2	3.5	4.7	12	23.5	17	18.7	18.8	5	1
AG12- 6.5□	M12×1.5	Φ12.2	5.0	6.5	12	23	17	18.7	18.8	5	1
AG12- 8 □	M12×1.5	Φ12.2	6.5	7.8	12	23	17	18.7	18.8	5	1
AG16-10 □	M16×1.5	Φ16.2	8.0	10.0	12	26	21	23.1	24.3	5	1
AG20-15 □	M20×1.5	Φ20.2	11.0	15.0	13	27	27	29.7	29	6	1
AG25-16 □	M25×1.5	Φ25.2	12.5	16.0	13	34	34	37.4	36	6.7	1
AG25-20 □	M25×1.5	Φ25.2	16.0	20.0	13	34	34	37.4	36	6.7	1
AG32-25.5□	M32×1.5	Φ32.3	21.0	25.5	15	36	41	45.6	46	8	1
AG40-28.5□	M40×1.5	Φ40.3	24.0	28.5	15	41	50	55.4	53.5	9	1
AG40-33 □	M40×1.5	Φ40.3	28.5	33.0	15	41	50	55.4	53.5	9	1
AG50-37 □	M50×1.5	Φ50.4	33.0	37.0	16	45	60	65.5	66	9.6	1
AG50-42 □	M50×1.5	Φ50.4	37.0	42.0	16	45	60	65.5	66	9.6	1
AG 8- 3.5□-P	M8×1.0	—	2.5	3.5	10	17	12	13.2	—	—	50
AG 8- 5 □-P	M8×1.0	—	3.5	4.7	10	17	12	13.2	—	—	50
AG10- 6 □-P	M10×1.0	—	4.0	6.0	10	19	15	16.5	—	—	50
AG12- 5 □-P	M12×1.5	Φ12.2	3.5	4.7	12	23.5	17	18.7	18.8	5	50
AG12- 6.5□-P	M12×1.5	Φ12.2	5.0	6.5	12	23	17	18.7	18.8	5	50
AG12- 8 □-P	M12×1.5	Φ12.2	6.5	7.8	12	23	17	18.7	18.8	5	50
AG16-10 □-P	M16×1.5	Φ16.2	8.0	10.0	12	26	21	23.1	24.3	5	50
AG20-15 □-P	M20×1.5	Φ20.2	11.0	15.0	13	27	27	29.7	29	6	50
AG25-16 □-P	M25×1.5	Φ25.2	12.5	16.0	13	34	34	37.4	36	6.7	25
AG25-20 □-P	M25×1.5	Φ25.2	16.0	20.0	13	34	34	37.4	36	6.7	25



IP67

- ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。
- ネジサイズM8～M63、対応ケーブル外径はφ1mm～φ44mmまでの幅広いラインナップ。
- 耐油性の高いNBRゴムを使用しています。
- IP67の防水性かつ、大幅な低価格となっています。

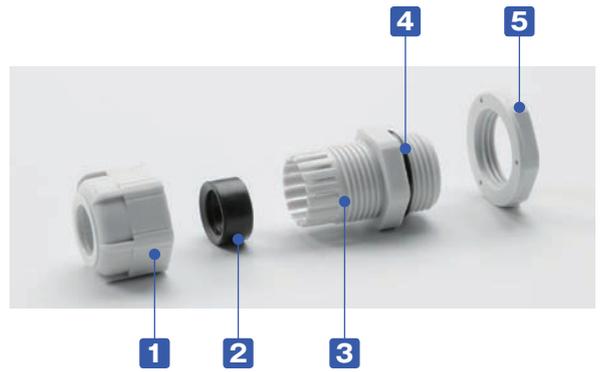


構成内容

■ PA = ポリアミドの略称

No.	名称	材質
1	キャップ	PA66 (UL94V-2)
2	ゴムブッシュ	NBR
3	コネクタ本体	PA66 (UL94V-2)
4	O-リング	NBR
5	ナット	PA66 (UL94V-2)

外觀寸法図

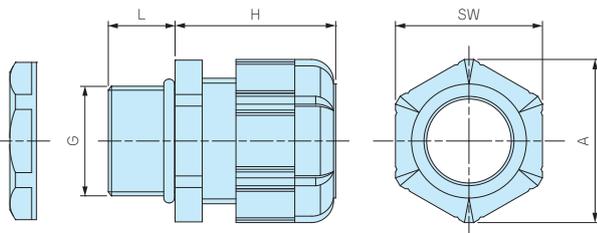

テクニカルデータ

保護等級：IP67相当
使用温度範囲：-20℃～+80℃

- 詳細寸法・CADデータは、ホームページをご覧ください。
- RM-8S-2.5, 8S-4, 10S-6にはナットが付属していません。取付けの際は、相手側にネジ穴加工をして取付下さい。

型番・寸法・標準価格

型番	G		適合ケーブル径		L	H 最大	SW	A	入数	標準価格 / 袋	
	● ブラック(B)	● ライトグレー(S)	ネジ規格	取付穴径							最小
RM8S-2.5B	RM8S-2.5S	M8×1.25	ナット無	1	2.5	7.5	19.5	11.8	13.5	1 / 袋	90
RM8L-2.5B	RM8L-2.5S	M8×1.25	φ8.2	1	2.5	13	19.5	11.8	13.5	1 / 袋	100
RM8S-4B	RM8S-4S	M8×1.25	ナット無	2.5	4	7.5	19.5	11.8	13.5	1 / 袋	90
RM8L-4B	RM8L-4S	M8×1.25	φ8.2	2.5	4	13	19.5	11.8	13.5	1 / 袋	100
RM10S-6B	RM10S-6S	M10×1.5	ナット無	3	6	8	20.5	13	14.4	1 / 袋	90
RM10L-6B	RM10L-6S	M10×1.5	φ10.2	3	6	13	20.5	13	14.4	1 / 袋	100
RM12S-7B	RM12S-7S	M12×1.5	φ12.2	3.5	7	9	20.5	16	17.6	1 / 袋	90
RM12L-7B	RM12L-7S	M12×1.5	φ12.2	3.5	7	14.5	20.5	16	17.7	1 / 袋	100
RM16S-8B	RM16S-8S	M16×1.5	φ16.2	4	8	9	23.5	19	21	1 / 袋	100
RM16L-8B	RM16L-8S	M16×1.5	φ16.2	4	8	15	24	19	21	1 / 袋	110
RM20S-12B	RM20S-12S	M20×1.5	φ20.2	6	12	10	29	24	26.2	1 / 袋	110
RM20L-12B	RM20L-12S	M20×1.5	φ20.2	6	12	15	28.5	24	26.2	1 / 袋	120
RM25L-17B	RM25L-17S	M25×1.5	φ25.2	11	17	15	35	33	36.2	1 / 袋	190
RM32L-21B	RM32L-21S	M32×1.5	φ32.3	13	21	15	38	36	39.5	1 / 袋	260
RM40L-27B	RM40L-27S	M40×1.5	φ40.3	18	27	18	43.5	45.7	50.5	1 / 袋	450
RM50L-38B	RM50L-38S	M50×1.5	φ50.4	27	38	20	50.5	60	66.5	1 / 袋	800
RM63L-44B	RM63L-44S	M63×1.5	φ63.4	37	44	20	53	68	75.5	1 / 袋	1,070
RM8L-2.5B-P	RM8L-2.5S-P	M8×1.25	φ8.2	1	2.5	13	19.5	11.8	13.5	100 / 袋	6,840
RM8L-4B-P	RM8L-4S-P	M8×1.25	φ8.2	2.5	4	13	19.5	11.8	13.5	100 / 袋	6,840
RM10L-6B-P	RM10L-6S-P	M10×1.5	φ10.2	3	6	13	20.5	13	14.4	100 / 袋	6,840
RM12S-7B-P	RM12S-7S-P	M12×1.5	φ12.2	3.5	7	9	20.5	16	17.6	100 / 袋	5,790
RM12L-7B-P	RM12L-7S-P	M12×1.5	φ12.2	3.5	7	14.5	20.5	16	17.7	100 / 袋	6,100
RM16S-8B-P	RM16S-8S-P	M16×1.5	φ16.2	4	8	9	23.5	19	21	100 / 袋	6,840
RM16L-8B-P	RM16L-8S-P	M16×1.5	φ16.2	4	8	15	24	19	21	100 / 袋	7,140
RM20S-12B-P	RM20S-12S-P	M20×1.5	φ20.2	6	12	10	29	24	26.2	100 / 袋	8,020
RM20L-12B-P	RM20L-12S-P	M20×1.5	φ20.2	6	12	15	28.5	24	26.2	100 / 袋	8,330
RM25L-17B-P	RM25L-17S-P	M25×1.5	φ25.2	11	17	15	35	33	36.2	100 / 袋	13,680

■ 数量の多い場合は、単価の安い100個パックでご購入下さい。

RPG SERIES

PGネジケーブルグランド 低価格タイプ


5



IP67

- ネジ部がPGネジ規格の汎用ケーブルグランドです。
- 耐油性の高いNBRゴムを使用しています。
- IP67の防水性かつ、大幅な低価格となっています。


外観寸法図

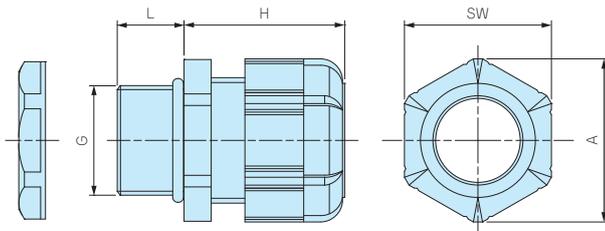

- 詳細寸法・CADデータは、ホームページをご覧ください。

型番・寸法・標準価格

型番		G			適合ケーブル径		L	H 最大	SW	A	入数	標準価格 / 袋
● ブラック(B)	● グレー(G)	ネジ規格	ネジ外径	取付穴径	最小	最大						
RPG7-7B	RPG7-7G	PG7	12.5	φ12.7	3	7	9	20.5	16	17.7	1 / 袋	100
RPG9-8B	RPG9-8G	PG9	15.2	φ15.4	4	8	9	23.5	19	21	1 / 袋	110
RPG11-10B	RPG11-10G	PG11	18.6	φ18.8	5	10	9	26	22	24	1 / 袋	120
RPG13.5-11B	RPG13.5-11G	PG13.5	20.4	φ20.6	6	11	10	29	24	26.4	1 / 袋	160
RPG16-14B	RPG16-14G	PG16	22.5	φ22.7	8	14	10	30	26.7	29.5	1 / 袋	190
RPG21-18B	RPG21-18G	PG21	28.3	φ28.5	13	18	12	35	33	36.5	1 / 袋	260
RPG29-25B	RPG29-25G	PG29	37	φ37.2	18	25	12	41.5	42	46.5	1 / 袋	450

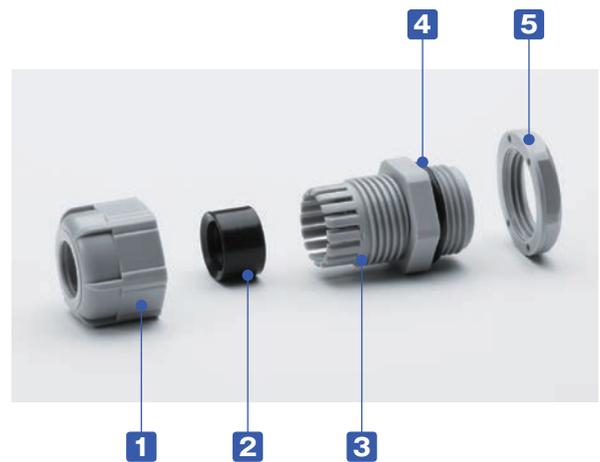

構成内容

■ PA = ポリアミドの略称

No.	名称	材質
1	キャップ	PA66 (UL94V-2)
2	ゴムブッシュ	NBR
3	コネクタ本体	PA66 (UL94V-2)
4	O-リング	NBR
5	ナット	PA66 (UL94V-2)

テクニカルデータ

保護等級：IP67相当
使用温度範囲：-20°C~+80°C

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブルグランド

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ / ステンレス ボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブルグランド

アルミ フレーム / ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

メタル ケース

フリーサイズ ケース / フリーサイズ パネル

ラックケース / サブラック

棚板 / ラックパネル

電池ボックス / ホルダー

アクセサリ / シールド / 熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内

ミスミ

ケーブルグラウンド(マルチホール)



分解写真



- ココが特長**
- 本体に2~4個の穴を持つマルチホールタイプのケーブルグラウンドです。
 - 取付ネジはMネジです。
 - 付属のロックナットを使用してネジ加工していないパネルにも取付可能です。
 - IP68保護構造対応です。

5 日日出荷

RoHS




ご注意
・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

材質	66ナイロン(本体、ツメ、ロックナット、シールナット)UL94V-2
	EPDM(ワッシャー・シール)
保護構造	IP68
使用温度範囲	-40℃~+105℃
色	グレー(標準)または黒(耐候性)

外形図

(単位: mm)




規格表

型番	No.	色	穴数	適合電線径 (mm)	SW	A	B	C	D	重量 (g)	取付ネジ	取付穴径 (mm)	適合板厚
CRMPH	2M12-2031	G (グレー)	2	φ2.0~3.1	19	21.2	9	16.6	5	8	M12(P=1.5)	12.3	2.5mm以下
	2M16-3041			φ3.0~4.1	22	25	15	19	5.5	13	M16(P=1.5)	16.3	7mm以下
	2M20-4361			φ4.3~6.1	27	30.4	15	21.2	5.5	20	M20(P=1.5)	20.3	7mm以下
	3M12-1626			φ1.6~2.6	19	21.2	9	16.6	5	8	M12(P=1.5)	12.3	2.5mm以下
	3M16-3042			φ3.0~4.2	22	25	15	19	5.5	13	M16(P=1.5)	16.3	7mm以下
	3M20-2636			φ2.6~3.6	27	30.4	15	21.2	5.5	21	M20(P=1.5)	20.3	7mm以下
	3M20-3552	φ3.5~5.2	27	30.4	15	21.2	5.5	20	M20(P=1.5)	20.3	7mm以下		
	4M12-1323	B (黒)	4	φ1.3~2.3	19	21.2	9	16.6	5	8	M12(P=1.5)	12.3	2.5mm以下
	4M16-2434			φ2.4~3.4	22	25	15	19	5.5	13	M16(P=1.5)	16.3	7mm以下
	4M20-3448			φ3.4~4.8	27	30.4	15	21.2	5.5	21	M20(P=1.5)	20.3	7mm以下

1個単位

型番	No.	¥通常単価 1~9個
CRMPH	2M12-2031	260
	2M16-3041	290
	2M20-4361	390
	3M12-1626	260
	3M16-3042	290
	3M20-2636	390
	3M20-3552	390
	4M12-1323	270
	4M16-2434	300
	4M20-3448	390

穴形状

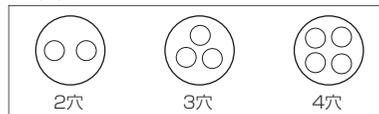

Order
注文例

型番	No.	色
CRMPH	2M16-3041	B

ミスミ

ケーブルグラウンド(マルチホール用シールピン)



- ココが特長**
- ケーブルグラウンド(マルチホール)の使用しない穴をふさぐシールピンです。
 - 不要になった穴や輸送中の内部保護等での使用に便利です。

5 日日出荷

RoHS



ご注意
・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

規格表

型番	No.	寸法(mm)			適合ケーブルグラウンド
		A	B	C	
CRMPH-P	1323-100P	3.0	2.3	15	CRMPH-3M12-1626
	2031-100P	4.0	3.0		CRMPH-4M12-1323
	2434-100P	4.2	3.2		CRMPH-3M20-2636
	3041-100P	5.1	4.1		CRMPH-4M16-2434
					CRMPH-2M16-3041
	3552-100P	6.0	5.0		CRMPH-3M16-3042
					CRMPH-4M20-3448
	4361-100P	7.5	6.0		CRMPH-3M20-3552
			CRMPH-2M20-4361		



1パック単位 100個入


型番	No.	¥通常単価 1~9パック
CRMPH-P	1323-100P	1,750
	2031-100P	1,850
	2434-100P	1,890
	3041-100P	2,030
	3552-100P	2,120
	4361-100P	2,250

仕様

材質	EPDM
色	黒

外形図

(単位: mm)

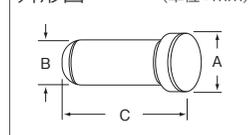

● 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
● ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

ミスミ

ケーブルグラウンド(Mネジ・PGネジ)



ココが特長

耐振タイプのケーブルグラウンド

- キャップ内側に特殊な突起構造を持ち震動でゆるみません。
- IP68保護構造(PGネジタイプ)・IP69K保護構造(Mネジタイプ)
- Mネジ UL/c-UL:E79903 VDE:135320
- PGネジ UL/c-UL:E79903 CSA:LR50370

耐振

UL

在庫品

RoHS


注意

- ・本製品にはゴムパッキンとロックナットが付属しません。
- ・**1740ページ**のゴムパッキンと**1741ページ**のロックナットを必要に応じてご購入ください。
- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。


仕様

材質	本体	6ナイロン
	キャップ	6ナイロン
	パッキン	ネオプレンゴム
使用温度範囲		-20~100℃(Mネジ) -20~80℃(PGネジ)
色		グレーまたは黒

分解写真



外形図

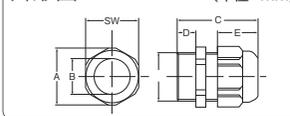

Order
注文例

型番	色
ST7	B

1個単位

1個単位

PGネジサイズ: **1741ページ**

型番	色	ネジサイズ	サイズ						適合ケーブル外径	適合ゴムパッキン(パネル取付用) 1740ページ	適合ロックナット 1741ページ	重量(g)	ネジ外径(mm)	¥通常単価 1~9個	
			SW	A	B	C(max)	C(min)	D							E
ST7	G (グレー)	PG7	15	16.5	7	32	27	8	13	φ2.5~6.5	GP7	GMP-GL7	3.6	12.5	290
ST9		PG9	19	21	8.5	35	30	8	15.5	φ3.5~8	GP9	GMP-GL9	6	15.2	290
ST11		PG11	22	24.5	10.5	38	32	8	17	φ4~10	GP11	GMP-GL11	9	18.6	320
ST13.5	B (黒)	PG13.5	24	26.5	12.5	41	34	9	18	φ6~12	GP13.5	GMP-GL13.5	9.9	20.4	370
ST16		PG16	27	29.5	14.5	44	36	10	18.5	φ9~14	GP16	GMP-GL16	14	22.5	410
ST21		PG21	33	35.5	18.5	49	40	11	22.5	φ13~18	GP21	GMP-GL21	22.1	28.3	570
ST29		PG29	42	46.5	25.5	55	46	11	26	φ14~25	GP29	GMP-GL29	37.6	37.0	990

型番	色	ネジサイズ	サイズ						適合ケーブル外径	適合ゴムパッキン(パネル取付用) 1740ページ	適合ロックナット 1741ページ	重量(g)	ネジ外径(mm)	¥通常単価 1~9個	
			SW	A	B	C(max)	C(min)	D							E
ST-M12	G (グレー)	M12×1.5	15	16.6	7.4	30	26.5	8	13	φ3.5~7	GP-M12	GMP-GLM12	3.3	12	260
ST-M16		M16×1.5	19	21.1	10	34	29	8	15.2	φ4.5~10	GP-M16	GMP-GLM16	6	16	310
ST-M20		M20×1.5	25	27.6	13.4	37	34	9	17	φ7~13	GP-M20	GMP-GLM20	10.5	20	370
ST-M25	B (黒)	M25×1.5	30	33.6	17.3	40	35	10	19	φ9~17	GP-M25	GMP-GLM25	15	25	500
ST-M32		M32×1.5	36	40.3	21	47	39	10	21.6	φ11~21	GP-M32	GMP-GLM32	22.9	32	890
ST-M40		M40×1.5	46	51.6	28.5	52	43	10	24.8	φ19~28	GP-M40	GMP-GLM40	43	40	1700

*ST-M40シリーズにはOリング(NBR製)が付属します。

ミスミ

ケーブルグラウンド(ケーブル保護ガイド付き)



ココが特長

ケーブル保護ガイド付きケーブルグラウンド

- スパイラル部により、ケーブルの断線を防ぎます。
- パネル接合面には、シーリングリングが成形加工されています。
- ケーブル固定部のネジがラチェット方式によるゆるみ止めの構造になっています。
- IP68保護構造
- Mねじ UL/c-UL:E79903 VDE:135320
- PGねじ UL/c-UL:E79903 CSA:LR50370

UL

CSA

VDE

在庫品

RoHS

注意

- ・本製品にはゴムパッキンとロックナットが付属しません。
- ・**1740ページ**のゴムパッキンと**1741ページ**のロックナットを必要に応じてご購入ください。
- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。


仕様

材質	本体	6ナイロン
	キャップ	6ナイロン
	パッキン	ネオプレンゴム
使用温度範囲		-20~100℃(Mネジ) -20~80℃(PGネジ)
色		グレーまたは黒

分解写真



外形図

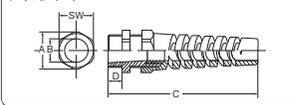

Order
注文例

型番	色
BS7	B

1個単位

1個単位

PGネジサイズ: **1741ページ**

型番	色	ネジサイズ	サイズ						適合ケーブル外径	適合ゴムパッキン(パネル取付用) 1740ページ	適合ロックナット 1741ページ	重量(g)	ネジ外径(mm)	¥通常単価 1~9個	
			SW	A	B	C(max)	C(min)	D							
BS7	G (グレー)	PG7	15	16.5	7	62	57	8	8	φ2.5~6.5	GP7	GMP-GL7	5.4	12.5	340
BS9		PG9	19	21	8.5	73.5	67	8	8	φ3.5~8	GP9	GMP-GL9	9.9	15.2	370
BS11		PG11	22	24.5	10.5	86	79	8	8	φ4~10	GP11	GMP-GL11	14.8	18.6	430
BS13.5	B (黒)	PG13.5	24	26.5	12.5	98	90.5	9	9	φ5~12	GP13.5	GMP-GL13.5	18.4	20.4	440
BS16		PG16	27	29.5	14.5	115.5	103	10	10	φ9~14	GP16	GMP-GL16	25.9	22.5	480
BS21		PG21	33	35.5	18.5	129	122	11	11	φ13~18	GP21	GMP-GL21	44.3	28.3	900

型番	色	ネジサイズ	サイズ						適合ケーブル外径	適合ゴムパッキン(パネル取付用) 1740ページ	適合ロックナット 1741ページ	重量(g)	ネジ外径(mm)	¥通常単価 1~9個	
			SW	A	B	C(max)	C(min)	D							
BS-M12	G (グレー)	M12×1.5	15	16.6	7.7	64	60	8	8	φ3.5~7	GP-M12	GMP-GLM12	5.6	12	310
BS-M16		M16×1.5	19	21.1	11	86	81	8	8	φ4.5~10	GP-M16	GMP-GLM16	10.8	16	400
BS-M20		M20×1.5	25	27.6	13.8	101	95	8	8	φ7~13	GP-M20	GMP-GLM20	21.1	20	410
BS-M25	B (黒)	M25×1.5	30	33.6	17.9	125	118	9	9	φ9~17	GP-M25	GMP-GLM25	35.5	25	650
BS-M32		M32×1.5	36	40.3	22	149	139	10	10	φ11~21	GP-M32	GMP-GLM32	54.4	32	910

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

ミスミ

ケーブルグラント(金属製)



ココが特長

金属性で耐腐蝕性・耐磨耗性の高いケーブルグラント

- 耐腐蝕性、耐磨耗性を高めた金属製のケーブルグラントです。
- パネル接合面はOリングが付属しているため、防水、防塵性が高められています。
- IP68保護構造(PGネジタイプ)・IP69K保護構造(Mネジタイプ)

在庫品

RoHS

ご注意

- ・本製品にはゴムパッキンとロックナットが付属しません。
- ・**1740ページ**のゴムパッキンと**1741ページ**のロックナットを必要に応じてご購入ください。
- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



Order
注文例

型番
MSS9


仕様

本体	真鍮(ニッケルメッキ)
キャップ	真鍮(ニッケルメッキ)
パッキン	ネオプレンゴム
ケーブル押さえ部	6ナイロン
Oリング	ニトリルブチレン
使用温度範囲	-25℃~+100℃
色	シルバー

分解写真



外形図

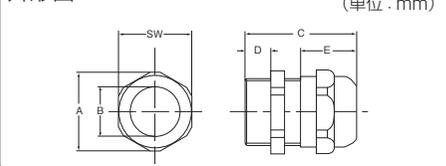

1個単位

型番	ネジサイズ	サイズ							適合ケーブル外径(mm)	適合ロックナット 1741ページ	重量(g)	ネジ外径(mm)	¥通常単価 1~9個
		SW	A	B	C(max)	C(min)	D	E					
MSS7	PG7	14	15.5	7.0	26	21	5	13	φ2~6.5	SMM-7	10.3	12.5	530
MSS9	PG9	17	18.9	8.5	29	24	6	15	φ3~8	SMM-9	17.4	15.2	660
MSS11	PG11	20	22.2	10.5	33	27		17	φ4~10	SMM-11	24.5	18.6	810
MSS13.5	PG13.5	22	24.4	12.5	34	27	6.5	17.5	φ5~12	SMM-13.5	27.6	20.4	870
MSS15	PG16	24	26.7	14.5	35	29		17.5	φ8~14	SMM-16	33.2	22.5	940
MSS21	PG21	30	33.5	18.5	39	32	7	20.5	φ11~18	SMM-21	57.5	28.3	1,600
MSS29	PG29	40	43.5	25.5	47	39	8	26	φ16~25	SMM-29	123.8	37.0	2,880

型番	ネジサイズ	サイズ							適合ケーブル外径(mm)	適合ロックナット 1741ページ	重量(g)	ネジ外径(mm)	¥通常単価 1~9個
		SW	A	B	C(max)	C(min)	D	E					
MS-M12	M12x1.5	16	17.6	7.4	27.3	22.4	6.5	12.6	3.5~7	SM-M12	16.4	12	500
MS-M16	M16x1.5	20	22.0	10.4	32.0	25.2	7	14.1	4.5~10	SM-M16	27.1	16	770
MS-M20	M20x1.5	24	26.4	13.4	35.5	29.4	8	15.5	7~12.5	SM-M20	39.3	20	860
MS-M25	M25x1.5	29	31.9	17.4	37.5	29.8		17.2	9~16.5	SM-M25	58.1	25	1,460
MS-M32	M32x1.5	36	39.6	21.3	42.2	33.6	9	19.0	11~21	SM-M32	100.3	32	2,550
MS-M40	M40x1.5	45	49.5	28.6	49.5	38.3		23.2	19~28	SM-M40	165.2	40	3,150

ミスミ

ケーブルグラント パネル取付用ゴムパッキン



ココが特長

ST・BSシリーズグラントのパネル取付用パッキン

- ST・BSシリーズのケーブルグラントをパネルに取付ける際に使用するゴムパッキンです。
- ケーブルグラント取付時にパネル前面または、背面に組み付けて使用します。
- ロックナットの使用により、ネジ加工をしていない中継ボックスの丸穴に取付けが可能になります。

在庫品


RoHS

ご注意

- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

1パック単位 10個入

外形図

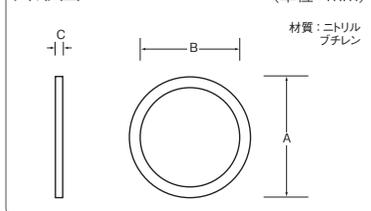

Order
注文例

型番 - バック入数
GP9 - **10P**

型番	バック入数	ネジタイプ	サイズ(単位=mm)			重量(g/個)	¥通常単価 1~19パック
			A	B	C		
GP7	10P (10個入)	PGネジ	16	12	1	0.1	250
GP9			21	15	2	0.4	250
GP11			24	18		0.5	340
GP13.5			27	20		0.6	340
GP16			29	22		0.8	420
GP21		35	28	0.9		510	
GP29		47	37	1.7	1,020		
GP-M12		Mネジ	17	11.5	1.5	0.2	250
GP-M16			25	15.5		0.6	340
GP-M20			31	19.5		0.9	420
GP-M25	38		24.5	1.9		600	
GP-M32	48		31.5	2.9		770	
GP-M40	60	39.5	4.6	1,280			

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

ケーブル
グラント



ケーブルグラッド(Mネジ)

RoHS



ココが特長

ローコストなMネジ・樹脂製ケーブルグラッド

- 取付ネジに現在主流のMネジを採用したローコストなケーブルグラッドです。
- 付属のロックナットを使用してネジ加工していないパネルにも取付可能です。
- IP68保護構造対応です。




出荷日

1~20個 翌日(当日)


21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

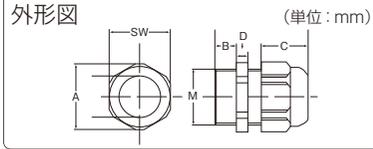

分解写真

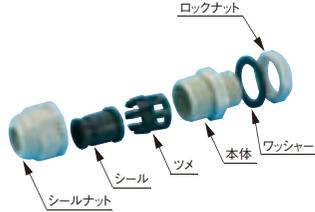

仕様

材質	66ナイロン(本体、ツメ、ロックナット、シールナット) UL94V-2
保護構造	EPDM(ワッシャー、シール)
使用温度範囲	-40~105℃
色	グレー(標準)または黒(耐候性)



Order 注文例

型式	No.	色
CRMPM	M12-4578	B



規格表

型式	No.	色	適合電線径 (mm)	SW	A	B	C	D	重量 (g)	取付ネジ	取付穴径 (mm)	適合板厚
CRMPM	M12-3053	G (グレー)	φ3~5.3	19	21.2	9	16.6	5	7	M12(P=1.5)	12.3	2.5mm以下
	M12-4578		φ4.5~7.8	20	20	14	12	M16(P=1.5)	16.3	7mm以下		
	M16-60100		φ6~10	22	25	19	19	M20(P=1.5)	20.3	5.5mm以下		
	M20-70120		φ7~12	24	27	20	19	M25(P=1.5)	25.4	7mm以下		
	M20-90140	B (黒)	φ9~14	27	30.4	15	21.2	5.5	29	M32(P=1.5)	32.4	6.5mm以下
	M25-140180		φ14~18	33	36.5	25	28	6	46	M40(P=1.5)	40.4	8.5mm以下
	M32-180250		φ18~25	42	46	28	28	6	74			
	M40-240300		φ24~30	52	56	20	31					

型式	No.	基準単価		スライド単価	
		1~9個	10~29個	30~99個	100~999個
CRMPM	M12-3053	¥220	¥190	¥170	
	M12-4578	¥220	¥190	¥170	
	M16-60100	¥260	¥230	¥200	
	M20-70120	¥290	¥260	¥230	
	M20-90140	¥330	¥290	¥260	
	M25-140180	¥440	¥390	¥350	
	M32-180250	¥640	¥570	¥510	
	M40-240300	¥980	¥880	¥780	

ケーブルグラッド (PFネジ)

RoHS



ココが特長

PF (G) ネジの樹脂製ケーブルグラッド

- 国内で広く使われている、JIS管用平行ネジ規格のケーブルグラッドです。
- 付属ロックナットを使用してパネルへ取付けることもできます。
- グレー(標準)と黒(耐候性)の2色からお選びいただけます。
- UL514B(E210562)

UL



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


1個から注文OK!

出荷日


1~5個 5日目

6個~ 都度見積

非在庫品

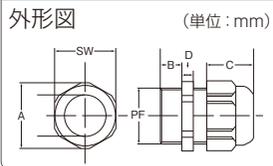

分解写真

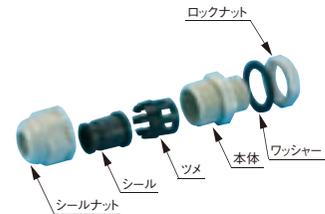

仕様

材質	ロックナット・本体・ツメ・シールナット: 66ナイロン ワッシャー・シール: EPDM
保護構造	IP68
使用温度範囲	-40℃~+100℃
色	グレー(標準) または黒(耐候性)



Order 注文例

型式	色
FGA13-05	B



在庫品

規格表

型式	色	在庫	ネジの呼び	適応電線外径 (mm)	SW	A	B	C	D	重量 (g/個)	ネジ外径 (mm)	取付穴径 (mm)	適合板厚
FGA13-05	G (グレー)	○	PF 1/4"	φ3~5.3	19	21	9	16.7	5	7.6	13.1	13.5	2.5mm以下
FGA13-08		7.1											
FGA17-06	B (黒)	○	PF 3/8"	φ4~7	22	24	18.9	5.5	11.5	10.8	16.6	17	3mm以下
FGA17-10		12.8											
FGA21S-06		12.6											
FGA21M-08		15.1											
FGA21L-10		18.8											
FGA21L-14		12.6											
FGA26S-10		15.1											
FGA26S-14		18.8											
FGA26-16		27.1											
FGA33S-22		25.1											
FGA42-30	30.3												
FGA17-06	G (グレー)	○	PF 1/2"	φ5~10	26.8	29.4	20	5.5	15.1	20.9	21.5	4mm以下	
FGA21S-10		18.8											
FGA21L-10	12.6												
FGA21L-14	15.1												
FGA26S-10	18.8												
FGA26S-14	27.1												
FGA26-16	25.1												
FGA33S-16	30.3												
FGA33S-18	29.5												
FGA33S-22	44.8												
FGA33S-25	41.3												
FGA42-30	60												
FGA17-06	G (グレー)	○	PF 3/4"	φ6.5~10.5	33	36.8	12	23.5	5.5	27.1	26.4	27	7mm以下
FGA21S-10		18.8											
FGA21L-10	12.6												
FGA21L-14	15.1												
FGA26S-10	18.8												
FGA26S-14	27.1												
FGA26-16	25.1												
FGA33S-16	30.3												
FGA33S-18	29.5												
FGA33S-22	44.8												
FGA33S-25	41.3												
FGA42-30	60												
FGA17-06	G (グレー)	○	PF 1"	φ12~16.5	43.5	46.5	15	27.7	6	41.3	33.2	33.5	7mm以下
FGA21S-10		18.8											
FGA21L-10	12.6												
FGA21L-14	15.1												
FGA26S-10	18.8												
FGA26S-14	27.1												
FGA26-16	25.1												
FGA33S-16	30.3												
FGA33S-18	29.5												
FGA33S-22	44.8												
FGA33S-25	41.3												
FGA42-30	60												
FGA17-06	G (グレー)	○	PF 1 1/4"	φ13~18	55	58	15	31	6	41.3	41.9	42.5	7mm以下
FGA21S-10		18.8											
FGA21L-10	12.6												
FGA21L-14	15.1												
FGA26S-10	18.8												
FGA26S-14	27.1												
FGA26-16	25.1												
FGA33S-16	30.3												
FGA33S-18	29.5												
FGA33S-22	44.8												
FGA33S-25	41.3												
FGA42-30	60												

○印のみ在庫品になります。

結束バンド

結束バンド 固定具

ケーブルグラッド

ケーブルフック

ケーブルクリップ

配線固定ステッカー

工業用テープ



ケーブルグラッド(Mネジ)

RoHS



ココが特長

ローコストなMネジ・樹脂製ケーブルグラッド

- 取付ネジに現在主流のMネジを採用したローコストなケーブルグラッドです。
- 付属のロックナットを使用してネジ加工していないパネルにも取付可能です。
- IP68保護構造対応です。




出荷日

1~20個 **翌日**(当日)


21個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

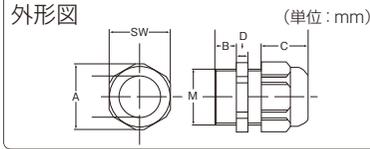

分解写真

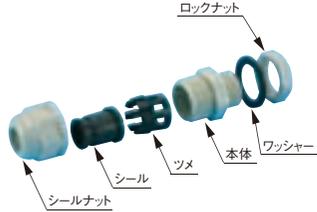

仕様

材質	66ナイロン(本体、ツメ、ロックナット、シールナット) UL94V-2
保護構造	EPDM(ワッシャー、シール)
使用温度範囲	-40~105℃
色	グレー(標準)または黒(耐候性)



Order 注文例

型式	No.	色
CRMPM	M12-4578	B



規格表

型式	No.	色	適合電線径 (mm)	SW	A	B	C	D	重量 (g)	取付ネジ	取付穴径 (mm)	適合板厚
CRMPM	M12-3053	G (グレー)	φ3~5.3	19	21.2	9	16.6	5	7	M12(P=1.5)	12.3	2.5mm以下
	M12-4578		φ4.5~7.8	20	20	14	M16(P=1.5)	16.3	7mm以下			
	M16-60100		φ6~10	22	25	19	12	M16(P=1.5)	16.3	5.5mm以下		
	M20-70120		φ7~12	24	27	20	14	M20(P=1.5)	20.3	7mm以下		
	M20-90140	B (黒)	φ9~14	27	30.4	15	21.2	19	M20(P=1.5)	20.3	7mm以下	
	M25-140180		φ14~18	33	36.5	25	29	M25(P=1.5)	25.4	6.5mm以下		
	M32-180250		φ18~25	42	46	28	46	M32(P=1.5)	32.4	6mm以下		
	M40-240300		φ24~30	52	56	20	31	74	M40(P=1.5)	40.4	8.5mm以下	

型式	No.	基準単価		スライド単価	
		1~9個	10~29個	30~99個	100~999個
CRMPM	M12-3053	¥220	¥190	¥170	
	M12-4578	¥220	¥190	¥170	
	M16-60100	¥260	¥230	¥200	
	M20-70120	¥290	¥260	¥230	
	M20-90140	¥330	¥290	¥260	
	M25-140180	¥440	¥390	¥350	
	M32-180250	¥640	¥570	¥510	
	M40-240300	¥980	¥880	¥780	

ケーブルグラッド (PFネジ)

RoHS



ココが特長

PF (G) ネジの樹脂製ケーブルグラッド

- 国内で広く使われている、JIS管用平行ネジ規格のケーブルグラッドです。
- 付属ロックナットを使用してパネルへ取付けることもできます。
- グレー(標準)と黒(耐候性)の2色からお選びいただけます。
- UL514B(E210562)

UL



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


1個から注文OK!

出荷日


1~5個 **5日目**

6個~ **都度見積**

非在庫品

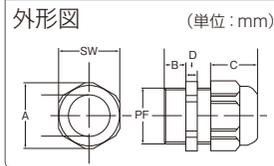

分解写真

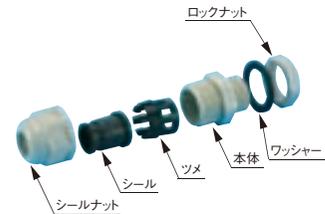

仕様

材質	ロックナット・本体・ツメ・シールナット: 66ナイロン ワッシャー・シール: EPDM
保護構造	IP68
使用温度範囲	-40℃~+100℃
色	グレー(標準) または黒(耐候性)



Order 注文例

型式	色
FGA13-05	B

規格表

型式	色	在庫	ネジの呼び	適応電線外径 (mm)	SW	A	B	C	D	重量 (g/個)	ネジ外径 (mm)	取付穴径 (mm)	適合板厚
FGA13-05	G (グレー)	○	PF 1/4"	φ3~5.3	19	21	9	16.7	5	7.6	13.1	13.5	2.5mm以下
FGA13-08		7.1											
FGA17-06	B (黒)	○	PF 3/8"	φ4~7	22	24	18.9	5.5	11.5	10.8	16.6	17	3mm以下
FGA17-10		12.8											
FGA21S-06		○	PF 1/2"	φ6~10	26.8	29.4	10	19.3	6	12.6	20.9	21.5	4mm以下
FGA21M-08		15.1											
FGA21L-10		18.8											
FGA21L-14		17.4											
FGA26S-10		○	PF 3/4"	φ6.5~10.5	33	36.8	12	23.5	5.5	21.3	26.4	27	7mm以下
FGA26S-14		18.8											
FGA26-16		27.1											
FGA26-18		25.1											
FGA33S-16	○	PF 1"	φ12~16.5	43.5	46.5	15	25	6.5	30.3	33.2	33.5	7mm以下	
FGA33S-18	29.5												
FGA33S-22	44.8												
FGA33S-25	41.3												
FGA42-30	○	PF 1 1/4"	φ18~25	55	58	15	27.7	6	60	41.9	42.5		

○印のみ在庫品になります。

在庫品

型式	基準単価		スライド単価	
	1~9個	10~29個	30~49個	50~99個
FGA13-05	¥220	¥190	¥143	
FGA13-08	¥220	¥190	¥143	
FGA17-10	¥260	¥230	¥177	
FGA21L-10	¥330	¥290	¥231	
FGA21L-14	¥330	¥290	¥231	
FGA26-16	¥440	¥390	¥332	
FGA33S-22	¥640	¥570	¥497	
FGA42-30	¥1,150	¥1,030	¥928	

5日日出荷品

型式	基準単価		スライド単価	
	1~9個	10~29個	30~49個	50~99個
FGA17-06	¥260	¥230	¥177	
FGA21S-06	¥290	¥260	¥199	
FGA21S-10	¥290	¥260	¥199	
FGA21M-08	¥330	¥290	¥231	
FGA26S-10	¥440	¥390	¥332	
FGA26S-14	¥440	¥390	¥332	
FGA26-18	¥440	¥390	¥332	
FGA33S-16	¥640	¥570	¥497	
FGA33S-18	¥640	¥570	¥497	
FGA33S-25	¥640	¥570	¥497	

結束バンド

結束バンド
固定具

ケーブル
グラッド

ケーブル
ブッシュ

ケーブル
クリップ

配線固定
ステッカー

工業用テープ

Cable Gland ケーブルグラッド



ケーブルグラッド(Mネジ・CTGネジ)

RoHS



耐油



ココが
特長

IP67取得ロックナット付きケーブルグラッド

- キャップを締め付けるだけで簡単に電線を固定できます。
- 保護構造はIP67に適合し、耐油性にもすぐれています。
- 付属のロックナットでパネルへの取り付けも可能です。

1個から注文OK!

出荷日

1~50個	翌日(当日)
51個~	都度見積



Order
注文例


型式

OA-W-1606


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

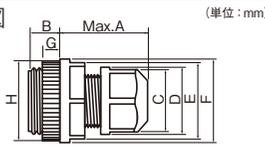

取り付け方法

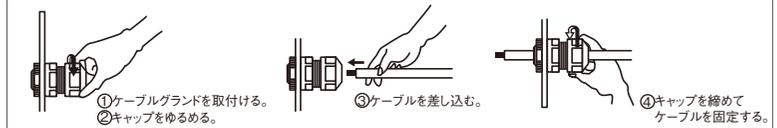

規格表

型式	適合電線 外径	パネル 取付孔径	取付ネジ	適合板厚	使用温度 範囲	保護 構造	A	B	C	D	E	F	G	H	重量(g)											
OA-W-15M-04	φ2~4	φ15	M15 (P=1)	3mm 以下	-25℃ +80℃	IP67	27.5	6	16.4	φ18	16.5	φ18	2.5	20.5	7.0											
OA-W-15M-05	φ3~5														6.8											
OA-W-15M-07	φ5~7														6.2											
OA-W-1606	φ4~6														12.4											
OA-W-1608	φ6~8	φ21	CTG16	4mm 以下			28	10	20	φ22	22	φ27	5.5	28	11.8											
OA-W-1609	φ7~9														12.8											
OA-W-1611	φ9~11														11.9											
OA-W-1613	φ11~13														11.4											
OA-W-2216	φ11~16	φ28	CTG22	6mm以下			36.5	13	36	φ39	36	φ39	6.5	38	32.0											
OA-W-2219	φ15~19														29.5											
OA-W-2823	φ19~23														φ34	CTG28	5.5mm以下	52	11	41	φ45	41	φ45	5	41	67.2
OA-W-3630	φ25~30														φ42	CTG36	7.5mm以下	61	14	49.5	φ54.5	49.5	φ54.5	5	50	106.5



型式	パラチャージ 1~4個	基準単価 5~19個	スライド単価 20~49個	50個~
OA-W-15M-04	+¥120/個	¥143	¥129	¥123
OA-W-15M-05		¥143	¥134	¥123
OA-W-15M-07		¥143	¥134	¥123
OA-W-1606		¥134	¥129	¥122
OA-W-1608		¥134	¥129	¥122
OA-W-1609		¥143	¥134	¥123
OA-W-1611		¥143	¥134	¥123
OA-W-1613		¥152	¥143	¥139
OA-W-2216		¥233	¥219	¥209
OA-W-2219		¥233	¥219	¥209
OA-W-2823		¥431	¥408	¥399
OA-W-3630		¥548	¥519	¥498

使用例



■部 1~4パックのご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。

【計算例】 OA-W-1606 を2個ご注文の場合 (基準単価134円+パラチャージ120円)×2個=508円

パラチャージに関しては [●0101ページ](#)



ケーブルグラッド(広範囲電線径対応タイプ)

RoHS



ココが
特長

広範囲の電線径に対応するケーブルグラッド

- 軟質塩化ビニルを使用した、柔軟性の高いケーブルグラッドです。
- 電線クランプ部分は、使用する電線外径に合わせてニッパーなどで切断できる構造になっています。
- 付属のロックナットでパネルへの取り付けも可能です。





1個から注文OK!

出荷日

1~50個	翌日(当日)
51個~	都度見積

構造図

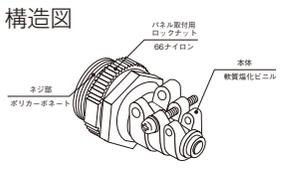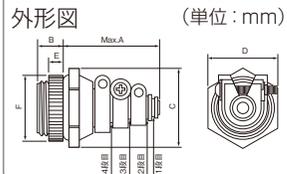

Order
注文例

型式

OA-1

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	適合電線外径(mm)				パネル取付 孔径(mm)	取付ネジ	適合板厚	サイズ						パラチャージ	基準単価	スライド単価	重量	
	1段目	2段目	3段目	4段目				A	B	C	D	E	F					1~4個
OA-05	φ3.5~4.5	φ4~6	φ6~8	-	φ17	φ3/8(PF3/8)	3mm以下	36	9.5	25	22	6	22	+¥120/個	¥134	¥125	¥113	10.3
OA-1	φ4~4.5	φ5.5~8	φ8~10	φ10~12	φ21	CTG16	4mm以下	37.5	10	29.7	26	5.5	26		¥139	¥130	¥113	13.5
OA-15	φ6~7	φ7~11	φ11~14	φ14~16	φ28	CTG22	6mm以下	42.5	13	37	33	6.5	33		¥179	¥168	¥158	26.3
OA-2	φ9~11	φ11~14	φ14~17	φ17~19	φ33.5	CTG28	7.5mm以下	43.8	15.2	41.3	36	7	40		¥211	¥199	¥179	38.7

■部 1~4パックのご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。

【計算例】 OA-1 を2個ご注文の場合 (基準単価139円+パラチャージ120円)×2個=518円

パラチャージに関しては [●0101ページ](#)

結束部品

結束部品

結束部品

メーカー・
スベータ・
ネジ

2012.9

2013.8

6121

Cable Gland ケーブルグラッド

ケーブルグラッド(Mネジ・CTGネジ)



RoHS



耐油



ココが特長

IP67取得ロックナット付きケーブルグラッド

- キャップを締め付けるだけで簡単に電線を固定できます。
- 保護構造はIP67に適合し、耐油性にもすぐれています。
- 付属のロックナットでパネルへの取り付けも可能です。

1個から注文OK!

出荷日

1~50個	翌日(当日)
51個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品




型式

OA-W-1606

外形図

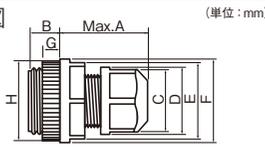

取り付け方法

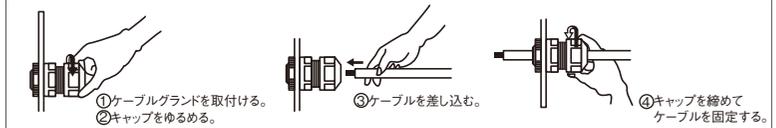


規格表

型式	適合電線外径	パネル取付孔径	取付ネジ	適合板厚	使用温度範囲	保護構造	A	B	C	D	E	F	G	H	重量(g)											
OA-W-15M-04	φ2~4	φ15	M15 (P=1)	3mm以下	-25℃ +80℃	IP67	27.5	6	16.4	φ18	16.5	φ18	2.5	20.5	7.0											
OA-W-15M-05	φ3~5														6.8											
OA-W-15M-07	φ5~7														6.2											
OA-W-1606	φ4~6														12.4											
OA-W-1608	φ6~8	φ21	CTG16	4mm以下			28	10	20	φ22	22	φ27	5.5	28	11.8											
OA-W-1609	φ7~9														12.8											
OA-W-1611	φ9~11														11.9											
OA-W-1613	φ11~13														11.4											
OA-W-2216	φ11~16	φ28	CTG22	6mm以下			36.5	13	36	φ39	36	φ39	6.5	38	32.0											
OA-W-2219	φ15~19														29.5											
OA-W-2823	φ19~23														φ34	CTG28	5.5mm以下	52	11	41	φ45	41	φ45	5	41	67.2
OA-W-3630	φ25~30														φ42	CTG36	7.5mm以下	61	14	49.5	φ54.5	49.5	φ54.5	5	50	106.5



型式	パラチャージ	標準単価		
		1~4個	5~19個	20~49個
OA-W-15M-04	+¥120/個	¥143	¥129	¥123
OA-W-15M-05		¥143	¥134	¥123
OA-W-15M-07		¥143	¥134	¥123
OA-W-1606		¥134	¥129	¥122
OA-W-1608		¥134	¥129	¥122
OA-W-1609		¥143	¥134	¥123
OA-W-1611		¥143	¥134	¥123
OA-W-1613		¥152	¥143	¥139
OA-W-2216		¥233	¥219	¥209
OA-W-2219		¥233	¥219	¥209
OA-W-2823		¥431	¥408	¥399
OA-W-3630		¥548	¥519	¥498

使用例

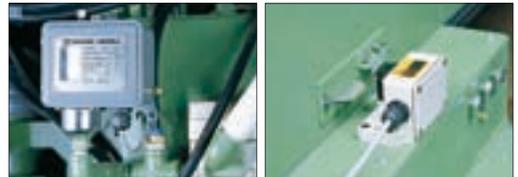

部 1~4パックのご注文は標準単価+パラチャージを申し受けます。

【計算例】 OA-W-1606 を2個ご注文の場合 (標準単価134円+パラチャージ120円)×2個=508円

パラチャージに関しては [P.0101ページ](#)



ケーブルグラッド(広範囲電線径対応タイプ)

RoHS



ココが特長

広範囲の電線径に対応するケーブルグラッド

- 軟質塩化ビニルを使用した、柔軟性の高いケーブルグラッドです。
- 電線クランプ部分は、使用する電線外径に合わせてニッパーなどで切断できる構造になっています。
- 付属のロックナットでパネルへの取り付けも可能です。



1個から注文OK!

出荷日

1~50個	翌日(当日)
51個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




型式


OA-1

外形図

(単位: mm)

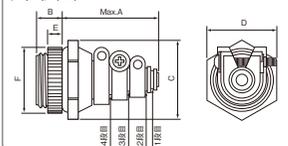

構造図

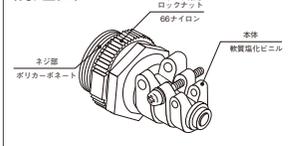

型式	適合電線外径(mm)				パネル取付孔径(mm)	取付ネジ	適合板厚	サイズ						パラチャージ	標準単価	スライド単価	重量(g)	
	1段目	2段目	3段目	4段目				A	B	C	D	E	F					
OA-05	φ3.5~4.5	φ4~6	φ6~8	-	φ17	φ3/8(PF3/8)	3mm以下	36	9.5	25	22	6	22	+¥120/個	¥134	¥125	¥113	10.3
OA-1	φ4~4.5	φ5.5~8	φ8~10	φ10~12	φ21	CTG16	4mm以下	37.5	10	29.7	26	5.5	26		¥139	¥130	¥113	13.5
OA-15	φ6~7	φ7~11	φ11~14	φ14~16	φ28	CTG22	6mm以下	42.5	13	37	33	6.5	33		¥179	¥168	¥158	26.3
OA-2	φ9~11	φ11~14	φ14~17	φ17~19	φ33.5	CTG28	7.5mm以下	43.8	15.2	41.3	36	7	40		¥211	¥199	¥179	38.7

部 1~4パックのご注文は標準単価+パラチャージを申し受けます。

【計算例】 OA-1 を2個ご注文の場合 (標準単価139円+パラチャージ120円)×2個=518円

パラチャージに関しては [P.0101ページ](#)

仕様

使用温度範囲 -25℃~+70℃

結束部品

結束部品

結束部品

メーカー・スベータ・ネジ