

**新商品**


軸付砥石のスタンダードサイズがお求め易くなりました

MOUNTED WHEELS

**軸付砥石**


**WA/KG**

**MWAWR**  
WA砥粒



■ボンド ビトリファイド  
■軸材質 SUM23

**MKGR**  
KG砥粒



■ボンド ビトリファイド  
■軸材質 SUM23

型番	外径 D	厚さ T	軸径 d	軸長 l	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	¥単価 1~29本
MWAWR	3	10	3	30	80	P	84,000	90
	4	13						
	5	10						
	6	13						
	8	10						
	6	10	40	60	P	42,000	80	
	8	13						
	10	10						
	10	13						
	13	10						

型番	外径 D	厚さ T	軸径 d	軸長 l	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	¥単価 1~29本
MKGR	6	13	3	40	60	P	42,000	280
	8						43,000	
	10						35,000	
	13						26,000	

**Order 注文例** MWAWR 6 - 10 - 3 - 30  
型番 外径 (D) 厚さ (T) 軸径 (d) 軸長 (l)

**Delivery 出荷日** **在庫品** **P.12**  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


**Price 価格** ■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~29	30~99	100~199	200~299	300~
値引率		5%	10%	15%	

お見積り

**PA**

**MPAR**



■ボンド ビトリファイド  
■軸材質 SUM23

型番	外径 D	厚さ T	軸径 d	軸長 l	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	¥単価 1~29本
MPAR	2	6	3	30	180	T	100,000	110
	3	120			84,000			
	4	100			63,000			
	5	10	40	60	R	60,000	80	
	6	12				42,000		
	8	15						

**Order 注文例** MPAR 6 - 12  
型番 外径 (D) 厚さ (T)

**Delivery 出荷日** **在庫品** **P.12**  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

**Price 価格** ■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~29	30~99	100~199	200~299	300~
値引率		5%	10%	15%	


お見積り

MOUNTED WHEELS

**軸付砥石**


**A/GC 円筒タイプ**

**MAAEP**  
A砥粒



■ボンド ビトリファイド  
■軸材質 SUS430

**MGCEP**  
GC砥粒



■ボンド ビトリファイド  
■軸材質 SUS430

**型番 MAAEP**

外径 D	厚さ T	軸径 d	軸長 l	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	バック入数	¥単価 1~4バック
3	10	3	30	80	P	84,000	50	7,170
4	13							
5	10							
6	13							
8	10							
6	10	40	60	P	42,000	25	3,000	
8	13							
10	10							
10	13							
13	10							

**Order 注文例** MAAEP 6 - 10 - 3 - 30  
型番 外径 (D) 厚さ (T) 軸径 (d) 軸長 (l)

**Delivery 出荷日** **在庫品** **P.12**  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

**Price 価格** ■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率		2%	4%	6%	

お見積り

**型番 MGCEP**

外径 D	厚さ T	軸径 d	軸長 l	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	バック入数	¥単価 1~4バック
3	10	3	30	80	P	84,000	50	9,330
4	13							
5	10							
6	13							
8	10							
6	10	40	60	P	42,000	25	3,920	
8	13							
10	10							
10	13							
13	10							

**Order 注文例** MGCEP 6 - 10 - 3 - 30  
型番 外径 (D) 厚さ (T) 軸径 (d) 軸長 (l)

**Delivery 出荷日** **在庫品** **P.12**  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


**Price 価格** ■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率		2%	4%	6%	

お見積り

**A 異形状タイプ**

**MAAEP-J**  
(コーン先丸)



**MAAEP-H**  
(砲弾)



■ボンド ビトリファイド  
■軸材質 S45C(生材)

型番	形状	外径 D	厚さ T	両角	軸径 d	軸長 l	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	バック入数	¥単価 1~4バック
MAAEP	J コーン先丸	19	28	20°	6	40	25,000	10	2,430
		25	38	25°					2,080
		32	50	16°					2,590
		32	32	40°					2,710
	H 砲弾	19	38	—					2,080
		25	38	—					2,240
		25	50	—					2,240
		25	50	—					2,560

**Order 注文例** MAAEP - J - 19 - 38  
型番 形状 外径 (D) 厚さ (T)

**Delivery 出荷日** **在庫品** **P.12**  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

**Price 価格** ■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率		2%	4%	6%	

お見積り

- DIA・CBN砥石
- 平面研削砥石
- ドレッサー砥石
- 切断砥石
- オフセット・フレキシブル砥石
- ディスク
- シート研磨材
- ベルト研磨材
- 軸付砥石
- DIA・CBNバー
- 超硬バー
- 軸付ホイール
- 軸付ブラシ
- カップブラシ
- ハンドブラシ
- スティック砥石
- ヤスリ
- バリ取りツール
- 研磨剤/ペースト
- グラインダー用研磨剤
- その他研削・研磨用品

# 軸付砥石 Mounted Point

## MOシリーズ WA (赤) MO Series WA (Red)



砥粒: <b>WA</b> Grain: WA	結合剤: <b>V(ビトリファイド)</b> Bond type: V(Vitrified)
用途: <b>一般</b> Application: Conventional	適合材質: <b>合金鋼 工具鋼 炭素鋼</b> Applied Material: Alloy Steel Tool Steel Carbon Steel
表示方法: <b>MO-001</b> Indication Method	WA 80 P 回転数 105,000 (オーバーハング 13mm) 100 商品番号 Item Code 砥粒 Grain 粒度 Grit 結合度 Grade 最高使用回転速度 Max Speed min <sup>-1</sup> (r.p.m.) 梱包数 Quantity




### A号

MO-001 WA 80 P 回転数 105,000 100




MO-201 WA 60 P 回転数 62,400 100



### F号


MO-340 WA 60 P 回転数 42,000 100



MO-021 WA 80 P 回転数 105,000 100



MO-261 WA 60 P 回転数 45,600 100



### H号

MO-342 WA 60 N 回転数 39,000 100



MO-041 WA 80 P 回転数 105,000 100




MO-321 WA 60 P 回転数 36,000 100




### I号


MO-380 WA 60 P 回転数 32,000 100

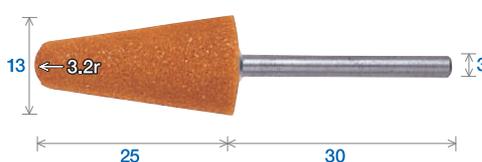

MO-061 WA 80 P 回転数 105,000 100



MO-401 WA 60 P 回転数 29,600 100

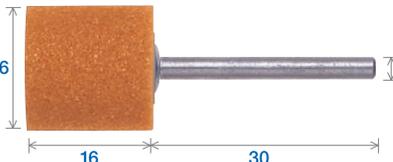

MO-101 WA 60 P 回転数 88,000 100




MO-481 WA 60 P 回転数 45,600 100



MO-141 WA 60 P 回転数 72,000 100



MO-641 WA 60 P 回転数 36,800 100

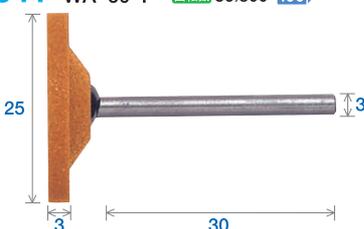

機械研削用  
CBN軸付砥石

機械研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

機械研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
CBN軸付砥石

自由研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

自由研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
弾性軸付砥石  
フェルト軸付砥石

精密研削用  
CBNホイール  
研削砥石

切断砥石

一般研削用  
研削砥石  
オフセット

ダイヤモンド  
コーティング工具

超硬バー  
ブラシ  
ミガキ用品

ドレッサー  
グラインダー

環境関連商品

技術資料  
索引



機械研削用  
CBN軸付砥石

機械研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

機械研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
CBN軸付砥石

自由研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

自由研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
弾性軸付砥石  
フェルト軸付砥石

精密研削用  
CBNホール  
研削砥石

切断砥石

一般研削用  
研削砥石  
オフセット

ダイヤモンド  
コーティング工具

超硬バー  
ブラシ  
ミガキ用品

ドレッサー  
グラインダー

環境関連商品

技術資料  
索引

A号

**MO-143** WA 60 P 回転数 102,000



**MO-161** WA 60 P 回転数 90,000



**MO-203** WA 60 P 回転数 90,000



**MO-221** WA 60 P 回転数 72,000



**MO-263** WA 60 P 回転数 81,000



**MO-281** WA 60 P 回転数 72,000



**MO-301** WA 60 P 回転数 68,000




**MO-323** WA 60 P 回転数 69,600




**MO-341** WA 60 P 回転数 69,600




**MO-381** WA 60 P 回転数 59,000




**MO-403** WA 60 P 回転数 55,200

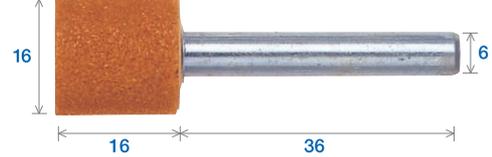


**MO-461** WA 60 P 回転数 33,600

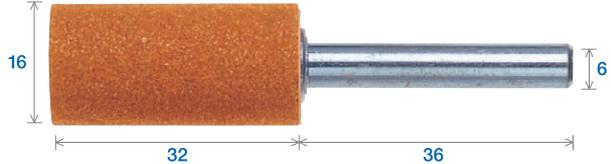


**MO-501** WA 60 P 回転数 42,400

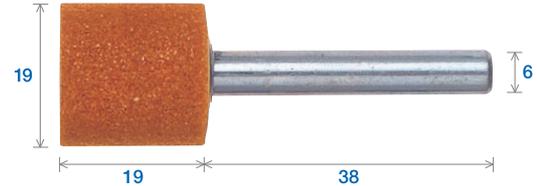


**MO-521** WA 60 P 回転数 34,400

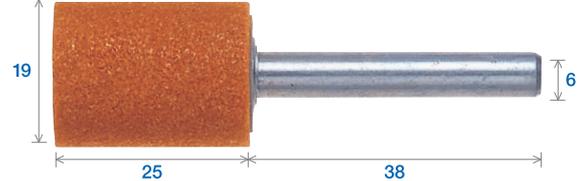

**MO-561** WA 60 P 回転数 28,800

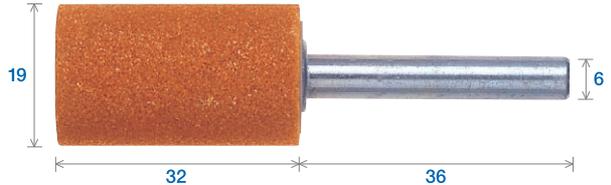

**MO-581** WA 60 P 回転数 25,600

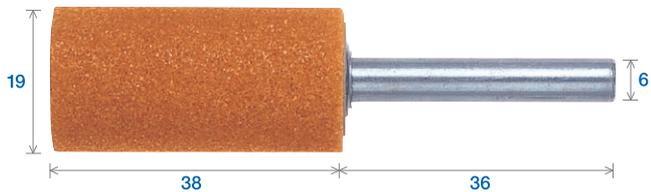

# 軸付砥石 Mounted Point

## MWシリーズ WA (白) MW Series WA (White)

	砥粒: <b>WA</b> Grain: WA	結合剤: <b>V(ビトリファイド)</b> Bond type: V(Vitrified)
	用途: <b>一般</b> Application: Conventional	適合材質: <b>合金鋼 工具鋼 炭素鋼</b> Applied Material: Alloy Steel Tool Steel Carbon Steel
表示方法: <b>MW-001</b> Indication Method	商品番号: <b>WA 80 P</b> Item Code	砥粒: <b>80</b> Grain: 80
	粒度: <b>P</b> Grit: P	結合度: <b>105,000</b> Grade: 105,000
		最高使用回転速度: <b>105,000 (オーバーハング13mm)</b> Max Speed min <sup>-1</sup> (r.p.m.): 105,000 (Overhang 13mm)
		梱包数: <b>100</b> Quantity: 100




### A号

<p><b>MW-001</b> WA 80 P 回転数 105,000 </p>	<p><b>MW-101</b> WA 60 P 回転数 88,000 </p>	<p><b>MW-321</b> WA 60 P 回転数 36,000 </p>
<p><b>MW-021</b> WA 80 P 回転数 105,000 </p>	<p><b>MW-141</b> WA 60 P 回転数 72,000 </p>	<p><b>MW-401</b> WA 60 P 回転数 29,600 </p>
<p><b>MW-041</b> WA 80 P 回転数 105,000 </p>	<p><b>MW-201</b> WA 60 P 回転数 62,400 </p>	
<p><b>MW-061</b> WA 80 P 回転数 105,000 </p>	<p><b>MW-261</b> WA 60 P 回転数 45,600 </p>	

### 軸付砥石を安全に

**1** 砥石の最高使用回転速度をこえて使用しないでください。




**6** 砥石とハンドグラインダーの適合を確認してください。



※用途にあった砥石の選択  
※砥石とグラインダーの回転速度の確認  
※グラインダーと電源、電圧の確認  
※使用空気圧の確認


**2** 取り付けを完全に行なってください。  
オーバーハングは13mm以内にてご使用ください。




**7** 外観検査を入念に行なってください。  
※砥石のカケ、ヒビ、キズ、軸の異状




**3** 小さな砥石でもカバーを取り付けてから作業を開始してください。  
※外径50mm以上の砥石にはカバーが必要です。



**8** 作業中は、安全保護具を着用してください。



**4** ハンドグラインダーの点検は、毎月しましょう。  
※グラインダーの回転速度、軸プレ・チャックの異状の有無を調べましょう。



**9** 砥石は正しく保管してください。



**5** 作業前には必ず、試運転を行なってください。  
※砥石を取り替えた時は3分間 作業開始時は1分間の試運転  
※砥石の飛散方向に立たないでください。



**10** 試運転と砥石の取り替えは、有資格者に行なってください。

ご使用の際は、商品に同封されております安全の手引きをご覧の上、安全にお使いください。

ご注文は、商品番号(MW-001)と注文数量 (表示数量単位にて承ります)をお申し付けください。



機械研削用  
CBN軸付砥石

機械研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

機械研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
CBN軸付砥石

自由研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

自由研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
弾性軸付砥石  
フェルト軸付砥石

精密研削用  
CBNホール  
研削砥石

切断砥石

一般研削用  
研削砥石  
オフセット

ダイヤモンド  
コーティング工具

超硬バー  
ブラシ  
ミガキ用品

ドレッサー  
グラインダー

環境関連商品

技術資料  
索引

## A号



## I号



## L号



# 軸付砥石 Mounted Point

## MBシリーズ A(黒)

MB Series A (Black)

	砥粒: <b>A</b> Grain: A	結合剤: <b>B(レジンoid)</b> Bond type: B(Resinoid)
	用途: <b>粗</b> Application: Rough	適合材質: <b>一般鉄鋼</b> <b>鋳物</b> <b>ステンレス鋼</b> Applied Material: General Steel, Cast Metal, Stainless Steel
表示方法: <b>MB-201</b> Indication Method	A 36 P	回転数 62,400 (オーバーハング13mm) <b>100</b>
商品番号 Item Code	砥粒 Grain	粒度 Grit
	結合度 Grade	最高使用回転速度 Max Speed min <sup>-1</sup> (r.p.m.)
		梱包数 Quantity


**φ3mm 軸 (Shank)**

A号 



**φ6mm 軸 (Shank)**

A号 

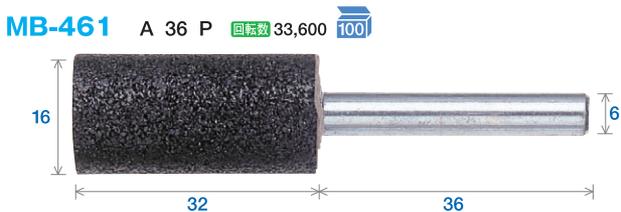

機械研削用  
CBN軸付砥石

機械研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

機械研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
CBN軸付砥石

自由研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

自由研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
弾性軸付砥石  
フェルト軸付砥石

精密研削用  
CBNホイール  
研削砥石

切断砥石

一般研削用  
研削砥石  
オフセット

ダイヤモンド  
コーティング工具

超硬バー  
ブラシ  
ミガキ用品

ドレッサー  
グラインダー

環境関連商品

技術資料  
索引



機械研削用  
CBN軸付砥石

機械研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

機械研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
CBN軸付砥石

自由研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

自由研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
弾性軸付砥石  
フェルト軸付砥石

精密研削用  
CBNホール  
研削砥石

切断砥石

一般研削用  
研削砥石  
オフセット

ダイヤモンド  
コーティング工具

超硬バー  
ブラシ  
ミガキ用品

ドレッサー  
グラインダー

環境関連商品


技術資料  
索引

A号

**MB-741** A 36 P 回転数 13,600




**MB-911** A 36 P 回転数 21,000

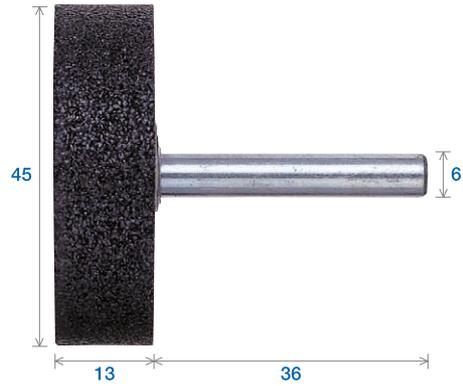

**MB-781** A 36 P 回転数 29,800




**MB-941** A 36 P 回転数 12,800

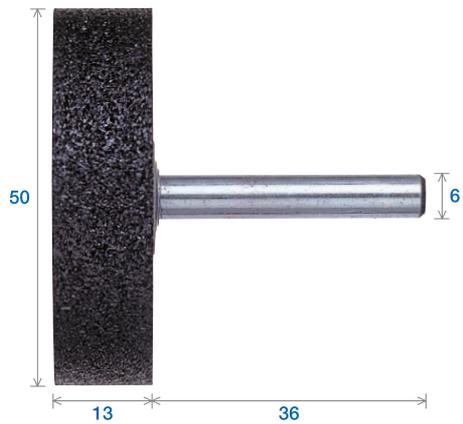

**MB-801** A 36 P 回転数 19,600



**MB-841** A 36 P 回転数 25,000

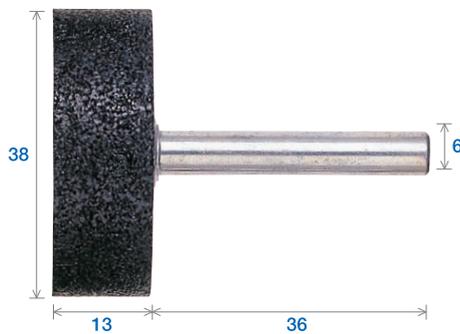


F号

**MB-680** A 36 P 回転数 35,800



**MB-861** A 36 P 回転数 24,000

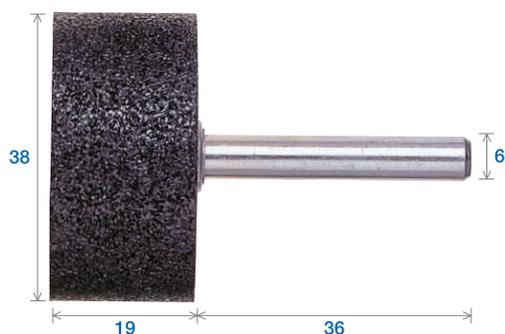

# 軸付砥石 Mounted Point


## MPシリーズ PA (ピンク) MP Series PA (Pink)

	砥粒: <b>PA</b> Grain: PA	結合剤: <b>V(ビトリファイド)</b> Bond type: V(Vitrified)
	用途: <b>一般</b> Application: Conventional	適合材質: <b>合金鋼 工具鋼 ステンレス鋼</b> Applied Material: Alloy Steel Tool Steel Stainless Steel
表示方法: <b>MP-540</b> Indication Method	商品番号: <b>MP-540</b> Item Code	砥粒: <b>PA</b> Grain
	粒度: <b>60</b> Grit	結合度: <b>N</b> Grade
	最高使用回転速度: <b>44,800</b> (オーバーハング13mm) Max Speed min <sup>-1</sup> (r.p.m.)	梱包数: <b>100</b> Quantity




### I号

**MP-540** PA 60 N 回転数 44,800

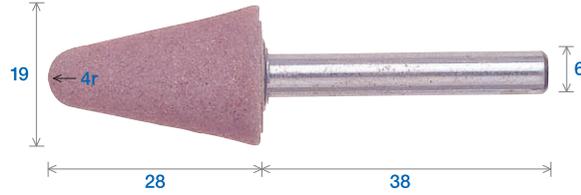

**MP-580** PA 60 N 回転数 35,800

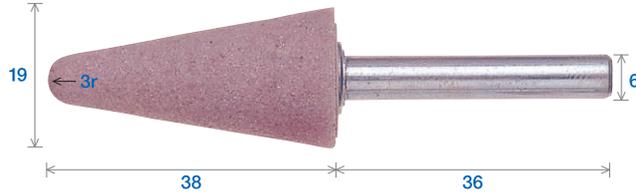


**MP-740** PA 60 N 回転数 19,000



### O号

**MP-582** PA 60 N 回転数 25,600

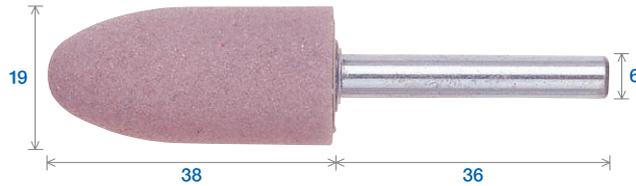

**MP-744** PA 60 N 回転数 13,600



機械研削用  
CBN軸付砥石

機械研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

機械研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
CBN軸付砥石

自由研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

自由研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
弾性軸付砥石  
フェルト軸付砥石

精密研削用  
CBNホイール  
研削砥石

切断砥石

一般研削用  
研削砥石  
オフセット

ダイヤモンド  
コーティング工具

超硬バー  
ブラシ  
ミガキ用品

ドレッサー  
グラインダー

環境関連商品

技術資料  
索引




SPシリーズ SP (ピンク)  
SP Series SP (Pink)



砥粒: SP Grain: SP	結合剤: V(ビトリファイド) Bond type: V(Vitrified)
用途: 金型 Application: Mold	適合材質: 合金鋼 工具鋼 Applied Material: Alloy Steel Tool Steel
表示方法: SP-100 Indication Method: 商品番号 Item Code	SP 320 P 回転数 105,000 (オーバーハング13mm) 1パック (10本入り) 砥粒 粒度 結合度 最高使用回転速度 梱包数 Grain Grit Grade Max Speed min <sup>-1</sup> (r.p.m.) Quantity



A号



機械研削用  
CBN軸付砥石

機械研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

機械研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
CBN軸付砥石

自由研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

自由研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
弾性軸付砥石  
フェルト軸付砥石

精密研削用  
CBNホイール  
研削砥石

切断砥石

一般研削用  
研削砥石  
オフセット

ダイヤモンド  
コーティング工具

超硬バー  
ブラシ  
ミガキ用品

ドレッサー  
グラインダー

環境関連商品

技術資料  
索引

# 軸付砥石 Mounted Point

## MHシリーズ SPH (ブルー) MH Series SPH (Blue)



	砥粒: <b>SPH</b> Grain: SPH	結合剤: <b>V(ビトリファイド)</b> Bond type: V(Vitrified)
	用途: <b>金型</b> Application: Mold	適合材質: <b>合金鋼 工具鋼</b> Applied Material: Alloy Steel Tool Steel
表示方法: <b>MH-001</b> Indication Method	SPH 80 P 砥粒 粒度 結合度 Grain Grit Grade	回転数 105,000 (オーバーハング13mm) 100 (10本入り) 最高使用回転速度 (r.p.m.) 梱包数 Max Speed min <sup>1</sup> (r.p.m.) Quantity
商品番号 Item Code		

φ3mm 軸 (Shank)

A号

**MH-001** SPH 80 P 回転数 105,000

**MHP-03** SPH 80 P 回転数 105,000



**MH-201** SPH 60 P 回転数 62,400

**MHP-08** SPH 60 P 回転数 62,400




**MH-061** SPH 80 P 回転数 105,000

**MHP-04** SPH 80 P 回転数 105,000



**MH-261** SPH 60 P 回転数 45,600

**MHP-10** SPH 60 P 回転数 45,600




**MH-101** SPH 60 P 回転数 88,000

**MHP-05** SPH 60 P 回転数 88,000



**MH-321** SPH 60 P 回転数 36,000

**MHP-13** SPH 60 P 回転数 36,000

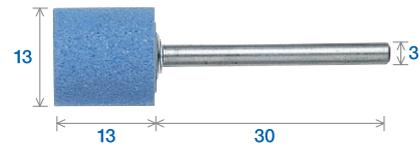

**MH-141** SPH 60 P 回転数 72,000

**MHP-06** SPH 60 P 回転数 72,000



機械研削用  
CBN軸付砥石

機械研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

機械研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
CBN軸付砥石

自由研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

自由研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
弾性軸付砥石  
フェルト軸付砥石

精密研削用  
CBNホイール  
研削砥石

切断砥石

一般研削用  
研削砥石  
オフセット

ダイヤモンド  
コーティング工具

超硬バー  
ブラシ  
ミガキ用品

ドレッサー  
グラインダー

環境関連商品


技術資料  
索引

# HSシリーズ HS (ブルー) 高速回転用

## HS Series HS (Blue) For High Speed Spindle



砥粒: <b>HS</b> Grain: HS	結合剤: <b>V(ビトリファイド)</b> Bond type: V(Vitrified)
用途: <b>金型</b> Application: Mold	適合材質: <b>合金鋼 工具鋼</b> Applied Material: Alloy Steel Tool Steel
表示方法: <b>HS-3</b> Indication Method: 商品番号 Item Code	HS 120 P 回転数105,000 (オーバーハング13mm) i100 Grain Grit Grade Max Speed min <sup>-1</sup> (r.p.m.) 梱包数 Quantity

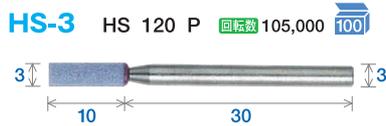

# MSシリーズ SA (ブルー)

## MS Series SA (Blue)



砥粒: <b>SA</b> Grain: SA	結合剤: <b>V(ビトリファイド)</b> Bond type: V(Vitrified)
用途: <b>一般</b> Application: Conventional	適合材質: <b>SA 高速鋼 合金鋼 特殊合金</b> Applied Material: High Speed Steel Alloy Steel Special Alloy Steel
表示方法: <b>MS-021</b> Indication Method: 商品番号 Item Code	SA 80 P 回転数105,000 (オーバーハング13mm) i100 Grain Grit Grade Max Speed min <sup>-1</sup> (r.p.m.) 梱包数 Quantity

## MSシリーズ



機械研削用  
CBN軸付砥石

機械研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

機械研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
CBN軸付砥石

自由研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

自由研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
弾性軸付砥石  
フェルト軸付砥石

精密研削用  
CBNホイール  
研削砥石

切断砥石

一般研削用  
研削砥石  
オフセット

ダイヤモンド  
コーティング工具

超硬バー  
ブラシ  
ミガキ用品

ドレッサー  
グラインダー

環境関連商品

技術資料  
索引

ミスミ CVALUE

### 軸付砥石 KG砥粒

お買得

連続加工しても切れ味長持ち。人気のセラミック砥粒のスタンダードサイズがお買得になりました

在庫品

〔仕様〕

- 型番内名称：KG砥粒
- ボンド：ヒトリファイド
- 軸材質：SUM23



1本単位

型番	砥石部外径 (mm)	厚さ(T) (mm)	軸径 (mm)	軸長 (mm)	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	¥通常単価
MKGR6-13-3-40	6	13	3	40	60	P	42,000	280
MKGR8-13-3-40	8						43,000	280
MKGR10-13-3-40	10						35,000	280
MKGR13-13-3-40	13						26,000	280

ミスミ CVALUE

### 軸付砥石 PA砥粒

お買得

焼入れ材の加工に最適。ピンク砥石のスタンダードサイズがお買得になりました

在庫品

〔仕様〕

- ボンド：ヒトリファイド
- 軸材質：SUM23



1本単位

型番	砥石部外径 (mm)	厚さ(T) (mm)	軸径 (mm)	軸長 (mm)	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	¥通常単価
MPAR2-6	2	6	3	30	180	T	100,000	110
MPAR3-10	3	10			120		84,000	80
MPAR4-10	4				100		63,000	80
MPAR5-10	5	60,000			80			
MPAR6-12	6	12	15	30	80	R	42,000	80
MPAR8-15	8	80						
MPAR10-15	10	60						80

ミスミ CVALUE

### 軸付砥石 WA砥粒

お買得

使い易いオールマイティな砥石です。WA白のスタンダードサイズがお買得になりました

在庫品

〔仕様〕

- 型番内名称：WA砥粒
- ボンド：ヒトリファイド
- 軸材質：SUM23



1本単位

型番	砥石部外径 (mm)	厚さ(T) (mm)	軸径 (mm)	軸長 (mm)	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	¥通常単価
MWAWR3-10-3-30	3	10	3	30	80	P	84,000	90
MWAWR3-13-3-30		13					63,000	90
MWAWR4-13-3-30	4	50,000					80	
MWAWR5-10-3-30	5	10		40	60		42,000	80
MWAWR5-13-3-30		13					43,000	80
MWAWR6-10-3-30	6	10		40	60		35,000	80
MWAWR6-13-3-40		13	26,000			80		
MWAWR8-10-3-40	8	10	40	60	43,000	80		
MWAWR8-13-3-40		13			35,000	80		
MWAWR10-13-3-40	10	26,000	80					
MWAWR13-13-3-40	13	26,000	80					

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。



## 軸付砥石 KG砥粒

お買得

連続加工しても切れ味長持ち。人気のセラミック砥粒のスタンダードサイズがお買得になりました

在庫品

〔仕様〕

- 型番内名称：KG砥粒
- ボンド：ヒトリファイド
- 軸材質：SUM23



1本単位

型番	砥石部外径 (mm)	厚さ(T) (mm)	軸径 (mm)	軸長 (mm)	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	¥通常単価
MKGR6-13-3-40	6	13	3	40	60	P	42,000	280
MKGR8-13-3-40	8						43,000	280
MKGR10-13-3-40	10						35,000	280
MKGR13-13-3-40	13						26,000	280



## 軸付砥石 PA砥粒

お買得

焼入れ材の加工に最適。ピンク砥石のスタンダードサイズがお買得になりました

在庫品

〔仕様〕

- ボンド：ヒトリファイド
- 軸材質：SUM23



1本単位

型番	砥石部外径 (mm)	厚さ(T) (mm)	軸径 (mm)	軸長 (mm)	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	¥通常単価
MPAR2-6	2	6	3	30	180	T	100,000	110
MPAR3-10	3	10			120		84,000	80
MPAR4-10	4				100		63,000	80
MPAR5-10	5	15			R	80	60,000	80
MPAR6-12	6						42,000	80
MPAR8-15	8						80	
MPAR10-15	10	60	80					



## 軸付砥石 WA砥粒

お買得

使い易いオールマイティな砥石です。WA白のスタンダードサイズがお買得になりました

在庫品

〔仕様〕

- 型番内名称：WA砥粒
- ボンド：ヒトリファイド
- 軸材質：SUM23



1本単位

型番	砥石部外径 (mm)	厚さ(T) (mm)	軸径 (mm)	軸長 (mm)	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	¥通常単価	
MWAWR3-10-3-30	3	10	3	30	80	P	84,000	90	
MWAWR3-13-3-30		13					63,000	90	
MWAWR4-13-3-30	4	50,000					80		
MWAWR5-10-3-30	5	10		40			60	42,000	80
MWAWR5-13-3-30		13						43,000	80
MWAWR6-10-3-30	6	10		10			13	80	35,000
MWAWR6-13-3-40		13	26,000		80				
MWAWR8-10-3-40	8	10	13	13	80	43,000	80		
MWAWR8-13-3-40		13				35,000	80		
MWAWR10-13-3-40	10	13	13	13	80	26,000	80		
MWAWR13-13-3-40	13					26,000	80		

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

ミスミ


軸付砥石 WA砥粒

軸付砥石のスタンダードサイズがお求め易くなりました

在庫品

〔仕様〕

- 砥粒：WA
- ボンド：ビトリファイド
- 結合度：P



形状：円筒型

1バック単位 10~50本入

型番	形状	外径 (mm)	厚さ (T) (mm)	軸径 (mm)	軸長 (mm)	粒度 (#)	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	バック入り数	¥通常単価
MWARP3-10-3-30	円筒型	3	10	3	30	80	84,000	50	4,800
MWARP3-13-3-30			13						4,800
MWARP4-10-3-30		4	10				63,000		4,800
MWARP4-13-3-30			13						4,800
MWARP5-10-3-30		5	10	50,000	6,000				
MWARP5-13-3-30			13		4,400				
MWARP6-10-3-30		6	10	42,000	6,000	6,000			
MWARP6-13-3-40			13			4,400			
MWARP6-13-6-40			16	58,000	6,450				
MWARP6-16-6-40			16	11,950					
MWARP8-10-3-40			8	10	43,000	3	6,650		
MWARP8-13-3-40				13			4,400		
MWARP8-13-6-40		16	59,000	6,000					
MWARP8-16-6-40		16	43,000	8,350					
MWARP10-10-3-40		10	10	35,000	3	25	3,320		
MWARP10-13-3-40			13				2,200		
MWARP10-16-6-40			16	3,750					
MWARP10-19-6-40			19	3,750					
MWARP13-13-3-40		13	13	26,000	3	10	2,200		
MWARP13-13-6-40			25				3,320		
MWARP13-25-6-40	25		3,750						
MWARP16-16-6-40	16		29,000	3,390					
MWARP16-32-6-40	32	21,000	3,000						
MWARP19-3-3-30	円盤型	19	3	3	30	33,000	10	2,000	
MWARP19-19-6-40	円筒型	19	19	6	40	25,000	1,400		
MWARP19-25-6-40			25				1,590		
MWARP25-3-3-30	円盤型	25	3	3	30	25,000	10	1,770	
MWARP25-10-6-40	円筒型	25	10	6	40	19,000	1,710		
MWARP25-25-6-40			25				1,280		
MWARP25-38-6-40			38				2,230		
MWARP25-50-6-40			50				2,660		
MWARP32-10-6-40			32	10		14,000	1,590		
MWARP32-10-6-40				10			1,900		
MWARP38-13-6-40				13			2,040		
MWARP38-19-6-40				19			1,600		
MWARP50-13-6-40	50	12,000	2,580						

関連商品

電動グラインダー  
P.141~153

エアグラインダー  
P.203~211

ミスミ VONA 軸付砥石 検索 WEBなら研削研磨用品が2万点以上取扱い

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。


ミスミ

軸付砥石 WA砥粒/A砥粒 異形状

軸付砥石の異形状タイプです

〔仕様〕

- ボンド：ビトリファイド
- 結合度：P



在庫品



形状：コーン

1パック単位 10~25本入

型番	形状	外径 (mm)	厚さ (T) (mm)	軸径 (mm)	軸長 (mm)	粒度 (#)	砥粒	両角	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	パック入数	¥通常単価										
MWARP-F-13-16	コーン	13	16	3	30	60	WA	45°	36,000	25	5,400										
MWARP-F-19-38		19	38	6	40			30°	25,000	10	3,140										
MWARP-F-25-25		25	25	3	30			50°	19,000	25	3,230										
MWARP-J-13-25	コーン先丸	13	25	3	30	60	WA	30°	26,000	25	4,290										
MWARP-J-19-28		19		28	6			40	20°	25,000	10	2,050									
MWARP-J-19-38			38						60			WA	25°	19,000	10	2,080					
MAAEP-J-19-38		36		A	2,080																
MWARP-J-25-50		25	50	6	40			60	WA	16°	14,000	10	2,560								
MAAEP-J-25-50								36	A				2,590								
MWARP-J-32-32		32	32	6	40			60	WA	40°	19,000	10	2,710								
MAAEP-J-32-32								36	A				2,710								
MWARP-H-19-38		砲弾	19	38	6			40	60	WA	-	25,000	10	2,080							
MAAEP-H-19-38														36	A	2,080					
MWARP-H-25-38			25	38										6	40	60	WA	-	19,000	10	2,580
MAAEP-H-25-38																					36
MWARP-H-25-50	50		50	6		40	60							WA	-	14,000	10	2,560			
MAAEP-H-25-50																		36	A	2,560	
MWARP-R-16-16	ボール	16	16	6	40	60	WA	-	29,000	25	6,710										

ミスミ

軸付砥石

●A/GC 円筒タイプ

MAAEP A砥粒

在庫品

●ボンドビトリファイド  
●軸材質 SUS430

1パック単位 25~50本入

型番	外径 D	厚さ T	軸径 d	軸長 L	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	パック入数	¥通常単価 1~4パック
MAAEP	3	10	30	3	80	P	84,000	50	7,170
		13							63,000
	4	13	30	3	60		50,000	6,420	
		10							42,000
	6	10	30	3	60		43,000	6,000	
		13							35,000
	8	13	30	3	60		26,000	3,000	
		10							35,000
	10	10	30	3	60		26,000	3,000	
		13							26,000

MGCEP GC砥粒

在庫品

●ボンドビトリファイド  
●軸材質 SUS430

1パック単位 25~50本入

型番	外径 D	厚さ T	軸径 d	軸長 L	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	パック入数	¥通常単価 1~4パック
MGCEP	3	10	30	3	120	P	84,000	50	9,330
		13							63,000
	4	13	30	3	120		50,000	8,420	
		10							42,000
	6	10	30	3	120		43,000	7,830	
		13							35,000
	8	13	30	3	120		26,000	3,920	
		10							35,000
	10	10	30	3	120		26,000	3,920	
		13							26,000



注文例

MAAEP 6 - 10 - 3 - 30

型番 外径 (D) 厚さ (T) 軸径 (d) 軸長 (L)

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率		2%	4%	6%	
価格表					

お見積り



注文例

MGCEP 6 - 10 - 3 - 30

型番 外径 (D) 厚さ (T) 軸径 (d) 軸長 (L)

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率		2%	4%	6%	
価格表					

お見積り

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合番号末-7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。


ミスミ

軸付砥石 WA砥粒/A砥粒 異形状

軸付砥石の異形状タイプです

〔仕様〕

- ボンド：ビトリファイド
- 結合度：P



在庫品



1パック単位 10~25本入

型番	形状	外径 (mm)	厚さ (T) (mm)	軸径 (mm)	軸長 (mm)	粒度 (#)	砥粒	両角	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	パック入数	¥通常単価			
MWARP-F-13-16	コーン	13	16	3	30	60	WA	45°	36,000	25	5,400			
MWARP-F-19-38		19	38	6	40			30°	25,000	10	3,140			
MWARP-F-25-25		25	25	3	30			50°	19,000	25	3,230			
MWARP-J-13-25	コーン先丸	13	25	3	30	60	WA	30°	26,000	25	4,290			
MWARP-J-19-28		19	28	6	40			20°	25,000	10	2,050			
MWARP-J-19-38		19	38	6	40			25°	25,000	10	2,430			
MAAEP-J-19-38		19	38	6	40			25°	25,000	10	2,080			
MWARP-J-25-50		25	50	6	40			16°	19,000	10	2,560			
MAAEP-J-25-50		25	50	6	40			16°	19,000	10	2,590			
MWARP-J-32-32		32	32	6	40			40°	14,000	10	2,710			
MAAEP-J-32-32		32	32	6	40			40°	19,000	10	2,710			
MWARP-H-19-38		砲弾	19	38	6			40	60	WA	-	25,000	10	2,080
MAAEP-H-19-38			19	38	6			40			-	25,000	10	2,080
MWARP-H-25-38			25	38	6			40			-	19,000	10	2,580
MAAEP-H-25-38			25	38	6			40			-	19,000	10	2,240
MWARP-H-25-50	25		50	6	40	-	14,000	10			2,560			
MAAEP-H-25-50	25		50	6	40	-	14,000	10			2,560			
MWARP-R-16-16	ボール	16	16	6	40	60	WA	-	29,000	25	6,710			

ミスミ

軸付砥石

●A/GC 円筒タイプ

MAAEP A砥粒

●ボンドビトリファイド  
●軸材質 SUS430

在庫品

1パック単位 25~50本入

型番	外径 D	厚さ T	軸径 d	軸長 L	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	パック入数	¥通常単価 1~4パック	
MAAEP	3	10	3	30	80	P	84,000	50	7,170	
	4	13					63,000		7,170	
	5	13					50,000		6,420	
	6	10					42,000		6,420	
	8	13					43,000		6,000	
	10	10					35,000		3,000	
	13	13	26,000	3,000	25					
	3	10	3	40		60	P	84,000	25	9,330
	4	13						63,000		9,330
	5	13						50,000		8,420
	6	10						42,000		8,420
	8	13						43,000		7,830
10	10	35,000			3,920					
13	13	26,000	3,920							

MGCEP GC砥粒

●ボンドビトリファイド  
●軸材質 SUS430

在庫品

1パック単位 25~50本入

型番	外径 D	厚さ T	軸径 d	軸長 L	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	パック入数	¥通常単価 1~4パック
MGCEP	3	10	3	30	120	P	84,000	50	9,330
	4	13					63,000		9,330
	5	13					50,000		8,420
	6	10					42,000		8,420
	8	13					43,000		7,830
	10	10					35,000		3,920
	13	13	26,000	3,920	25				



Order 注文例

MAAEP 6 - 10 - 3 - 30

型番 外径 (D) 厚さ (T) 軸径 (d) 軸長 (L)

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率		2%	4%	6%	
価格表					

お見積り



Order 注文例

MGCEP 6 - 10 - 3 - 30

型番 外径 (D) 厚さ (T) 軸径 (d) 軸長 (L)

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率		2%	4%	6%	
価格表					

お見積り

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
●他社ブランド (ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。


ミスミ

軸付砥石 WA砥粒/A砥粒 異形状

軸付砥石の異形状タイプです

〔仕様〕

- ボンド：ビトリファイド
- 結合度：P



在庫品



形状：コーン

1パック単位 10~25本入

型番	形状	外径 (mm)	厚さ (T) (mm)	軸径 (mm)	軸長 (mm)	粒度 (#)	砥粒	両角	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	パック入数	¥通常単価			
MWARP-F-13-16	コーン	13	16	3	30	60	WA	45°	36,000	25	5,400			
MWARP-F-19-38		19	38	6	40			30°	25,000	10	3,140			
MWARP-F-25-25		25	25	3	30			50°	19,000	25	3,230			
MWARP-J-13-25	コーン先丸	13	25	3	30	60	WA	30°	26,000	25	4,290			
MWARP-J-19-28		19		28	6			40	20°	25,000	25	2,050		
MWARP-J-19-38			38						60		WA	25°	2,430	
MAAEP-J-19-38									36		A		2,080	
MWARP-J-25-50		25	50	6	40			60	WA	16°	19,000	10	2,560	
MAAEP-J-25-50								36	A		2,590			
MWARP-J-32-32								60	WA		14,000	2,710		
MAAEP-J-32-32			32					32	36	A	40°	19,000	2,710	
MWARP-H-19-38			19					38	60	WA		-	25,000	2,080
MAAEP-H-19-38									36	A			2,080	
MWARP-H-25-38		60		WA	19,000				2,580					
MAAEP-H-25-38		25	50	36	A			-	14,000	2,240				
MWARP-H-25-50	60			WA	2,560									
MAAEP-H-25-50	36			A	2,560									
MWARP-R-16-16	ボール	16	16	6	40	60	WA	-	29,000	25	6,710			

ミスミ

軸付砥石

●A/GC 円筒タイプ

MAAEP A砥粒

●ボンドビトリファイド  
●軸材質 SUS430

在庫品

1パック単位 25~50本入

型番	外径 D	厚さ T	軸径 d	軸長 L	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	パック入数	¥通常単価 1~4パック
MAAEP	3	10	3	30	80	P	84,000	50	7,170
		4					63,000		7,170
	5	50,000	6,420						
	6	10	40	42,000			25	6,420	
		8		43,000				6,000	
	10	10	35,000	3,000					
	13	13	26,000	3,000					

MGCEP GC砥粒

●ボンドビトリファイド  
●軸材質 SUS430

在庫品

1パック単位 25~50本入

型番	外径 D	厚さ T	軸径 d	軸長 L	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	パック入数	¥通常単価 1~4パック
MGCEP	3	10	3	30	120	P	84,000	50	9,330
		4					63,000		9,330
	5	50,000	8,420						
	6	10	40	42,000			25	8,420	
		8		43,000				7,830	
	10	10	35,000	3,920					
	13	13	26,000	3,920					



Order 注文例

MAAEP 6 - 10 - 3 - 30

型番 外径 (D) 厚さ (T) 軸径 (d) 軸長 (L)

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率			2%	4%	6%
価格表					

お見積り



Order 注文例

MGCEP 6 - 10 - 3 - 30

型番 外径 (D) 厚さ (T) 軸径 (d) 軸長 (L)

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率			2%	4%	6%
価格表					

お見積り

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合番号末-7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド (ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

ミスミ **CVALUE**

軸付ゴム砥石(エコノミータイプ/50本パック)

お買得

当たりが柔らかで加工性抜群  
まとめてお得な50本パックです

在庫品

〔仕様〕

- 砥粒: WA
- 軸材質: A3
- 結合剤: 合成ゴム
- 形状: 円筒型



1パック単位 50本入

型番	外径 (mm)	厚さ (mm)	軸径 (mm)	軸長 (mm)	粒度 (#)	色	最高使用回転速度 (rpm)	¥1本当り単価	¥通常単価
EGWAA-4-14-80	4	14	3	30	80	赤色	119,000	41.4	2,070
EGWAA-4-14-120					120	黄色		41.4	2,070
EGWAA-4-14-240					240	緑色		41.4	2,070
EGWAA-4-14-320					320	灰色		41.4	2,070
EGWAA-5-15-80	5	15			80	赤色	95,000	41.4	2,070
EGWAA-5-15-120					120	黄色		41.4	2,070
EGWAA-5-15-240					240	緑色		41.4	2,070
EGWAA-5-15-320					320	灰色		41.4	2,070
EGWAA-6-16-80	6	16			80	赤色	79,000	41.4	2,070
EGWAA-6-16-120					120	黄色		41.4	2,070
EGWAA-6-16-240					240	緑色		41.4	2,070
EGWAA-6-16-320					320	灰色		41.4	2,070
EGWAA-8-19-80	8	19	80	赤色	59,000	41.4	2,070		
EGWAA-8-19-120			120	黄色		41.4	2,070		
EGWAA-8-19-240			240	緑色		41.4	2,070		
EGWAA-8-19-320			320	灰色		41.4	2,070		
EGWAA-10-20-80	10	20	80	赤色	47,000	41.4	2,070		
EGWAA-10-20-120			120	黄色		41.4	2,070		
EGWAA-10-20-240			240	緑色		41.4	2,070		
EGWAA-10-20-320			320	灰色		41.4	2,070		

DIA・CBN砥石

一般研削砥石

トレスサー砥石

オフセット  
フレキシブル砥石

ディスク

シート研磨材

ベルト研磨材

DIA・CBNバー

超硬バー

軸付砥石

軸付ホイール

軸付ブラシ

カップブラシ

スティック砥石

ヤスリ


バリ取りツール

研磨材

ミスミ

軸付セラミック砥石

MCBP



- 砥粒 セラミック
- 結合剤 合成ゴム
- 軸材質 SUS430

①粒度はカラーバンドで識別しております。(赤色=#80、青色=#120)

1パック単位 10本入

型番	外径 D	粒度 (#) (選択)	厚さ T	軸径 d	軸長 l	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	¥通常単価 30パック以上お見積り			
							1~4パック	5~9パック	10~19パック	20~29パック
MCBP	4	80 120	13	3	30	30,000	2,030	1,990	1,950	1,910
	6		2,030				1,990	1,950	1,910	
	8		2,110				2,070	2,030	1,980	
	10		2,110				2,070	2,030	1,980	
			20			24,000	2,110	2,070	2,030	1,980

Order 注文例

MCBP 6 - 120

型番 外径 (D) 粒度 (#)

Delivery 出荷日

3 日目出荷

EMが特長!

- プリハードン鋼を難なく研削できます。
- 弾性セラミックの特長により、仕上がりが一定で、きれいに仕上がります。
- 銅、アルミ、ダイキャストなどの柔らかいワークも目詰まりなしで加工できます。

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

ミスミ **CVALUE**

軸付ゴム砥石(エコノミータイプ/50本パック)

お買得

当たりが柔らかで加工性抜群  
まとめてお得な50本パックです

在庫品

〔仕様〕

- 砥粒：WA
- 軸材質：A3
- 結合剤：合成ゴム
- 形状：円筒型



1パック単位 50本入

型番	外径 (mm)	厚さ (mm)	軸径 (mm)	軸長 (mm)	粒度 (#)	色	最高使用回転速度 (rpm)	¥1本当り単価	¥通常単価
EGWAA-4-14-80	4	14	3	30	80	赤色	119,000	41.4	2,070
EGWAA-4-14-120					120	黄色		41.4	2,070
EGWAA-4-14-240					240	緑色		41.4	2,070
EGWAA-4-14-320					320	灰色		41.4	2,070
EGWAA-5-15-80	5	15			80	赤色	95,000	41.4	2,070
EGWAA-5-15-120					120	黄色		41.4	2,070
EGWAA-5-15-240					240	緑色		41.4	2,070
EGWAA-5-15-320					320	灰色		41.4	2,070
EGWAA-6-16-80	6	16			80	赤色	79,000	41.4	2,070
EGWAA-6-16-120					120	黄色		41.4	2,070
EGWAA-6-16-240					240	緑色		41.4	2,070
EGWAA-6-16-320					320	灰色		41.4	2,070
EGWAA-8-19-80	8	19	80	赤色	59,000	41.4	2,070		
EGWAA-8-19-120			120	黄色		41.4	2,070		
EGWAA-8-19-240			240	緑色		41.4	2,070		
EGWAA-8-19-320			320	灰色		41.4	2,070		
EGWAA-10-20-80	10	20	80	赤色	47,000	41.4	2,070		
EGWAA-10-20-120			120	黄色		41.4	2,070		
EGWAA-10-20-240			240	緑色		41.4	2,070		
EGWAA-10-20-320			320	灰色		41.4	2,070		

DIA・CBN砥石

一般研削砥石

ドレッサー砥石

オフセット  
フレキシブル砥石

ディスク

シート研磨材

ベルト研磨材

DIA・CBNバー

超硬バー

軸付砥石

軸付ホイール

軸付ブラシ

カップブラシ

スティック砥石

ヤスリ


バリ取りツール

研磨材

ミスミ

軸付セラミック砥石

MCBP



- 砥粒 セラミック
- 結合剤 合成ゴム
- 軸材質 SUS430

①粒度はカラーバンドで識別しております。(赤色=#80、青色=#120)

1パック単位 10本入

型番	外径 D	粒度 (#) (選択)	厚さ T	軸径 d	軸長 l	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	¥通常単価 30パック以上お見積り			
							1~4パック	5~9パック	10~19パック	20~29パック
MCBP	4	80 120	13	3	30	30,000	2,030	1,990	1,950	1,910
	6		2,030				1,990	1,950	1,910	
	8		2,110				2,070	2,030	1,980	
	10		2,110				2,070	2,030	1,980	
			20			24,000	2,110	2,070	2,030	1,980

Order 注文例

MCBP 6 - 120

型番 外径 (D) 粒度 (#)

Delivery 出荷日

3 日目出荷

EMが特長!

- プリハードン鋼を難なく研削できます。
- 弾性セラミックの特長により、仕上がりが一定で、きれいに仕上がります。
- 銅、アルミ、ダイキャストなどの柔らかいワークも目詰まりなしで加工できます。

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。