


ミスミ

中継アダプタ・UTP

中継タイプ・UTP・CAT5e(ストレート結線)



NW080-RJ45-C5-WHR



CAT5e UL

在庫品

RoHS

- ココが特長** **ストレート結線のCAT5e中継コネクタ!**
- RJ45LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
 - パネル取付は不可能です。
 - 従来品と比べて奥行きが25%縮小しました。

仕様

コネクタ	RJ45(メス)
カテゴリ	CAT5e
外径寸法(mm)	14.6(W)×29.4(D)×16.2(H)
結線	ストレート
難燃グレード	94V-0
使用温度範囲	-10~60°C
保管温度範囲	-40~68°C
定格電圧	1,000V
定格電流	1.5A
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ

1個単位



型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~9個	10~29個	30個~	
NW080-RJ45-C5-WHR	630	470	465	



Order 注文例


型番
NW080-RJ45-C5-WHR

LANケーブル



電話線 (RJ11)

光ファイバーケーブル

中継タイプ・UTP・CAT6(ストレート結線)



NW080-RJ45-S-C6R



CAT6 UL

在庫品

RoHS

- ココが特長** **ストレート結線のCAT6中継コネクタ!**
- RJ45LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
 - パネル取付は不可能です。

仕様

コネクタ	RJ45(メス)
カテゴリ	CAT6
外径寸法(mm)	14.6(W)×29.4(D)×16.2(H)
結線	ストレート
難燃グレード	94V-0
使用温度範囲	-10~60°C
保管温度範囲	-40~68°C
定格電圧	1,000V
定格電流	1.5A
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ

1個単位



型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~9個	10~29個	30~49個	50~99個
NW080-RJ45-S-C6R	620	600	570	540





Order 注文例

型番
NW080-RJ45-S-C6R

中継タイプ・UTP(クロス結線)



NW080-88-CR-C6R



CAT6 UL

在庫品

RoHS

- ココが特長** **クロス結線のCAT6中継コネクタ!**
- RJ45LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
 - パネル取付は不可能です。

仕様

コネクタ	RJ45(メス)
カテゴリ	CAT6
外径寸法(mm)	14.6(W)×29.4(D)×16.2(H)
結線	クロス
難燃グレード	94V-0
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ

※FLUKE試験は行っていません。

1個単位



型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~9個	10~29個	30個~	
NW080-88-CR-C6R	679	519	504	



Order 注文例

型番
NW080-88-CR-C6R

ミスミ VONA 配線部品 検索

WEBなら当日・翌日出荷3万点以上!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

ミスミ

パネル取付タイプ(STP・CAT5e/CAT6・ダストカバーつき)



**ココが
特長**

丸穴加工なので面倒な角穴加工不要で工割削減!

- LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。
- STP(シールド)タイプのため、ノイズ耐性に優れています。



直接パネルにシールドを落とす事は出来ません。

在庫品

RoHS



Order
注文例

型番

NW080-30S-C5E




1個単位

仕様


コネクタ	RJ45(メス)	
結線	ストレート	
難燃グレード	94V-0	
使用温度範囲	-10~60℃	
材質	ハウジング	ABS
	コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~9個	10~29個	30~49個	50~99個
NW080-30S-C5E	1,280	1,215	855	730
NW080-30S-C6	1,300	1,230	1,150	980

外形図

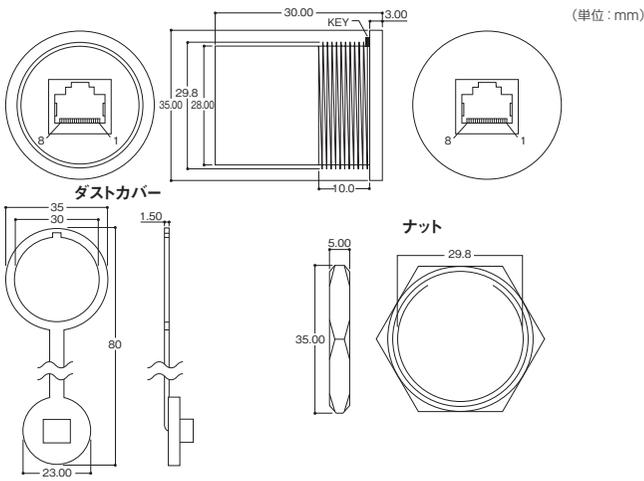

(推奨)取付穴寸



※推奨パネル厚は0.6mm~1.2mmになります
※ダストカバーなしで使用する場合、取付穴に1.00mm程度の突起部が必要です。ダストカバー付で使用する場合は丸穴のみで取付可能です。

ワイドミューラー

パネル取付タイプ・UTP・CAT5e/Cat6



**ココが
特長**

丸穴加工のみでセット可能なIP65規格対応RJ45インターフェース

- 保護等級IP65を取得
- Cat6Aシールド有の規格に対応

在庫品

1個単位




型番	用途	¥通常単価	通常出荷日
1018790000	中継	1,768	1日目

仕様

型式	IE-FCM-RJ45-C
規格	Cat6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
保護等級	IP 65 according to DIN EN 60529
ハウジング材質	フレーム: PA(UL 94 V-0) / プロテクションキャップ: NBR
シールド	360dpシールドリング
挿抜回数	750回 (IEC 60603-7に基づく)
結線	全線ストレート
パネルカット寸法	φ30mm
取得規格	CE(注)

※CE証明書は直接日本ワイドミューラー様にお尋ね下さい

外形図



ミスミ VONA 配線部品 **検索**

WEBなら国内外メーカーの商品48万点以上!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

ミスミ

パネル取付タイプ・UTP・CAT5e



ココが
特長

ジャック同士を中継するCAT5e・RJ45コネクタ

- LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。

CAT5E UL

在庫品

RoHS

1パック単位 10個入 1パック単位 50個入

型番	パック入数	¥通常単価 1~9個
NW080-88S-C5R	1個	1,110
NW080-88S-C5RP10	10個	5,000
NW080-88S-C5RP50	50個	23,000



Order
注文例


型番
NW080-88S-C5R

仕様


コネクタ	RJ45(メス)	
結線	ストレート	
UL	94V-0	
材質	ハウジング	ABS
	コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
使用温度範囲	-10~60℃	
保管温度範囲	-40~68℃	
定格電圧	1000V	
定格電流	1.5A	
重量(g)	9	

外形図

(単位: mm)



(推奨)取付穴寸 (単位: mm)



ミスミ

パネル取付タイプ・UTP・CAT6



ココが
特長

ジャック同士を中継するCAT6・RJ45コネクタ

- LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。

CAT6 UL

在庫品

RoHS

1個単位


型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~29個	30~69個	70~99個	100~199個
NW080-88S-C6R	1,310	1,110	610	510

仕様


コネクタ	RJ45(メス)	
結線	ストレート	
UL	94V-0	
材質	ハウジング	ABS
	コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
使用温度範囲	-10~60℃	
保管温度範囲	-40~68℃	
定格電圧	1000V	
定格電流	1.5A	
重量(g)	5	

外形図

(単位: mm)



(推奨)取付穴寸 (単位: mm)



LANケーブル

LAN/ULケーブル

LANコネクタ

LANアダプタ

LAN用
圧接工具

LAN用テスタ

技術資料



ミスミ

パネル取付タイプ・STP

パネル取付アンギュラタイプ・STP・CAT5e



NW080-88S-C5-SI-SHR



ココが特長

シールド付アンギュラタイプのRJ45コネクタ

- LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。
- STP(シールド)タイプのため、ノイズ耐性に優れています。

在庫品

RoHS

仕様

コネクタ	RJ45(メス)
カテゴリ	CAT5e
形状	L型
結線	ストレート
難燃グレード	94V-0
使用温度範囲	-10~60℃
保管温度範囲	-40~68℃
定格電圧	1000V
定格電流	1.5A
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	15

1パック単位 10個入 1パック単位 50個入

¥

型番	パック入数	¥通常単価
NW080-88S-C5-SI-SHR	1個	440
NW080-88S-C5-SI-SHRP10	10個	3,950
NW080-88S-C5-SI-SHRP50	50個	19,200



Order 注文例

型番
NW080-88S-C5-SI-SHR

LANケーブル



電話線 (RJ11)

光ファイバーケーブル

パネル取付ストレートタイプ・STP・CAT5e



NWSI-C5E-SH



ココが特長

シールド付ストレートタイプのCAT5Eコネクタ

- LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。
- STP(シールド)タイプのため、ノイズ耐性に優れています。

在庫品

RoHS

仕様

コネクタ	RJ45(メス)
カテゴリ	CAT5e
形状	L型
結線	ストレート
難燃グレード	94V-0
使用温度範囲	-40℃~125℃
保管温度範囲	-40℃~125℃
定格電圧	250V
定格電流	2A
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	8

1個単位

¥

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~9個	10~29個	30~49個	50~99個
NWSI-C5E-SH	510	480	440	380





Order 注文例

型番
NWSI-C5E-SH

パネル取付ストレートタイプ・STP・CAT6



NW080-88S-SI-C6-SH



ココが特長

シールド付きストレートタイプのCAT6コネクタ

- LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。
- STP(シールド)タイプのため、ノイズ耐性に優れています。

在庫品

RoHS

仕様

コネクタ	RJ45(メス)
カテゴリ	CAT6
形状	L型
結線	ストレート
難燃グレード	94V-0
使用温度範囲	-10~60℃
保管温度範囲	-40~68℃
定格電圧	1000V
定格電流	1.5A
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	9

1個単位

¥

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~9個	10~29個	30~49個	50~99個
NW080-88S-SI-C6-SH	790	770	740	680



Order 注文例

型番
NW080-88S-SI-C6-SH