

USBハーネス、USBアダプタ

USB2.0ハーネス(Aタイプ、Bタイプ)

Aタイプ両端ハーネス

RoHS



2重
シールド 金
メッキ


ココが
特長

両端がUSB-Aタイプのハーネスです。

- USB2.0に準拠しております。
- 1m、2mの製品にはAWG24ケーブルを、3mの製品にはAWG22ケーブルを採用しております。長さ違い品は製作できません。

お値引き		
50~74本	75~99本	100本~
25%	35%	55%

外形図



¥

型式	全長(m)		
	1	2	3
MUSBAA	¥930	¥1,280	¥1,980

Aタイプ延長ハーネス

RoHS



2重
シールド 金
メッキ


ココが
特長

USB-Aタイプの延長用ハーネスです。

- USB2.0に準拠しております。

お値引き		
50~74本	75~99本	100本~
25%	35%	55%

外形図




5mは5日目出荷になります。

¥

型式	全長(m)			
	1	2	3	5
EMUSBA	¥1,300	¥1,500	¥1,800	¥2,500

A/Bタイプハーネス

RoHS



USB
2.0 2重
シールド 金
メッキ


ココが
特長

USB-AタイプをBタイプに変換します。

- USB2.0に対応したハーネスです。1m、2mの製品にはAWG24ケーブルを、3mの製品にはAWG22ケーブルを、5mの製品にはAWG20ケーブルを採用しております。長さ違い品は製作できません。

お値引き		
50~74本	75~99本	100本~
25%	35%	55%

外形図



¥

型式	全長(m)			
	1	2	3	5
MUSBAB	¥800	¥1,100	¥1,200	¥2,100

A/Bタイプハーネス

RoHS



USB
2.0 金
メッキ

ココが
特長

USB-AタイプをminiBタイプに変換します。

- 最大データ転送速度480MbpsのUSB2.0規格対応ケーブルです。
- USB2.0規格はUSB1.1規格の上位互換規格になりますので、USB1.1規格対応機器にも使用できます。

お値引き		
50~74本	75~99本	100本~
2%	4%	7%

外形イメージ図



¥

型式	全長(m)		
	0.9M	1.8M	3M
PNUC2-AM-MBM	¥351	¥455	¥585

※外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては [▶O101ページ](#)



Delivery
納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

出荷日	
1~10本	5日目
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

製品

在庫品

EMUSBA-5のみ



Order
注文例

型式	全長(m)
MUSBAA	1

USBハーネス、USBアダプタ

USB2.0ハーネス(Aタイプ、Bタイプ)

Aタイプ両端ハーネス

RoHS



2重
シールド 金
メッキ


ココが
特長

両端がUSB-Aタイプのハーネスです。

- USB2.0に準拠しております。
- 1m、2mの製品にはAWG24ケーブルを、3mの製品にはAWG22ケーブルを採用しております。長さ違い品は製作できません。

お値引き		
50~74本	75~99本	100本~
25%	35%	55%

外形図



¥

型式	全長(m)		
	1	2	3
MUSBAA	¥930	¥1,280	¥1,980

低周波計測用
ハーネス

GP-IBハーネス
(IEEE 488)

USBハーネス


SCSIハーネス

プリンタ
ハーネス

画像・音声
ハーネス

Aタイプ延長ハーネス

RoHS



2重
シールド 金
メッキ


ココが
特長

USB-Aタイプの延長用ハーネスです。

- USB2.0に準拠しております。

お値引き		
50~74本	75~99本	100本~
25%	35%	55%

外形図



5mは5日目出荷になります。

¥

型式	全長(m)			
	1	2	3	5
EMUSBA	¥1,300	¥1,500	¥1,800	¥2,500

A/Bタイプハーネス

RoHS



USB
2.0 2重
シールド 金
メッキ


ココが
特長

USB-AタイプをBタイプに変換します。

- USB2.0に対応したハーネスです。1m、2mの製品にはAWG24ケーブルを、3mの製品にはAWG22ケーブルを、5mの製品にはAWG20ケーブルを採用しております。長さ違い品は製作できません。

お値引き		
50~74本	75~99本	100本~
25%	35%	55%

外形図



¥

型式	全長(m)			
	1	2	3	5
MUSBAB	¥800	¥1,100	¥1,200	¥2,100

A/Bタイプハーネス

RoHS



USB
2.0 金
メッキ

ココが
特長

USB-AタイプをminiBタイプに変換します。

- 最大データ転送速度480MbpsのUSB2.0規格対応ケーブルです。
- USB2.0規格はUSB1.1規格の上位互換規格になりますので、USB1.1規格対応機器にも使用できます。

お値引き		
50~74本	75~99本	100本~
2%	4%	7%

外形イメージ図



¥

型式	全長(m)		
	0.9M	1.8M	3M
PNUC2-AM-MBM	¥351	¥455	¥585

※外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては [O101ページ](#)



Delivery
納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

出荷日	
1~10本	5日目
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

製品

在庫品

EMUSBA-5のみ



Order
注文例

型式	全長(m)
MUSBAA	1

USBハーネス、USBアダプタ

USB2.0ハーネス(Aタイプ、Bタイプ)

Aタイプ両端ハーネス

RoHS



2重シールド 金メッキ


ココが特長

両端がUSB-Aタイプのハーネスです。

- USB2.0に準拠しております。
- 1m、2mの製品にはAWG24ケーブルを、3mの製品にはAWG22ケーブルを採用しております。長さ違い品は製作できません。

お値引き		
50~74本	75~99本	100本~
25%	35%	55%

外形図



¥

型式	全長(m)		
	1	2	3
MUSBAA	¥930	¥1,280	¥1,980

Aタイプ延長ハーネス

RoHS



2重シールド 金メッキ


ココが特長

USB-Aタイプの延長用ハーネスです。

- USB2.0に準拠しております。

お値引き		
50~74本	75~99本	100本~
25%	35%	55%

外形図




5mは5日目出荷になります。

¥

型式	全長(m)			
	1	2	3	5
EMUSBA	¥1,300	¥1,500	¥1,800	¥2,500

A/Bタイプハーネス

RoHS



USB 2.0 2重シールド 金メッキ


ココが特長

USB-AタイプをBタイプに変換します。

- USB2.0に対応したハーネスです。1m、2mの製品にはAWG24ケーブルを、3mの製品にはAWG22ケーブルを、5mの製品にはAWG20ケーブルを採用しております。長さ違い品は製作できません。

お値引き		
50~74本	75~99本	100本~
25%	35%	55%

外形図



¥

型式	全長(m)			
	1	2	3	5
MUSBAB	¥800	¥1,100	¥1,200	¥2,100

A/ミニBタイプハーネス

RoHS



USB 2.0 金メッキ

ココが特長

USB-AタイプをminiBタイプに変換します。

- 最大データ転送速度480MbpsのUSB2.0規格対応ケーブルです。
- USB2.0規格はUSB1.1規格の上位互換規格になりますので、USB1.1規格対応機器にも使用できます。

お値引き		
50~74本	75~99本	100本~
2%	4%	7%

外形イメージ図



¥

型式	全長(m)		
	0.9M	1.8M	3M
PNUC2-AM-MBM	¥351	¥455	¥585

※外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては [O101ページ](#)



Delivery 納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

出荷日	
1~10本	5日目
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

製品

在庫品

EMUSBA-5のみ



Order 注文例

型式	全長(m)
MUSBAA	1

ミスミ

パネル取付けUSBケーブル



盤内配線 取付済 中継 PLC USB 2.0

在庫品

RoHS

ココが特長

パネルアングルタイプUSBケーブル


- 省スペース設計、パネル後背方向のサイズが29.5mm!
- 防塵バックンによりソケットを保護します。
- パネル穴寸法はφ22mm。
- ナット締めなので簡単に取付けができます。
- 0.5m、1m、2m、3mを用意しました。



・USB2.0の通信特性を確保する場合は、USBケーブル総長を4.5m以下にすることをお勧めします。
 ・板厚が1mm以上になりますと、最後までナットの締め込みが出来ない恐れがあります。

外形図、結線図、パネル寸法



(単位: mm)

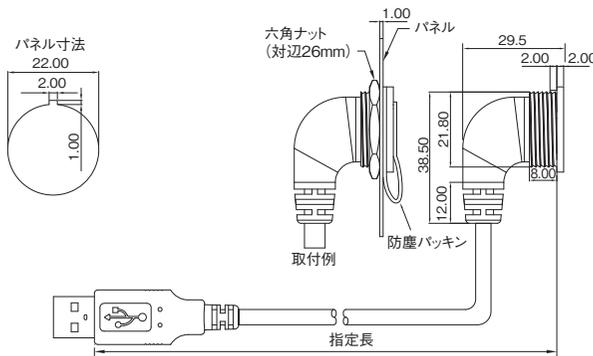

- ・コネクタモールド材
 パネル側: PBT、プラグ側: PVC
- ・六角ナット: 銅、ニッケルメッキ

使用ケーブル: UL2725 USB2.0 φ4.8mm (miniBプラグはφ3.8mm)
 アルミシールド+編組シールド+ドレインワイヤー
 被覆材: PVC
 推奨板厚~2mm

組合せタイプ (単位: mm)

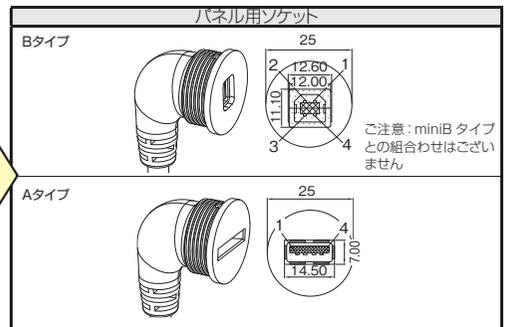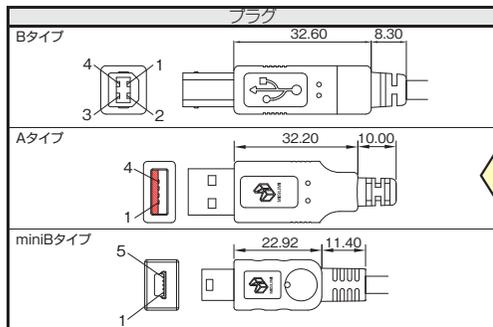

Order 注文例

型番 U09A-BF-BM

指定長 0.5



1本単位

型番	コネクタ組合せ		全長 (m)
	パネルソケット	プラグ	
U09A	BF-BM	Bタイプ	0.5 1 2 3
	BF-AM	Bタイプ	
	AF-AM	Aタイプ	
	AF-BM	Bタイプ	
	AF-MBM	ミニBタイプ	

長さ	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~49本	50~74本	75本~	
0.5m	1,500	1,350	1,200	
1m	1,650	1,485	1,320	
2m	1,800	1,620	1,440	
3m	2,000	1,800	1,600	

ミスミ

パネル取付けUSBケーブル



盤内配線 USB 2.0 中継 PLC

在庫品

RoHS



盤内のUSB端子を盤外へ中継するのに便利です


- 一般にPLCで使われているUSB2.0Bタイプオスです。
- 長さは0.5m, 1m, 2mを用意しました。




- ・パネル取付け用ボルトナット、ネジは付属しておりません。
- ・USB2.0の通信特性を確保する場合は、USBケーブル総長を4.5m以下にすることをお勧めします。

外形図


参考 パネル寸法



パネル背面より取付の場合

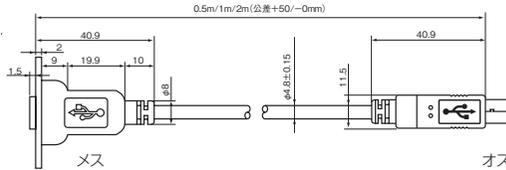

結線図



ケーブル: UL2725 USB2.0
材質: PVC(ケーブル、モールド)

(単位: mm)

USBケーブル

USBケーブル (オプション・その他)

ディスプレイ

PS/2ケーブル

プリンタケーブル

その他PC関連ケーブル

AVケーブル



注文例

型番

U09-BF-BM-0.5



型番	全長 (m)	1本単位			
		¥通常単価	¥スライド単価	300本~	
U09-BF-BM-0.5	0.5	1,350	1,013	675	661
U09-BF-BM-1	1	1,485	1,113	742	727
U09-BF-BM-2	2	1,755	1,314	877	858

ミスミ

パネルマウントUSBアダプタ



中継 PLC

在庫品

RoHS



盤内のUSB端子を盤外へ中継するのに便利です

- パネルに取り付け、USBケーブル経由で盤内の制御機器とデータ通信できます。
- 盤の扉を開け閉めする手間を削減できます。
- 標準付属の防塵キャップ付き
- 保守部品として防塵キャップのみ販売



- ・パネル面はAタイプのみになります。●1905ページのUSBケーブルと合わせてご利用下さい。
- ・取付ネジは付属されておりませんのでご注意ください。
- ・取付ネジ不要、Φ2.2の丸型パネルマウントUSBもご用意しております。●1900ページ
- ・ケーブル未接続時は防塵キャップを取付けてください。
- ・USB2.0のHI-SPEEDでのご利用の場合、対応できない場合がございます。



注文例

型番

U09-AF-AF-B

M材質・仕上

項目	材料
USBコンタクト	リン青銅
USBシェル	真鍮
モールド	PVC、PE
防塵キャップ	PVC



型番	コネクタタイプ 表⇄裏	1個単位				質量 (g)
		¥通常単価	¥スライド単価	30個~		
U09-AF-AF-B	A(メス)⇄A(メス)	850	760	670	580	21.0
U09-AF-BF-B	A(メス)⇄B(メス)	850	760	670	580	21.0


保守部品: 防塵キャップ...注) 本体には標準付属しております

型番	対応タイプ	1個単位				質量 (g)
		¥通常単価	¥スライド単価	30個~		
U09-AF-CAP	U09-AF-AF-B	120	100	80	60	1.0
	U09-AF-BF-B	120	100	80	60	


仕様

動作環境	温度: 0~50°C 湿度: 40~70%RH(結露なきこと)
------	------------------------------------

外形図

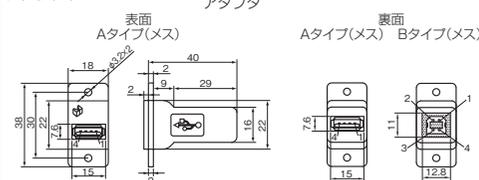

パネルカット寸法図



結線図




(単位: mm)

ミスミ

USB2.0ケーブル(Aタイプ、Bタイプ)

Aタイプ両端ケーブル




Order
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-AM	3

ココが
特長

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
- 両端がUSB-Aタイプのケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲: 0℃~50℃ 保存温度範囲: -20℃~60℃



USB
2.0

在庫品

RoHS


お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位



型番	全長 (m)	¥通常単価				
		0.5m	1m	2m	3m	5m
USB-AM-AM	0.5 1 2 3 5	250	265	375	515	850

Aタイプ延長ケーブル




Order
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-AF	3

ココが
特長

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
- USB-Aタイプの延長用ケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲: 0℃~50℃ 保存温度範囲: -20℃~60℃



USB
2.0

在庫品

RoHS


お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位



型番	全長 (m)	¥通常単価			
		1m	2m	3m	5m
USB-AM-AF	1 2 3 5	285	405	565	214

A~Bタイプケーブル




Order
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-BM	3

ココが
特長

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
- USB-AタイプをBタイプに変換するケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲: 0℃~50℃ 保存温度範囲: -20℃~60℃



USB
2.0

在庫品

RoHS

お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位



型番	全長 (m)	¥通常単価				
		0.5m	1m	2m	3m	5m
USB-AM-BM	0.5 1 2 3 5	225	235	345	179	625

A~ミニBタイプケーブル




Order
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-MBM	3

ココが
特長

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
- USB-AタイプをminiBタイプに変換するケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲: 0℃~50℃ 保存温度範囲: -20℃~60℃



USB
2.0

在庫品

RoHS

お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位



型番	全長 (m)	¥通常単価		
		1m	2m	3m
USB-AM-MBM	1 2 3	265	345	465

パソコン・AVケーブル

USBケーブル

USBケーブル
(オプション・その他)

ディスプレイ

PS/2
ケーブル

プリンタ
ケーブル


その他PC
関連ケーブル

AVケーブル

ミスミ

USB2.0ケーブル(Aタイプ、Bタイプ)

Aタイプ両端ケーブル



Order
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-AM	3

ココが
特長

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
- 両端がUSB-Aタイプのケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲：0℃～50℃ 保存温度範囲：-20℃～60℃

	P1	P2
AWG24	1	1 RED
	2	2 WHITE
AWG28	3	3 GREEN
	4	4 BLACK
AWG24	4	4 BLACK
SHELL		SHELL (DRAIN)

USB
2.0

在庫品

RoHS


お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位



型番	全長 (m)	¥通常単価				
		0.5m	1m	2m	3m	5m
USB-AM-AM	0.5 1 2 3 5	250	265	375	515	850

Aタイプ延長ケーブル



Order
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-AF	3

ココが
特長

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
- USB-Aタイプの延長用ケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲：0℃～50℃ 保存温度範囲：-20℃～60℃

	P1	P2
AWG24	1	1 RED
	2	2 WHITE
AWG28	3	3 GREEN
	4	4 BLACK
AWG24	4	4 BLACK
SHELL		SHELL (DRAIN)

USB
2.0

在庫品

RoHS


お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位



型番	全長 (m)	¥通常単価			
		1m	2m	3m	5m
USB-AM-AF	1 2 3 5	285	405	565	214

A~Bタイプケーブル



Order
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-BM	3

ココが
特長

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
- USB-AタイプをBタイプに変換するケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲：0℃～50℃ 保存温度範囲：-20℃～60℃

	P1	P2
AWG24	1	1 RED
	2	2 WHITE
AWG28	3	3 GREEN
	4	4 BLACK
AWG24	4	4 BLACK
SHELL		SHELL (DRAIN)

USB
2.0

在庫品

RoHS


お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位



型番	全長 (m)	¥通常単価				
		0.5m	1m	2m	3m	5m
USB-AM-BM	0.5 1 2 3 5	225	235	345	179	625

A~ミニBタイプケーブル



Order
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-MBM	3

ココが
特長

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
- USB-AタイプをminiBタイプに変換するケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲：0℃～50℃ 保存温度範囲：-20℃～60℃

	P1	P2
28AWG	1	1 RED
	2	2 WHITE
28AWG	3	3 GREEN
	4	5 BLACK
28AWG	4	5 BLACK
SHELL		SHELL (DRAIN)

USB
2.0

在庫品

RoHS

お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位




型番	全長 (m)	¥通常単価		
		1m	2m	3m
USB-AM-MBM	1 2 3	265	345	465

ミスミ

USB2.0ケーブル(Aタイプ、Bタイプ)

Aタイプ両端ケーブル



Order
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-AM	3

ココが特長

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
- 両端がUSB-Aタイプのケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲: 0℃~50℃ 保存温度範囲: -20℃~60℃

	P1	P2
AWG24	1	1 RED
	2	2 WHITE
AWG28	3	3 GREEN
	4	4 BLACK
AWG24	4	4 BLACK
SHELL		SHELL (DRAIN)

USB 2.0

在庫品

RoHS


お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位



型番	全長 (m)	¥通常単価				
		0.5m	1m	2m	3m	5m
USB-AM-AM	0.5 1 2 3 5	250	265	375	515	850

Aタイプ延長ケーブル



Order
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-AF	3

ココが特長

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
- USB-Aタイプの延長用ケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲: 0℃~50℃ 保存温度範囲: -20℃~60℃

	P1	P2
AWG24	1	1 RED
	2	2 WHITE
AWG28	3	3 GREEN
	4	4 BLACK
AWG24	4	4 BLACK
SHELL		SHELL (DRAIN)

USB 2.0

在庫品

RoHS


お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位



型番	全長 (m)	¥通常単価			
		1m	2m	3m	5m
USB-AM-AF	1 2 3 5	285	405	565	214

A~Bタイプケーブル



Order
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-BM	3

ココが特長

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
- USB-AタイプをBタイプに変換するケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲: 0℃~50℃ 保存温度範囲: -20℃~60℃

	P1	P2
AWG24	1	1 RED
	2	2 WHITE
AWG28	3	3 GREEN
	4	4 BLACK
AWG24	4	4 BLACK
SHELL		SHELL (DRAIN)

USB 2.0

在庫品

RoHS

お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位



型番	全長 (m)	¥通常単価				
		0.5m	1m	2m	3m	5m
USB-AM-BM	0.5 1 2 3 5	225	235	345	179	625

A~ミニBタイプケーブル



Order
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-MBM	3

ココが特長

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
- USB-AタイプをminiBタイプに変換するケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲: 0℃~50℃ 保存温度範囲: -20℃~60℃

	P1	P2
28AWG	1	1 RED
	2	2 WHITE
28AWG	3	3 GREEN
	4	5 BLACK
28AWG	4	5 BLACK
SHELL		SHELL (DRAIN)

USB 2.0

在庫品

RoHS

お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位




型番	全長 (m)	¥通常単価		
		1m	2m	3m
USB-AM-MBM	1 2 3	265	345	465

ミスミ

USB2.0ケーブル(Aタイプ、Bタイプ)

Aタイプ両端ケーブル



ココが特長

- 日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!**
- 日本・中国で共通型番を採用しました。
 - グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
 - 両端がUSB-Aタイプのケーブルです。
 - 定格電圧30V・シールドつき
 - 使用温度範囲：0℃～50℃ 保存温度範囲：-20℃～60℃

USB 2.0

在庫品

RoHS



Order
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-AM	3




型番	全長 (m)	¥通常単価				
		0.5m	1m	2m	3m	5m
USB-AM-AM	0.5 1 2 3 5	250	265	375	515	850

お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位

Aタイプ延長ケーブル



ココが特長

- 日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!**
- 日本・中国で共通型番を採用しました。
 - グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
 - USB-Aタイプの延長用ケーブルです。
 - 定格電圧30V・シールドつき
 - 使用温度範囲：0℃～50℃ 保存温度範囲：-20℃～60℃

USB 2.0

在庫品

RoHS



Order
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-AF	3




型番	全長 (m)	¥通常単価			
		1m	2m	3m	5m
USB-AM-AF	1 2 3 5	285	405	565	214

お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位

A~Bタイプケーブル



ココが特長

- 日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!**
- 日本・中国で共通型番を採用しました。
 - グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
 - USB-AタイプをBタイプに変換するケーブルです。
 - 定格電圧30V・シールドつき
 - 使用温度範囲：0℃～50℃ 保存温度範囲：-20℃～60℃

USB 2.0

在庫品

RoHS



Order
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-BM	3




型番	全長 (m)	¥通常単価				
		0.5m	1m	2m	3m	5m
USB-AM-BM	0.5 1 2 3 5	225	235	345	179	625

お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位

A~ミニBタイプケーブル



ココが特長

- 日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!**
- 日本・中国で共通型番を採用しました。
 - グローバルビジネスを展開するお客様をサポートします
 - USB-AタイプをminiBタイプに変換するケーブルです。
 - 定格電圧30V・シールドつき
 - 使用温度範囲：0℃～50℃ 保存温度範囲：-20℃～60℃

USB 2.0

在庫品

RoHS



Order
注文例

型番	全長 (m)
USB-AM-MBM	3



型番	全長 (m)	¥通常単価		
		1m	2m	3m
USB-AM-MBM	1 2 3	265	345	465

お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	5%	10%	15%

1本単位

USBケーブル

USBケーブル (オプション・その他)

ディスプレイ

PS/2 ケーブル

プリンタ ケーブル

その他PC 関連ケーブル

AVケーブル