

ミスミ

結束バンド(標準タイプ・白)



ココが
特長

ローコストな屋内用結束バンド

- ローコストな屋内使用専用の結束バンドです。
- 一度結束すると外れない構造です。
- UL難燃材料を使用しています。

難燃

在庫品

RoHS



ご注意

- ・強度維持のため開封した後、密封して保管してください。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

使用例・組付け例




配線固定具の使用により電線束を固定することができます。

ケーブルバンド結束工具の使用により均等な強度で締め付け作業ができます。

仕様

材質	66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲	-40~105℃
色	白(ナチュラル)

外形図



規格表

型番	No.	最大結束径 範囲(mm)	ループ引張強度 規格値kgs(lbs)	寸法(mm)			重量* (g/本)	
				L	W	T		
CTSS	8025-100P	15	8(18)	80	2.5	1.0	0.26	
	9025-100P	23		96			0.28	
	10025-100P	25		100			0.33	
	12025-100P	30		120			0.33	
	14025-100P	35		142			0.39	
	16525-100P	44		165			0.47	
	20025-100P	55	203	1.1	0.70			
	14036-100P	35	18(40)	142	3.6	1.25	0.76	
	15036-100P	39		150			0.85	
	20036-100P	55		203			1.18	
	25036-100P	74		250			1.18	
	30036-100P	85		292			1.54	
	37036-100P	102		368			1.85	
	12046-100P	30	22(50)	120	4.6	1.3	0.88	
	16046-100P	42		160			1.11	
	20046-100P	55		203			1.53	
	25046-100P	74		250			1.87	
	28046-100P	81		280			1.87	
	30046-100P	85		300			2.55	
	38546-100P	116		385			1.35	2.55
	43046-100P	125		432			1.4	3.48
	30076-100P	80		300			1.6	4.20
	38076-100P	110		380			1.6	6.14
	50076-100P	143	500	1.6	6.32			
	75076-100P	223	750	1.8	10.50			
	55090-100P	155	80(175)	550	9.0	1.8	11.80	
	78090-100P	228		776			13.50	

*重量は実測値になります。水分含有量などにより重量は変化します。



1パック単位 100本入

型番	¥バラチャージ 1~4パック	¥通常単価 5~9パック
CTSS-8025-100P		88
CTSS-9025-100P		90
CTSS-10025-100P		81
CTSS-12025-100P		150
CTSS-14025-100P		170
CTSS-16525-100P		230
CTSS-20025-100P		280
CTSS-14036-100P		180
CTSS-15036-100P		200
CTSS-20036-100P		330
CTSS-25036-100P		400
CTSS-30036-100P		580
CTSS-37036-100P		700
CTSS-12046-100P	+150/パック	210
CTSS-16046-100P		220
CTSS-20046-100P		267
CTSS-25046-100P		422
CTSS-28046-100P		560
CTSS-30046-100P		610
CTSS-38546-100P		750
CTSS-43046-100P		870
CTSS-30076-100P		980
CTSS-38076-100P		1,110
CTSS-50076-100P		1,980
CTSS-75076-100P		2,250
CTSS-55090-100P		2,180
CTSS-78090-100P		2,480



Order
注文例

型番	No.
CTSS	10025-100P

部 1~9/パックのご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】 CTSS-10025-100P を2パックご注文の場合
(通常単価95円+バラチャージ150円) ×2パック=490円

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合☎巻末-11

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

ナイロン
結束バンド

ステンレス
結束バンド

結束バンド
固定具

結束工具

ミスミ

結束バンド(耐候タイプ・黒)



ココが特長

ローコストな耐候性結束バンド

- ローコストな屋外使用可能な結束バンドです。
- 紫外線に対して耐性があります。
- 一度結束すると外れない構造です。
- UL難燃材料を使用しています。



- ・強度維持のため開封した後、密封して保管してください。
- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。


難燃

在庫品

RoHS

仕様

材質	66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲	-40~85℃
色	黒

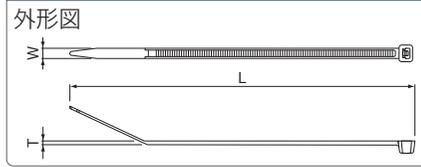

Order
注文例

型番	No.
CTSV	14036-100P

規格表

型番	No.	最大結束径 範囲(mm)	ループ引張強度 規格値kgs(lbs)	寸法(mm)			重量* (g/本)	
				L	W	T		
CTSV	8025-100P	15	8(18)	80	2.5	1.0	0.26	
	9025-100P	23		96			0.28	
	10025-100P	25		100			0.36	
	12025-100P	30		120			0.36	
	14025-100P	35		142			0.39	
	16525-100P	44		165			0.47	
	20025-100P	55	203	1.1	0.65			
	14036-100P	35	142		0.76			
	15036-100P	39	150		0.85			
	20036-100P	55	203	3.6	1.25	1.15		
	25036-100P	74	250			1.18		
	30036-100P	85	292			1.41		
	37036-100P	102	368			1.73		
	12046-100P	30	120			4.6	1.3	0.88
	16046-100P	42	160					1.11
	20046-100P	55	203	1.30				
	25046-100P	74	250	1.59				
	28046-100P	81	280	1.95				
	30046-100P	85	300	1.95				
	38546-100P	116	385	1.35	2.52			
	43046-100P	125	432		2.89			
	30076-100P	88	300	7.6	1.6	3.98		
	38076-100P	110	380			5.12		
	50076-100P	143	500			5.12		
	75076-100P	223	750	9.0	1.8	10.50		
	55090-100P	155	550			11.80		
	78090-100P	228	776			13.50		

*重量は実測値になります。水分含有量などにより重量は変化します。



1パック単位 100本入

型番	¥バラチャージ	¥通常単価
	1~4パック	5~9パック
CTSV-8025-100P		88
CTSV-9025-100P		90
CTSV-10025-100P		83
CTSV-12025-100P		160
CTSV-14025-100P		180
CTSV-16525-100P		250
CTSV-20025-100P		300
CTSV-14036-100P		190
CTSV-15036-100P		230
CTSV-20036-100P		350
CTSV-25036-100P		540
CTSV-30036-100P		610
CTSV-37036-100P		740
CTSV-12046-100P	+150/パック	230
CTSV-16046-100P		320
CTSV-20046-100P		316
CTSV-25046-100P		444
CTSV-28046-100P		640
CTSV-30046-100P		670
CTSV-38546-100P		880
CTSV-43046-100P		920
CTSV-30076-100P		1,170
CTSV-38076-100P		1,210
CTSV-50076-100P		2,080
CTSV-75076-100P		2,380
CTSV-55090-100P		2,280
CTSV-78090-100P		2,580

■部 1~9/パックのご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】 CTSV-20025-100P を2/パックご注文の場合
(通常単価300円+バラチャージ150円)×2/パック=900円

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。


ミスミ VONA 配線部品 検索

WEBなら当日・翌日出荷3万点以上!!

- 通常単価・数量・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

ミスミ

結束バンド 標準タイプ・耐候性ULタイプ



ココが
特長

UL規格取得の耐候性バンド。

- プラスチック一体成形タイプ結束バンドです。
- 一度結束するとロックされて外れない構造になっています。
- 自己消火性を有する材料を使用しており、安全性に優れています。
- 耐候性タイプは紫外線に強い結束バンドです。屋外での使用にも優れています
- 66ナイロンは、特性上時間経過と共に黄身がかった色になります。(不良ではございません)。

難燃 UL

在庫品

RoHS

注意

- ・強度維持のため開封した後、密封して保管してください。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

使用例



配線固定具の使用により電線を固定することができます。



ケーブルバンド結束工具の使用により均等な強度で締め付け作業ができます。

仕様

材質	66ナイロン, UL94V-2
色	白(標準品)または黒(耐候性品)
使用温度範囲	-40℃~+85℃

※UL File No. E97527



1パック単位 100本入




Order
注文例

型番

CV-140S-100PW

型番	タイプ (色)	¥通常単価
		1~4パック
CV-075-100PW	標準 タイプ (白)	250
CV-100-100PW		290
CV-120S-100PW		350
CV-140S-100PW		460
CV-165-100PW		520
CV-200M-100PW		720
CV-120L-100PW		800
CV-160L-100PW		920
CV-180-100PW		970
CV-200-100PW		920
CV-250-100PW		1,490
CV-280L-100PW		1,460
CV-300-100PW		1,270
CV-340-100PW		1,650
CV-380-100PW		2,070

外形図



型番	結束径 範囲 (mm)	ループ 引張強度 規格値 kgf(lbs)	寸法(mm)				重量 (g/本)
			L	A	B	T	
CV-075(W)	2~18	8.16 (18)	75±1	2.4	47.8±1	1.0	0.27
CV-100(W)	2~25		100±2.5	2.5	73.8±2	1.0	0.34
CV-120S(W)	2~30		120±1	2.5	91.5±1	1.2	0.33
CV-140S(W)	3~35		142±1	2.5	111.5±1	1.16	0.48
CV-165(W)	3~44	22.68 (50)	165±1.5	2.5	136±1	1.3	0.51
CV-200M(W)	5~55		203±2.5	2.5	176.5±1.5	1.3	0.66
CV-120L(W)	2~30		120±1	4.8	86.4±1	1.5	0.79
CV-160L(W)	3~42		160±1.5	4.8	106±1	1.6	1.05
CV-180(W)	5~49	54.43 (120)	180±1.5	3.6	150.5±1	1.3	1.00
CV-200(W)	5~55		203±2.5	4.6	168.3±1.5	1.6	1.33
CV-250(W)	6~74		249±2.5	4.8	215±2.5	1.52	2.00
CV-280L(W)	6~78		281±2.5	7.5	237±2.5	1.7	3.83
CV-300(W)	7~88	CV-300(W)	301±2.5	7.6	257±2.5	1.63	4.25
CV-340(W)	7~99		338±2.5	7.6	295±2.5	1.8	4.60
CV-380(W)	7~110		380±2.5	7.6	332±2.5	2.0	5.20

型番	タイプ (色)	¥通常単価
		1~4パック
CV-075W-100PW	耐候性 タイプ (黒)	250
CV-100W-100PW		290
CV-120SW-100PW		380
CV-140SW-100PW		490
CV-165W-100PW		570
CV-200MW-100PW		770
CV-120LW-100PW		890
CV-160LW-100PW		1,000
CV-180W-100PW		1,060
CV-200W-100PW		1,090
CV-250W-100PW		1,630
CV-280LW-100PW		1,600
CV-300W-100PW		1,460
CV-340W-100PW		1,810
CV-380W-100PW		2,270

※CV-380WのL寸は375±2.5になります。

ナイロン
結束バンド

ステンレス
結束バンド

結束バンド
固定具

結束工具

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

納期を縮める事はできないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合 番号末-11

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

ミスミ

結束バンド(その他)

結束バンド(ビーズタイプ)



ココが特長

ビーズタイプで取り外しが可能な結束バンド

- 手締めで簡単かつ確実に結束でき、取り外しも自在です。
- ※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

難燃

在庫品

RoHS

仕様

材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	ホワイト


※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

1パック単位 100本入

¥

型番	結束径範囲 (mm)	引張強度規格値 kgs(lbs)	寸法 (mm)			重量 (g/本)	¥通常単価 1~19パック
			L 長さ	A 幅	t 厚さ		
TV-100	25	8(18)	103±1.5	5.0±0.3	1.2±0.1	0.3	100
TV-120	30	8(18)	120±1.5	5.3±0.3	1.2±0.25	0.4	140
TV-150	39	14(30)	150±1.5	7.5±0.36		0.5	240
TV-180	49	18(40)	180±2.5	7.4±0.36	2.0±0.25	0.9	350
TV-230	63	18(40)	226±2.5	9.8±0.36	2.8±0.25	1.0	580

外形図



結束バンド(電源コード結束タイプ)



ココが特長

電源コードなどを束ねるのに最適な結束バンド

- 計器類やコンピュータ周辺機器、家電製品などの電源コードを、簡単に束ねるための結束バンドです。
- 結束後の取り外しが自由にでき、再結束も簡単にできます。
- 材質は軟質ポリエチレンを採用しており、コードを傷つけません。
- ※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

難燃

在庫品


RoHS

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

材質	軟質ポリエチレン
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	白(PCT-140)または黒(WL-160)

外形図

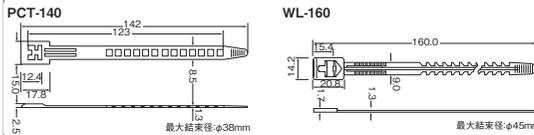

使用例



1パック単位 100本入

¥

型番	重量 (g/本)	¥通常単価 1~19パック
PCT-140-100P	1.2	325
WL-160-100P		325

結束バンド(マーキングタイプ)



ココが特長

表示タグつきで自由に文字記入が出来る結束バンド

- ケーブルや電線束を結束する表示タグ付きの結束バンドです。
- 表示用タグには、油性のサインペンなどで自由に文字が記入できます。

難燃

在庫品

RoHS


MCV-100はバンドを通す穴がタグの上にあります。
MCV-110はバンドを通す穴がタグの下にあります。

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

使用例



外形図



規格表

型番	寸法 (mm)							最大結束径 (mm)	ルーブリック引張強度 kgf (lbs)
	L1	L2	A	E	F	G	H		
MCV-100	103	-	2.4	-	24.6	-	7.8	1.1	8(18)
MCV-110	-	111	2.5	24.8	-	7.8	-	1.1	

型番	寸法 (mm)							最大結束径 (mm)	ルーブリック引張強度 kgf (lbs)
	L	A	B	C	D	E	H		
MCV-200	201	4.58	-	-	-	13	-	28.0	1.41
IT50R-2	203	4.7	7.7	6.0	7.9	-	29.1	26.4	1.2
IT50R-3	203	4.7	7.7	6.0	7.9	-	46.3	26.5	1.2
MCV-270	270	4.6	-	-	-	13.3	-	28.0	1.3

仕様

材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

¥

1パック単位 50本入

型番	¥通常単価 1~19パック
IT50R-2	2,820
IT50R-3	3,580

1パック単位 100本入

型番	重量 (g/本)	¥バラチャージ 1~9パック	¥通常単価 10~19パック
MCV-100-100P	0.5	+100/パック	400
MCV-110-100P	1.0		400
MCV-200-100P	1.2		1,050
MCV-270-100P	1.8		1,490

● 部 1~9/パックのご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 MCV-100-100P を2/パックご注文の場合 (通常単価400円+バラチャージ100円)×2/パック=1000円

● 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。


● 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
● ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

ミスミ VONA 配線部品 検索

WEBなら当日・翌日出荷3万点以上!!

ミスミ

メタルコンテンツ結束バンド



ココが
特長

**金属検出機に反応する鉄成分入り
製造現場での異物混入対策に**

- ハロゲンフリー製品
- 屋内使用製品となります。
- 食品・医薬品製造現場用にも最適




- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品

RoHS

外形図

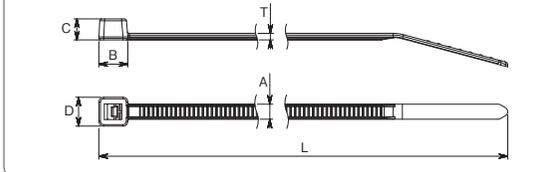

MCTS150-BLU-20Pはストレートテールとなっておりますが、外形図のベントテールタイプに変更の可能性があります。

仕様

材質	変性66ナイロン・鉄系成分
使用温度範囲	-40℃~85℃



Order
注文例

型番
MCTS100-BLU-20P



1パック単位 20本入

型番	結束径 (φmm)	引張強度 kgs (lbs)	寸法 (mm)		テール部 (mm)				ヘッド部 (mm)			¥通常単価 1~3/パック
			全長	T	幅A	B	C	D				
MCTS100-BLU-20P	4.0~22	6.12(60)	100	1.1	2.5	4.8	3.5	4.8	450			
MCTS150-BLU-20P	5.0~36	11.22(110)	153	1.2	3.5	6.4	4.4	6.5	550			
MCTS200-BLU-20P	6.0~50	15.30(150)	203	1.3	4.7	7.5	5.5	8.5	690			

ミスミ

フッ素樹脂結束バンド



ココが
特長

**耐薬品性、耐熱170℃、
耐放射能性に優れた高機能樹脂製品**

- 66ナイロンに比べて耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性、耐放射能性に優れます。
- 高温、屋内外環境でご利用頂けます。
- ガス発生が少ないためアウトガス対策にお使い頂けます。




- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

UL

在庫品

RoHS

外形図

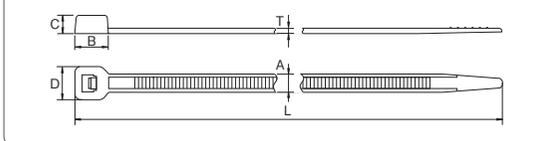

T18R・T30Rはベントテールタイプになります。

仕様

材質	フッ素樹脂(ETFE)
UL難燃グレード	UL94V-0
使用温度範囲	-80℃~170℃
ULNo	E64962



Order
注文例

型番
T18R-TZ-20P



1パック単位 20本入

型番	結束径 (φmm)	引張強度 kgs (lbs)	寸法 (mm)		テール部 (mm)				ヘッド部 (mm)			¥通常単価 1~3/パック
			全長	T	幅A	B	C	D				
T18R-TZ-20P	5.0~22	8.16(80)	100	1.2	2.5	4.8	3.5	4.8	800			
T30R-TZ-20P	3.0~36	13.59(133.3)	150	1.2	3.5	5.5	4.0	6.2	1,600			
T50R-TZ-20P	5.0~50	22.67(222.3)	201	1.5	4.7	9.0	6.0	8.8	2,000			


- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合料金は-11

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

ミスミ

メタルコンテンツ結束バンド



ココが
特長

**金属検出機に反応する鉄成分入り
製造現場での異物混入対策に**

- ハロゲンフリー製品
- 屋内使用製品となります。
- 食品・医薬品製造現場用にも最適




- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品

RoHS

外形図

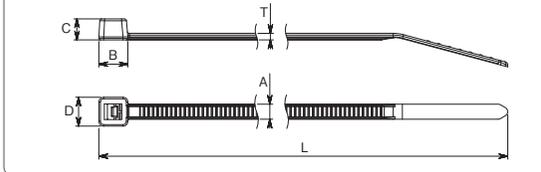

MCTS150-BLU-20Pはストレートテールとなっておりますが、外形図のベントテールタイプに変更の可能性があります。

仕様

材質	変性66ナイロン・鉄系成分
使用温度範囲	-40℃~85℃



Order
注文例

型番
MCTS100-BLU-20P



1パック単位 20本入

型番	結束径 (φmm)	引張強度 kgs (lbs)	寸法 (mm)		テール部 (mm)				ヘッド部 (mm)			¥通常単価 1~3/パック
			全長		T	幅A	B	C	D			
MCTS100-BLU-20P	4.0~22	6.12(60)	100		1.1	2.5	4.8	3.5	4.8		450	
MCTS150-BLU-20P	5.0~36	11.22(110)	153		1.2	3.5	6.4	4.4	6.5		550	
MCTS200-BLU-20P	6.0~50	15.30(150)	203		1.3	4.7	7.5	5.5	8.5		690	

ミスミ

フッ素樹脂結束バンド



ココが
特長

**耐薬品性、耐熱170℃、
耐放射能性に優れた高機能樹脂製品**

- 66ナイロンに比べて耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性、耐放射能性に優れます。
- 高温、屋内外環境でご利用頂けます。
- ガス発生が少ないためアウトガス対策にお使い頂けます。




- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

UL

在庫品

RoHS

外形図

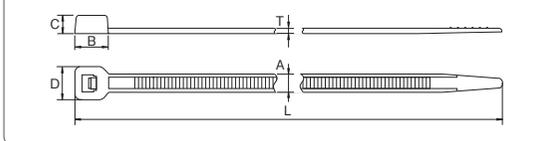

T18R・T30Rはベントテールタイプになります。

仕様

材質	フッ素樹脂(ETFE)
UL難燃グレード	UL94V-0
使用温度範囲	-80℃~170℃
ULNo	E64962



Order
注文例

型番
T18R-TZ-20P



1パック単位 20本入

型番	結束径 (φmm)	引張強度 kgs (lbs)	寸法 (mm)		テール部 (mm)				ヘッド部 (mm)			¥通常単価 1~3/パック
			全長		T	幅A	B	C	D			
T18R-TZ-20P	5.0~22	8.16(80)	100		1.2	2.5	4.8	3.5	4.8		800	
T30R-TZ-20P	3.0~36	13.59(133.3)	150		1.2	3.5	5.5	4.0	6.2		1,600	
T50R-TZ-20P	5.0~50	22.67(222.3)	201		1.5	4.7	9.0	6.0	8.8		2,000	

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合料金は別


- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

ナイロン結束バンド

Webなら結束部品20メーカー以上取扱!!

ミスミ

結束バンド(取り外し可能・標準タイプ)



ココが
特長

取り外して再利用が可能な標準タイプの結束バンド
●ケーブルバンドを結束後、ロックを外すことで再利用が可能な結束バンドです。

難燃


在庫品

RoHS




●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
●外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

外形図



バンドのはずし方



仕様

材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	白



Order
注文例

型番

RCV-150-100P



1パック単位 100本入

型番	結束径範囲 (mm)	ループ引張強度規格値 kgs(lbs)	寸法 (mm)				重量 (g/本)	¥通常単価 1~4パック
			L 長さ	A 幅	E ー	t 厚さ		
RCV-100-100P	1~25	18.14(40)	102±1.0	3.6±0.3	72.4	1.1	0.5	260
RCV-150-100P	2~39	22.68(50)	150±1.0	4.6±0.3	120	1.5	1.0	430
RCV-200-100P	3~55		200±1.5		170		1.3	570
RCV-300-100P	3~88		300±2.5		267		1.6	2.2

ミスミ

結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ)



ココが
特長

取り外して再利用が可能な幅広タイプの結束バンド

●取り外して再利用可能な幅広・黒色の結束バンドです。

UL


在庫品

RoHS




●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
●外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

外形図



バンドのはずし方



仕様

材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	黒
海外認定規格	UL(E97527)



Order
注文例

型番

HV-150



1パック単位 100本入

型番	結束径範囲 (mm)	ループ引張強度規格値 kgs(lbs)	寸法 (mm)				重量 (g/本)	¥通常単価 1~4パック
			L 長さ	A 幅	B 高	t 厚さ		
HV-125	30	22 (50)	127±1.0	7.5±0.36	8±0.36	1.3 ±0.25	1.5	670
HV-150	35		152±1.5				2.0	670
HV-200	50		203±2.5	2.2	910			
HV-300	80		303±2.5	3.0	1,130			

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

ミスミ VONA 配線部品 検索 WEBなら国内外メーカーの商品48万点以上!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

ミスミ

ステンレス結束バンド



ココが特長

耐候性に優れたステンレス製結束バンド

- ステンレス製で防錆に優れた結束バンドです。
- ボールロックで一度結束すると外れない構造です。
- 酸、アルカリに対して耐性があります。

在庫品

RoHS



・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様


材質	SUS316
使用温度範囲	-80~538℃



Order
注文例

型番	No.
CTSM	12545-10P

外形図



1パック単位 10本入

型番	No.	最大結束径 範囲 (mm)	ループ引張強度 規格値kgs (lbs)	寸法 (mm)			推奨締め付け 切断工具	重量 [*] (g/本)	¥通常単価 1~4/パック
				L	W	T			
CTSM	12545-10P	20	45.4 (100)	125	4.5	0.3	CTSM-T	2.0	750
	15245-10P	25		152				2.4	800
	20045-10P	45		200				2.9	850
	36045-10P	95		360				5.2	990
	52045-10P	145		520				7.0	1,180

※重量は参考値です。

ナイロン
結束バンド

ステンレス
結束バンド

結束バンド
固定具

結束工具

ミスミ

ステンレス結束バンド(樹脂コーティング)



ココが特長

樹脂コーティングしたステンレス製結束バンド

- ステンレス製で防錆に優れた結束バンドです。
- 樹脂コーティングにより締め付け対象物を傷つけにくくなっています。
- ボールロックで一度結束すると外れない構造です。
- 酸、アルカリに対して耐性があります。

在庫品

RoHS



・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様


材質	SUS316 + エポキシ樹脂
使用温度範囲	-40~120℃



Order
注文例

型番	No.
CTSMC	12545-10P

外形図



1パック単位 10本入

型番	No.	最大結束径 範囲 (mm)	ループ引張強度 規格値kgs (lbs)	寸法 (mm)			推奨締め付け 切断工具	重量 [*] (g/本)	¥通常単価 1~4/パック
				L	W	T			
CTSMC	12545-10P	20	45.4 (100)	125	4.5	0.3	CTSM-T	2.5	900
	15245-10P	25		152				2.5	960
	20045-10P	45		200				3.0	1,220
	36045-10P	95		360				5.2	1,680
	52045-10P	145		520				7.0	1,980

※重量は参考値です。

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-286
※IP電話からお掛けの場合番号巻末-11

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

ミスミ

ダブルロック結束バンド



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ココが
特長

ダブルロック構造により高い強度で結束が可能
●UL規格対応品。

※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

在庫品

RoHS

仕様


材質	66ナイロン
UL難燃グレード	UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~85℃




Order
注文例

型番
DLR180BK-100P

外形図

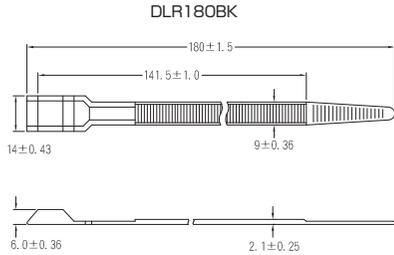

DLR265BK, DLR360BK, DLR510BK

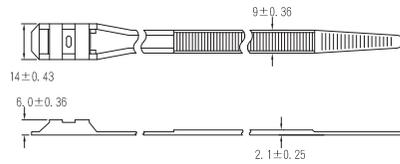

1パック単位 100本入

型番	最大結束径 (φmm)	引張強度 kgs (lbs)	寸法 (mm)		テール部 (mm)		¥通常単価 1~3パック
			全長		T	幅A	
DLR180BK-100P	40	36 (80)	180		2.1	9	540
DLR265BK-100P	78	55 (120)	265				800
DLR360BK-100P	100		360				1,130
DLR510BK-100P	150		510				1,640

結束バンド

ナイロン
結束バンド
ステンレス
結束バンド
結束バンド
固定具
結束工具

エスケイ機

ステンレス結束バンド(取り外し可能)



ココが
特長

リリースホールにリリースキー(別売り)を押し込むことで取り外し可能

- 耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐放射能性に優れます。
- 屋内外用。地下、海中など厳しい環境下でお使い頂けます。

在庫品

RoHS

仕様

材質	SUS304
使用温度範囲	-80℃~538℃

■専用リリースキー

1個単位



型番	¥通常単価 1~3個
SMTRS-1	150

※リリースキーは別売りです。



1パック単位 10本入

型番	最大結束径 (φmm)	引張強度 kgs	寸法 (mm)		テール部 (mm)		¥通常単価 1~3パック	
			全長		板厚	幅		
SMT5-120	25	60	120	0.25	5	800		
SMT5-150	35		150			840		
SMT5-180	44		180			870		
SMT5-200	50		200			880		
SMT5-250	66		250			920		
SMT5-350	98		350			970		
SMT5-450	130		450			1,100		
SMT5-500	146		500			1,200		
SMT10-180	44		110			180	10	980
SMT10-250	66					250		1,150
SMT10-350	98	350		1,300				
SMT10-450	130	450		1,400				
SMT10-500	146	500		1,500				

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

納期を縮める事はできないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-11

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。



結束バンド結束工具



ココが
特長

ナイロン製結束バンドを締め付け切断する結束工具

- 幅4.8mm以下のナイロン製結束バンドに使用できる結束工具です。
- 結束バンド締め付け後に切断します。



ご注意

・バンドの締め付けが緩すぎて結束箇所からずれることなく、また強すぎて電線被覆をいためない配慮が必要です。
・最適な結束は結束したバンドが電線上で回転でき、しかも横方向に外れない保持状態が理想です。



型式	基準単価		スライド単価		重量
	1~4個	5~9個	10~19個	20個~	
CTS-T	¥2,157	¥1,950	¥1,800	¥1,700	270g



Delivery
納期

出荷日

1~3個	翌日(当日)
4個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

型式

CTS-T

結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ)



ココが
特長

レバーが軽く疲れにくい結束工具

- 幅6mm以下のナイロン製結束バンドに使用できる結束工具です。
- 結束バンドの締め付け後に切断します。
- レバーが軽く長時間の作業でも作業者の負荷が少ない工具です。



ご注意

・バンドの締め付けが緩すぎて結束箇所からずれることなく、また強すぎて電線被覆をいためない配慮が必要です。
・最適な結束は結束したバンドが電線上で回転でき、しかも横方向に外れない保持状態が理想です。



型式	基準単価		スライド単価		重量
	1~4個	5~9個	10~19個	20個~	
SK-F303	¥6,700	¥6,300	¥6,000	¥5,800	306



Delivery
納期

出荷日

1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

型式

SK-F303

締め付け強度の目安一覧表

強度目盛	ループ引張強度(kgf)
1	4.9
2	7.7
3	9.2
4	10.0
5	11.4
6	11.8
7	13.0
8	14.4

*ループ引張強度の数値は平均値です。

ステンレス結束バンド結束工具



ココが
特長

ステンレス結束バンド専用の締め付け切断工具

- ステンレス結束バンドの締め付けと切断を一台でできる専用工具です。
- ステンレス結束バンド06111,6112の全サイズに使用できます。



ご注意

・結束バンドの切断面で怪我をしないように、十分注意して作業を行ってください。



型式	基準単価		スライド単価		重量
	1~4個	5~9個	10~19個	20個~	
CTSM-T	¥5,980	¥5,680	¥5,500	¥5,260	550



Delivery
納期

出荷日

1~3個	翌日(当日)
4個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

型式

CTSM-T