


握部密閉空洞構造により軽量で作業性と耐食性のすぐれたオールステンレスドライバー



SD8

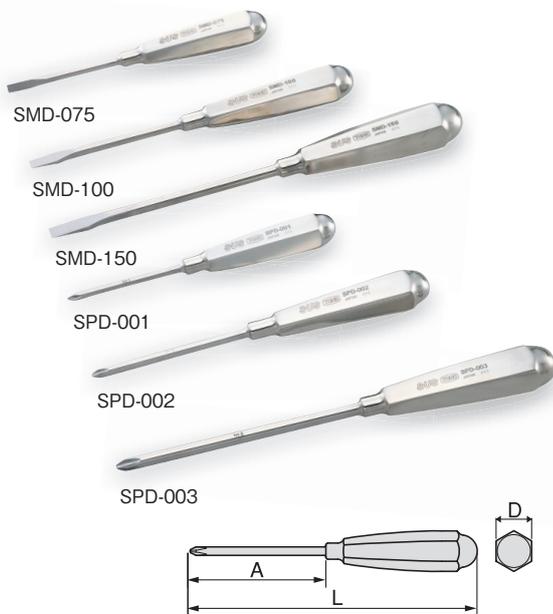

SMD-075


SMD-100

SMD-150

SPD-001


SPD-002

SPD-003



SSSD-M2

SSSD-P2



SUS ドライバーセット

STAINLESS STEEL SCREWDRIVER SET

製品番号 **SD8**

メーカー希望小売価格 **¥31,800**

セット内容 **8点**

製品番号	SMD-075	SMD-100	SMD-150	SPD-001	SPD-002	SPD-003	SSSD-M2	SSSD-P2
先端規格	⊖0.8×5.5	⊖1.0×6.0	⊖1.1×8.0	⊕No.1	⊕No.2	⊕No.3	⊖0.8×6.0	⊕No.2
軸長 (mm)	75	100	150	75	100	150	35	35

- 布袋付
- 質量：0.7kg
- 梱包入数(通常)：1

コンパクトに収納!!



SUS ドライバー

STAINLESS STEEL SCREWDRIVER

製品番号	先端規格 (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	A	L			
SMD-075	⊖0.8×5.5	23	75	174	1	67	¥3,800
SMD-100	⊖1.0×6.0	26	100	215	1	90	¥4,200
SMD-150	⊖1.1×8.0	29	150	274	1	140	¥4,990
SPD-001	⊕No.1	23	75	174	1	67	¥3,800
SPD-002	⊕No.2	26	100	215	1	90	¥4,200
SPD-003	⊕No.3	29	150	274	1	140	¥4,990

- 材質：軸部マルテンサイト系ステンレス、グリップ部オーステナイト系ステンレス

⚠ 警告 WARNING

- ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。Do not misuse screwdrivers for wedge or chisel. Hammering or twisting damages screwdrivers and invite accident at a later date.

⚠ 注意 CAUTION

- 貫通ドライバーではありません。It is not a bit-through type screwdriver.

SUS スタビードライバー

STAINLESS STEEL STUBBY SCREWDRIVER

製品番号	先端規格 (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	A	L			
SSSD-M2	⊖0.8×6.0	26	35	90	1	46	¥3,260
SSSD-P2	⊕No.2	26	35	90	1	46	¥3,260

- 材質：軸部マルテンサイト系ステンレス、グリップ部オーステナイト系ステンレス

⚠ 警告 WARNING

- ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。Do not misuse screwdrivers for wedge or chisel. Hammering or twisting damages screwdrivers and invite accident at a later date.

⚠ 注意 CAUTION

- 貫通ドライバーではありません。It is not a bit-through type screwdriver.

⚠ 注意 CAUTION

- SUS ツールは非磁性ではありません。SUS tools are not nonmagnetic.

白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なりますのでご注意ください。

Different retail price system appliae to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.

Cutters & Pliers

Wire strippers

Crimpers

Tweezers

Screwdrivers & Wrenches

Metal working

Parts boxes

Tool cases

Tool kits

Soldering irons & Solder

Parts & Solder removal equipment

Measuring instruments

Optical equipment

Antistatic products

Clean products

Chemical products

Maintenance & Safety products

Replaceable blade screwdrivers

Precision screwdrivers

Ceramic screwdrivers

Alignment tools

Various screwdrivers

Wrenches

Spanners

Replaceable blade screwdrivers



- ESD standard: Ground resistance $R_g < 1 \times 10^{12} \Omega$
- For product details, see P.39.



D-300 / 302 / 303 / 309 PHILLIPS SCREWDRIVERS

Part no.	Tip size mm	OAL mm	Blade length mm	Blade diameter mm ϕ	Handle diameter mm ϕ	Weight g	Replacement blade part no.
D-300-00	⊕ No.00	120	23	2.0	14	23	J-300-00
D-300-0	⊕ No.0			2.5			J-300-0
D-302-1	⊕ No.1	177	75	4.0	28	62	J-302-1
D-303-2	⊕ No.2	207	100	5.3	32	79	J-303-2
D-309-2		407	300	6		126	J-309-2

D-400 / 402 / 403 SLOTTED SCREWDRIVERS

Part no.	Tip size mm	OAL mm	Blade length mm	Blade diameter mm ϕ	Handle diameter mm ϕ	Weight g	Replacement blade part no.
D-400-18	⊖ 1.8 × 0.25	120	23	1.8	14	23	J-400-18
D-400-25	⊖ 2.5 × 0.35			2.5			J-400-25
D-402-4	⊖ 4.0 × 0.45	177	75	4.0	28	62	J-402-4
D-403-53	⊖ 5.3 × 0.7	207	100	5.3	32	79	J-403-53


D-500 / 502 / 503 TORX SCREWDRIVERS

Part no.	Tip size mm	OAL mm	Blade length mm	Blade diameter mm ϕ	Handle diameter mm ϕ	Weight g	Replacement blade part no.
D-500-5	★ T5	120	23	2.0	14	23	J-500-5
D-500-6	★ T6			2.5			J-500-6
D-502-8	★ T8	177	75	3.0	28	59	J-502-8
D-502-10	★ T10			4		62	J-502-10
D-503-15	★ T15	207	100	5	32	72	J-503-15
D-503-20	★ T20					77	J-503-20
D-503-25	★ T25					77	J-503-25

*D-500-5 / D-500-6 do not support tamper-proof.

D-600 / 602 / 603 HEX SCREWDRIVERS

Part no.	Tip size mm	OAL mm	Blade length mm	Blade diameter mm ϕ	Handle diameter mm ϕ	Weight g	Replacement blade part no.
D-600-089	0.89	120	23	2	14	23	J-600-089
D-600-127	1.27						J-600-127
D-600-15	1.5						J-600-15
D-602-2	2.0	177	75	5	28	65	J-602-2
D-602-25	2.5					65	J-602-25
D-603-3	3.0	207	100	5	32	78	J-603-3
D-603-4	4.0					80	J-603-4

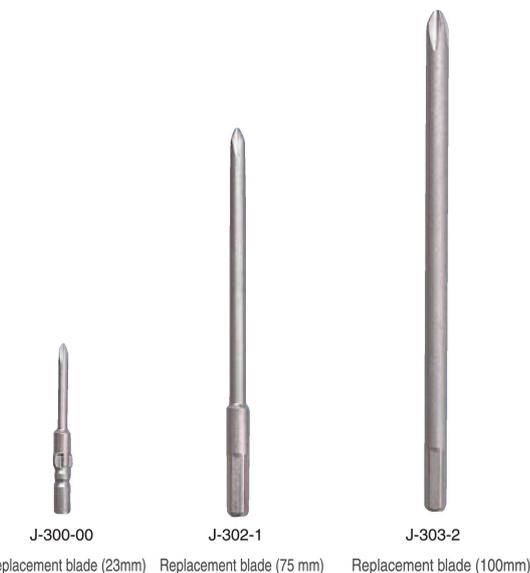

CUSTOM Replacement blades can be custom-ordered.

Custom orders are possible. Consult with a Hozan representative for details.

■ **Optional item**

J-150 BLADE CHANGING WRENCH

- Exclusively for this series of screwdrivers (all models)
- External dimensions: 60 (W) × 48 (H) mm
- Opening width: 9 × 12 mm
- Sheet thickness: 1.5mm
- Weight: 25 g

D-27 PRECISION SCREWDRIVER SET



- Pouch dimensions: 60 (W) × 150 (H) × 14(D) mm
- Weight: 50 g



Tip size mm	OAL mm	Blade length mm	Blade diameter mm φ	Handle diameter mm φ
⊕ No.00	130	30	2.0 / 2.5	10
⊖ 1.8 × 0.25			1.8 / 2.5	
⊕ No.0	130	30	2.5	10
⊖ 2.5 × 0.35				



Tighten by turning the center of handle.



Speedy rotation for more efficient work.



Features a rotating, sphere-shaped cap for supporting the screwdriver.

D-20 PRECISION SCREWDRIVER SET



- Pouch dimensions: 100 (W) × 117 (H) × 10(D) mm
- Weight: 90 g



Tip size mm	OAL mm	Blade diameter mm φ	Handle diameter mm φ
⊕ No.0	102	2.3	5.5
⊕ No.1	110	3.0	6.0
⊖ 1.2 × 0.32	83	1.2	3.9
⊖ 1.8 × 0.32	95	1.8	4.5
⊖ 2.3 × 0.35	102	2.3	5.5
⊖ 3.0 × 0.45	110	3.0	6.0

■ Related products

HC-56 DESKTOP DEMAGNETIZER

- Instantly demagnetizes screwdrivers and tweezers, etc., which have become magnetized. Can also magnetize.
- Simply touch the touch-switch with the body or tool for several seconds.
- After being turned ON, it automatically switches OFF in approx. 3 seconds.
- Safe design keeps the area around this product free of magnetization.

- Max. flux density: 65 mT (50 Hz) / 55 mT (60 Hz)
- Temperature fuse: Return type
- Rated voltage / Frequency: 100 VAC, 50 / 60 Hz
- Rated current: 0.6 A (50 Hz) / 0.55 A (60 Hz)



Demagnetizing a screwdriver.

*For details, see page 170

Cutters & Pliers

Wire strippers

Crimpers

Tweezers

Screwdrivers & Wrenches

Metal working

Parts boxes

Tool cases

Tool kits

Soldering irons & Solder

Parts & Solder removal equipment

Measuring instruments

Optical equipment

Antistatic products

Clean products

Chemical products

Maintenance & Safety products

Replaceable blade screwdrivers

Precision screwdrivers

Ceramic screwdrivers

Alignment tools

Various screwdrivers

Wrenches

Spanners

D-583 / 587 SLOTTED SCREWDRIVERS / PHILLIPS SCREWDRIVERS



Featuring an ergonomic design that easy on the hand.



D-587-100



D-587-300



D-583-100



D-583-300

Part no.	Tip size mm	OAL mm	Blade length mm	Blade diameter mm φ	Handle diameter mm φ	Weight g
D-583-100	⊖6.0×0.8	221	100	6.3	35	125
D-583-300		421	300			190
D-587-100	⊕No.2	221	100	6.3	35	125
D-587-300		421	300			190

D-331 / 332 ELECTRICIAN'S SLOTTED SCREWDRIVERS / ELECTRICIAN'S PHILLIPS SCREWDRIVERS



D-332-100



D-332-150



D-331-100



D-331-150

Part no.	Tip size mm	OAL mm	Blade length mm	Blade diameter mm φ	Handle diameter mm φ	Weight g
D-331-100	⊖6.0×1.0	200	100	6.4	40	120
D-331-150		250	150			130
D-332-100	⊕No.2	200	100	6.4	40	120
D-332-150		250	150			130

D-963 IMPACT SCREWDRIVER

- A 12.7 mm square (1/2" sq) socket can be attached by removing the tip holder.
- Left/right selectable rotation.
- Accessory bits: ⊕No.2 / ⊕No.3 / ⊕No.4 / ⊖10 mm (total length: 36 mm)
⊕No.2 / ⊕No.3 (total length: 80 mm)
- With case
- Bit width-across-flats: 8 mm
- Handle diameter: 37.5 mm φ
- Weight: 880 g



Socket size 12.7 mm

D-2 / 4 / 6 / 8 REVERSIBLE SCREWDRIVERS



Part no.	Tip size mm	OAL mm	Blade length mm	Blade diameter mm φ	Handle diameter mm φ	Weight g
D-2	⊕No.00 / ⊖2.6 × 0.35	200	74+74	3.0	15	26
D-4	⊕No.1 / ⊖4.5 × 0.7			5.0	19	50
D-6	⊕No.1 / ⊕No.2			5.0 / 6.0	25	77
D-8	⊕No.2 / ⊖5.5 × 0.8			6.0		



● The "total length" includes the handle.



D-24 REVERSIBLE SCREWDRIVER SET



- Set contents: D-2 / D-4 / D-8
- Weight: 180 g



D-81 REVERSIBLE STUBBY SCREWDRIVER



- Tip size: ⊕No.2 / ⊖6.0 × 0.8 mm
- OAL: 98 mm
- Blade length: 32 + 32 mm
- Blade diameter: 6.0 mm
- Handle diameter: 29 mm
- Weight: 48 g



D-76 SCREWDRIVER SET


- Set contents: ⊕No.1 / ⊕No.2 (2-pieces provided) / ⊖3 mm / ⊖5 mm / ⊖5.5 mm / ⊖5.5 × 7 mm / ⊖8 × 10 mm / ⊖12 × 14 mm / drill / with electroscope
- Voltage range: 100 to 250 VAC, 100 to 350 VDC (for low voltage)
- Pouch dimensions: 150 (W) × 100 (H) × 30 (D) mm
- Weight: 250 g



Wearing on the waist.



Screw pocket



⚠ Warning ● Do not use beyond the prescribed voltage.

D-65-P STUBBY SCREWDRIVER



- Tip size: ⊕No.2
- OAL: 83 mm
- Blade length: 35 mm
- Blade diameter: 6.0 mm φ
- Handle diameter: 30 mm φ
- Weight: 41 g



D-63-P STUBBY SCREWDRIVER



- Tip size: ⊖6.0 × 0.8 mm
- OAL: 83 mm
- Blade length: 35 mm
- Blade diameter: 6.0 mm φ
- Handle diameter: 30 mm φ
- Weight: 42 g



D-37 SCREWDRIVER SET

- Set contents: ⊕No.1 / ⊕No.2 / ⊖4 mm / ⊖6 mm / ⊖5.5 mm / drill / handle
- Weight: 350 g



With screw case

⚠ Warning ● A screwdriver is designed to turn screws, and should not be used for any other purpose. ● Do not use where electrical currents exist.

Technical inquiries can be made by E-mail to the following address: th@hozan.co.jp

- Cutters & Pliers
- Wire strippers
- Crimpers
- Tweezers
- Screwdrivers & Wrenches
- Metal working
- Parts boxes
- Tool cases
- Tool kits
- Soldering irons & Solder
- Parts & Solder removal equipment
- Measuring instruments
- Optical equipment
- Antistatic products
- Clean products
- Chemical products
- Maintenance & Safety products
- Replaceable blade screwdrivers
- Precision screwdrivers
- Ceramic screwdrivers
- Alignment tools
- Various screwdrivers
- Wrenches
- Spanners

K-50 XY-TABLE



- Sliding: front / back 23 mm each, left / right: 66 mm each
- With clamp
- Table dimensions: 210 × 70 mm
- Weight: 800 g
- Handle scale:
1 scale mark = 0.05 mm (1 turn: 1 mm)
- For K-21
- K-24 attachment (vise) is possible.



Example of K-21 + K-50 being used together

K-53 V-BLOCK



- V-block dimensions:
30 × 30 × 50 mm
- Weight: 800 g
- Attachable sizes: 3 to 20 mmφ
- For K-16, 21, 280
- 2-piece set



Example of K-21 + K-53 being used together

K-24 VISE



- Jaw width: 50 mm
- Max. jaw opening: 33mm
- Jaw height: 12mm
- Weight: 250 g
- External dimensions:
50 (W) × 105 (H) × 35 (D) mm
- For K-21 / 50



Example of K-21 + K-24 being used together (mountable on the K-21 parallel guide)




K-26 VISE

- Jaw width: 50 mm
- Max. jaw opening: 30mm
- Jaw height: 25 mm
- Weight: 1.2 kg
- External dimensions: 100 (W) × 175 (H) × 40 (D) mm
* With jaw at max. opening width.
- For K-16 / 280



K-25 BENCH VISES

Part no.	Jaw width mm	Max. opening mm	Weight kg
K-25-50	50	30	0.8
K-25-75	75	40	1.6



K-5 / 493 / 494 / 495 DRILL BIT SET

Part no.	Set contents mmφ	Content quantity	Weight g
K-495	0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2	5	5
K-5	0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.2	7	18
K-493	1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.2 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 4.8 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5	13	350
K-494	1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0	19	680



K-495



K-5



K-494




K-493

K-501 PIN VISE




- Sizes:
(collet 1) 0 to 1.1 / 2.0 to 2.5 mmφ
(collet 2) 1.2 to 2.0 / 2.5 to 3.2 mmφ
- OAL: 102mm
- Weight: 41 g



K-502 PIN VISE



- Sizes: 0 to 1.2 mmφ
- OAL: 108mm
- Weight: 21 g



Cutters & Pliers

Wire strippers

Crimpers

Tweezers

Screwdrivers & Wrenches

Metal working

Parts boxes

Tool cases

Tool kits

Soldering irons & Solder

Parts & Solder removal equipment

Measuring instruments

Optical equipment

Antistatic products

Clean products

Chemical products

Maintenance & Safety products

Milling machine

Pattern cutters

Desk drill presses

Circular saws

PCB cutter

Band saw

Sheet metal bender

Drilling tools

Polishing pads

Pipe cutter

Files

Sand blaster

K-88 HAND NIBBLING TOOL

DISCON.

■ Cutting capacity *1: For copper and pure aluminum:
0.5 to 2.0 mm sheet thickness


For steel sheet: 0.3 to 0.6 mm sheet thickness

■ OAL: 173mm

■ Weight: 190 g

* A 10 mm ϕ prepared hole is required for drilling.

* 1 Restricted to materials which have not heat treated.

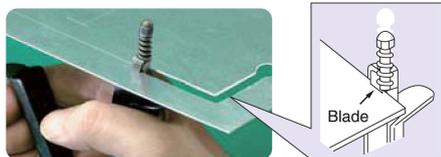

■ Replacement part

K-881
REPLACEMENT
BLADE

DISCON.

**K-83** CHASSIS PUNCH KIT

■ Hole-punching capacity *1

Aluminum sheet: Sheet thickness of 1.8 mm or less.
Steel sheet: Sheet thickness: 0.8 mm or less.

■ Set contents: Cutters 16 / 18 / 21 / 25, 30 mm ϕ ; nut, center-bolt, K-441

■ Weight: 480 g (does not include case)

* 10 mm ϕ predrilling hole required.

* 1 Restricted to materials which have not heat treated.



Image of a case

K-441 to K-444 TAPER REAMERS

Part no.	Sizes mm ϕ	Number of blades	Taper angle	OAL mm	Weight g
K-441	3 to 12	6	7°	124	65
K-442	3 to 16		10°		95
K-443	4 to 22	7	12°	149	155
K-444	4 to 32		20°		330



Rotate rightward to cut.



K-441

K-444

K-437 TAP

Part no.	Set contents	Nominal size	Pitch mm	Weight g
K-437-2	taper, plug, bottoming	M2	0.4	10
K-437-3		M3	0.5	15
K-437-4		M4	0.7	20
K-437-5	3-piece set	M5	0.8	30
K-437-6		M6	1	40



taper

plug

bottoming

K-437-5

K-431 TAP SET

■ Set contents: M3 \times 0.5 / M4 \times 0.7 / M5 \times 0.8

■ Weight: 95 g

* 3 sizes of plug taps.

**K-437A / K-438A** TAP HANDLES

Part no.	Tap sizes mm	OAL mm	Weight g
K-437A	3 to 6	80	70
K-438A	2 to 10	210	150



K-437A



K-438A

⚠ Warning ● Always wear safety glasses when using this product.

POWER GRIP SCREWDRIVER

パワーグリップドライバー

最新型ドライバー 人間工学に基づいたデザインにリニューアル

一目でわかる色分け
レッド：プラス グレー：マイナス

ハンマー等で叩ける
貫通タイプ

滑りにくく
力を伝達する凹み形状

早回しを助け
転がりを防止

スパナ・めがねをかけて増し締め
緩めができる六角ボルスター

防錆性能に優れるめっき仕上げ

こだわりの
オリジナル先端形状
先端は強力マグネット付

力を入れやすく計算されたフォームは手にフィットして力
が入りやすい!!

「押しながら回す」

▶人間工学に基づき握りやすさと回し
やすさを追求し、フォームと材質を
一新しました。

「押しながら回す」

▶二重構造の樹脂製に変更された
グリップには、コーポレートカ
ラーであるレッド・ブラック・シ
ルバーを意識し、よりスタイリッ
シュにリニューアルしました。

▶プラス形状

▶マイナス形状



プラスの先端は、底あたりを防止しピッタリフィット
するオリジナル形状。マイナスの先端は、溝を
傷めにくい先端平行形状を採用しました。*一部を除く

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

その他
(工具)

トルクレンチ

動力工具

パワーテトルク
パワーレンチ

ナットランナー
電動ワイヤレス
シンブルトルク
コン

建方1番

シャーレンチ

ナットランナー
シャーランナー
リリランナー

トルクシャット

NOトルク
フィードバック
リフレキター
反力検出レンチ

その他




パワーグリップドライバー (貫通)

POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)

製品番号	先端規格 (mm)	六角ボルスター 二面幅寸法 (mm)	軸径 (mm)	寸法 (mm)			梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
				D	A	L			
PGMD-075	⊖ 0.8×5.5	8	5.0	31	75	167	6	80	¥1,070
PGMD-100	⊖ 1.0×6.0	10	6.0	34	100	198	6	120	¥1,295
PGMD-150	⊖ 1.2×8.0	13	8.0	36	150	258	6	195	¥1,845
PGPD-001	⊕ No.1	8	5.0	31	75	167	6	80	¥1,070
PGPD-002	⊕ No.2	10	6.0	34	100	198	6	120	¥1,295
PGPD-003	⊕ No.3	13	8.0	36	150	258	6	195	¥1,845

- マグネット付
- 貫通ドライバー
- 六角軸ドライバー
- 六角ボルスター付



⚠ 警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
Plastic handle is not for insulated. Do not use on live lines.


プラス先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットする
オリジナル形状。

パワーグリップスタビードライバー

POWER GRIP STUBBY SCREWDRIVER

製品番号	先端規格 (mm)	軸径 (mm)	寸法 (mm)			梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
			D	A	L			
PGSD-M2	⊖ 0.8 × 6.0	6	34	25	82	6	40	¥700
PGSD-P2	⊕ No.2	6	34	25	82	6	40	¥700

- マグネット付
- 六角軸ドライバー



⚠ 警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
Plastic handle is not for insulated. Do not use on live lines.

⚠ 注意 CAUTION

- 貫通ドライバーではありません。 / It is not a bit-through type screwdriver.



PGSD-M2

PGSD-P2



マグネット付

⚠ 警告 WARNING

- ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。 / Do not misuse screwdrivers for wedge or chisel. Hammering or twisting damages screwdrivers and invite accident at a later date.
- 貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。 / When hitting bit-through type screw drivers by hammer, do it vertically against screw-head.

長軸ドライバーセット

LONG SCREWDRIVER SET

製品番号 **LD2** メーカー希望小売価格 **¥2,990**セット内容 **2点**

製品番号	LD-M	LD-P
先端規格	⊖ 0.8 × 6.0	⊕ No.2
軸長 (mm)	267	267

- マグネット付
- 丸軸ドライバー
- 質量 : 0.29kg
- 梱包入数 (通常) : 1



全長395mmと長く、従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適です。




長軸ドライバー

LONG SCREWDRIVER

製品番号	先端規格 (mm)	軸径 (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
			D	A	L			
LD-M	⊖ 0.8 × 6.0	6	31	267	395	1	140	¥1,495
LD-P	⊕ No.2	6	31	267	395	1	140	¥1,495

- マグネット付
- 丸軸ドライバー



⚠ 警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
Plastic handle is not for insulated. Do not use on live lines.

⚠ 注意 CAUTION

- 貫通ドライバーではありません。
It is not a bit-through type screwdriver.

貫通ドライバーセット

SCREWDRIVER SET (THROUGH TYPE)

製品番号 **KD6** メーカー希望小売価格 **¥5,050**セット内容 **6点**

製品番号	KMD-075	KMD-100	KMD-150	KPD-001	KPD-002	KPD-003
先端規格	⊖ 0.6 × 4.9	⊖ 0.8 × 6.0	⊖ 1.0 × 9.0	⊕ No.1	⊕ No.2	⊕ No.3
軸長 (mm)	75	100	150	75	100	150

- マグネット付
- 貫通ドライバー
- 角軸ドライバー
- 質量 : 0.75kg
- 梱包入数 (通常) : 1



軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。先端は強力マグネット付き。



KD6




貫通ドライバー

SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)

製品番号	先端規格 (mm)	軸二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
			D	A	L			
KMD-075	⊖ 0.6 × 4.9	5	22.0	75	150	12	55	¥600
KMD-100	⊖ 0.8 × 6.0	6	24.0	100	195	12	100	¥810
KMD-150	⊖ 1.0 × 9.0	8	29.5	150	260	6	190	¥1,120
KPD-001	⊕ No.1	5	22.0	75	150	12	55	¥600
KPD-002	⊕ No.2	6	24.0	100	195	12	100	¥810
KPD-003	⊕ No.3	8	29.5	150	260	6	190	¥1,120

- マグネット付
- 貫通ドライバー
- 角軸ドライバー



⚠ 警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
Plastic handle is not for insulated. Do not use on live lines.



マグネット付 ⚠ 警告 WARNING

- ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするの、ドライバーを握り、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。 / Do not misuse screwdrivers for wedge or chisel. Hammering or twisting damages screwdrivers and invite accident at a later date.
- 貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。 / When hitting bit-through type screw drivers by hammer, do it vertically against screw-head.

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ自動車
専用工具サイクル
ツールその他
(工具)

トルクレンチ

動力工具

パワーテール
パワーレンチナットランナー
電動/手動
電動/手動
シンパトルコン

建方1番

シヤールレンチ

ナットランナー
シヤールランナー
Uリプランナー

トルクシャット

NCTトルコン
フレッドロック
トルクシャット
トルクシャット
反力駆動レンチ

その他

全長が短いので、狭い箇所での作業に最適。




スタビードライバー

STUBBY SCREWDRIVER

製品番号	先端規格 (mm)	軸二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
			D	A	L			
SD-M	⊖ 0.8 × 7.2	6	31	23	70	12	40	¥ 500
SD-P	⊕ No.2	6	31	23	70	12	40	¥ 500

- マグネット付
- 角軸ドライバー



警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.

注意 CAUTION

- 貫通ドライバーではありません。/ It is not a bit-through type screwdriver.

スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。



SSD2

超ミニスタビードライバーセット

MINI STUBBY SCREWDRIVER SET

製品番号 **SSD2** メーカー希望小売価格 **¥975**

セット内容 **2点**

製品番号 SSD-	M2	P2
先端規格	⊖ 0.8 × 7.2	⊕ No.2
軸長 (mm)	14	14

- マグネット付
- 角軸ドライバー




- 質量 : 0.35kg
- 梱包入数 (通常) : 1

超ミニスタビードライバー

MINI STUBBY SCREWDRIVER

製品番号	先端規格 (mm)	軸二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
			D	A	L			
SSD-M2	⊖ 0.8 × 7.2	6	30	14	30	1	15	¥ 485
SSD-P1	⊕ No.1	6	30	14	30	1	20	¥ 485
SSD-P2	⊕ No.2	6	30	14	30	1	20	¥ 485

- マグネット付
- 角軸ドライバー



警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.

注意 CAUTION


- 貫通ドライバーではありません。/ It is not a bit-through type screwdriver.

ベビードライバー

BABY SCREWDRIVER

製品番号	先端規格 (mm)	軸径 (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
			D	A	L			
BBD-M50	⊖ 0.4 × 3.0	3	12.5	50	101	1	9	¥ 220
BBD-M75	⊖ 0.4 × 3.0	3	12.5	75	126	1	11	¥ 245
BBD-P00	⊕ No.00	3	12.5	75	126	1	11	¥ 245

- 丸軸ドライバー



警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.

注意 CAUTION

- 貫通ドライバーではありません。/ It is not a bit-through type screwdriver.

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

その他
(工具)

トルクレンチ

動力工具

パワーシフト
パワーレンチ

ナットランナー
電動(ワイヤレス)の
電動(ワイヤレス)の
シングルトルク
コン

建方1番

シャーレンチ

ナットランナー
シャーランナー
リブランナー

トルシャット

NCトルコン
フィードバック
リブレンジャー
反力検出

その他



マグネット付

警告 WARNING

- ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
Do not misuse screwdrivers for wedge or chisel. Hammering or twisting damages screwdrivers and invite accident at a later date.

長軸ドライバーセット (貫通)

LONG SCREWDRIVER SET (THROUGH TYPE)

製品番号 **KLD3** メーカー希望小売価格 **¥5,490**セット内容 **3点**

製品番号	KLD-	M3	P2	P3
先端規格		⊖ 1.0 × 9.0	⊕ No.2	⊕ No.3
軸長 (mm)		275	275	275

- マグネット付
- 貫通ドライバー
- 角軸ドライバー
- 質量 : 0.76kg
- 梱包入数 (通常) : 1



全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。先端は強力マグネット付き。




KLD3

長軸ドライバー (貫通)

LONG SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)

製品番号	先端規格 (mm)	軸二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
			D	A	L			
KLD-M3	⊖ 1.0 × 9.0	8	29.5	275	380	1	250	¥1,830
KLD-P2	⊕ No.2	8	29.5	275	380	1	250	¥1,830
KLD-P3	⊕ No.3	8	29.5	275	380	1	255	¥1,830

- マグネット付
- 貫通ドライバー
- 角軸ドライバー



KLD-M3

KLD-P3

⚠ 警告 WARNING


- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.

割柄ドライバー (貫通)

HEAVY DUTY SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)

製品番号	先端規格 (mm)	軸二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
			D	A	L			
YMD-150	⊖ 1.2 × 10.0	8.5	33	150	275	12	240	¥3,360
YPD-003	⊕ No.3	8.5	33	150	275	12	240	¥3,360

- 貫通ドライバー
- 角軸ドライバー



よりパワフルに設計されたドライバー。



YMD-150

YPD-003

⚠ 警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.



マグネット付 ⚠ 警告 WARNING

- ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。// Do not misuse screwdrivers for wedge or chisel. Hammering or twisting damages screwdrivers and invite accident at a later date.
- 貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。// When hitting bit-through type screw drivers by hammer, do it vertically against screw-head.

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類自動車
専用工具サイクル
ツールその他
(工具)

トルクレンチ

動力工具

パワーテール
パワーレンチナットランナー
電動/手動の
電動/パワーレンチ
シンパトルコン

建方1番

シヤールレンチ

ナットランナー
シヤールランナー
Uリプランナー

トルクシャット

NCTトルコン
フリードリクレンチ
トルクシャット
反力駆動レンチ


その他

スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い32個のビットを付属したフルセット。

ビット
二面幅
6.35
mm



RDS32



ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

その他
(工具)

トルクレンチ

動力工具

パワーツール
パワーレンチ

ナットランナー
電動ワレンチ
シンブルトルク

建方1番

シャーレンチ

ナットランナー
シャーランナー
リリランナー

トルクシャット

NOトルク
フィードバック
リフレキター
反力感知レンチ

その他

ラチェットドライバーセット

RATCHET SCREWDRIVER SET

製品番号 **RDS32** メーカー希望小売価格 **¥16,700**

セット内容 **全37点** (ビット: 32/ ハンドル: 5)

製品名	製品番号/仕様	掲載頁
ラチェットドライバー RATCHET SCREWDRIVER	RD	P327
ラチェットスタビードライバー RATCHET STUBBY SCREWDRIVER	RSD	P327
ビットホルダー BIT HOLDER	RDBH- 060(60mm), 140(140mm), 210(210mm)	P330
ドライバー&アダプタービットセット SCREWDRIVER & ADAPTER SET	BTPM10S ドライバービット⊕ BT-P1, P2, P3 (各2個) ドライバービット⊖ BT-M5.5, M6, M8 ビットアダプター BTA2 (1/4" 6.35mmソケット用) ビット用ホルダー BTB10(10個用)	P331
ヘキサゴンビットセット HEX BIT SET	BTH10S (H2, H2.5 各2個) BT-H2, H2.5, H3, H4 H5, H6, H7, H8 ビット用ホルダー BTB10(10個用)	P331
T型トルクスビットセット (いじり防止タイプ) T-TYPE TORX BIT SET	BTHH12S (T6H:2個) BT-T6H, T7H, T8H, T9H T10H, T15H, T20H, T25H T27H, T30H, T40H ビット用ホルダー BTB12(12個用)	P331
ビット用ホルダー PLASTIC HOLDER FOR BIT	BTB12(12個用)	P334
プラスチックケース PLASTIC CASE		—

※内容品のビット用ホルダーは、ビットセットに3本、補充用に1本使用しています。

- PE ケース入
- マグネット付 (ビットホルダー)
- 化粧箱寸法: w275 × d155 × h55mm
- 質量: 1.02kg
- 梱包入数 (通常): 6



※ TORX およびトルクスは米国 Acument Intellectual Properties LLC. 社の登録商標です。



チェンジノブを回すだけで切替が可能

- 左・右回転、固定の切替が可能
- 送り角8°のラチェット機構
- ビットの追加時に便利なビット用ホルダー(補充用)付



作業に応じて、2タイプのグリップ形状に可変

- 紛失防止に役立つ2色カラートレー
- ねじ、ビスの保持に便利なマグネット付



ワンタッチビットリリース機構付 (ビットホルダー 140mm, 210mmのみ)

- 磁石付でねじ・ビスを落とすにくい



3サイズの差替式ビットホルダー付

- 早回しに便利なローレット付 (60mmタイプは除く)
- 60mm
- 140mm
- 210mm



グリップ部にビット6個収納可能なマガジン付


- 質感と機能性を両立した、握りやす力が入りやすいグリップ形状
- ビットアダプター (6.35mm [1/4"]) でソケットも使用可能

スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い20個のビットを付属したセット。

ビット
二面幅
6.35
mm



RDS20




製品番号 **RDS20** メーカー希望小売価格 **¥14,000**

セット内容 **全25点** (ビット: 20/ ハンドル: 5)

製品名	製品番号/仕様	掲載頁
ラチェットドライバー RATCHET SCREWDRIVER	RD	P327
ラチェットスタビードライバー RATCHET STUBBY SCREWDRIVER	RSD	P327
ビットホルダー BIT HOLDER	RDBH- 060(60mm), 140(140mm), 210(210mm)	P330
ドライバー&アダプタービットセット SCREWDRIVER & ADAPTER SET	BTPM10S ドライバービット⊕ BT-P1, P2, P3 (各2個) ドライバービット⊖ BT-M5.5, M6, M8 ビットアダプター BTA2 (1/4" 6.35mmソケット用) ビット用ホルダー BTB10(10個用)	P331
ヘキサゴンビットセット HEX BIT SET	BTH10S (H2, H2.5 各2個) BT-H2, H2.5, H3, H4 H5, H6, H7, H8 ビット用ホルダー BTB10(10個用)	P331
ビット用ホルダー PLASTIC HOLDER FOR BIT	BTB12(12個用) 2個	P334
プラスチックケース PLASTIC CASE		—

※内容品のビット用ホルダーは、ビットセットに2本、補充用に2本使用しています。

- PE ケース入
- マグネット付 (ビットホルダー)
- 化粧箱寸法: w275 × d155 × h55mm
- 質量: 0.97kg
- 梱包入数 (通常): 6



注意 CAUTION

● インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

ラチェットドライバーセット

RATCHET SCREWDRIVER SET

製品番号 **RD10S** メーカー希望小売価格 **¥7,990**セット内容 **12点** (ビット: 10/ ハンドル: 2)

製品名	製品番号/仕様	掲載頁
ラチェットドライバー RATCHET SCREWDRIVER	RD	P327
ビットホルダー BIT HOLDER	RDBH-140 (140mm)	P330
ドライバー&アダプタービットセット SCREWDRIVER & ADAPTER SET	BTPM10S ドライバービット⊕ BT-P1、P2、P3 (各2個) ドライバービット⊖ BT-M5.5、M6、M8 ビットアダプター BTA2 (1/4" 6.35mmソケット用) ビット用ホルダー BTB10 (10個用)	P331

- マグネット付 (ビットホルダー)
- ビニールパック入
- 質量: 260g
- 梱包入数 (通常): 6



ラチェット機能付きの便利なドライバー。
作業に応じて、2タイプのグリップに変。
長さの異なるビットホルダー (軸) に差替可能で、
様々な作業に対応。




RD10S

ラチェットドライバー

RATCHET SCREWDRIVER

製品番号	ビット差込口二面幅 (mm) S	ラチェット 送り角	寸法 (mm)							質量 (g)
			D	W ₁	W ₂	L ₁	L ₂	L	H	
RD	6.35	8°	34	36	41	14	103	128.6	80	203

※単品販売は致していません。

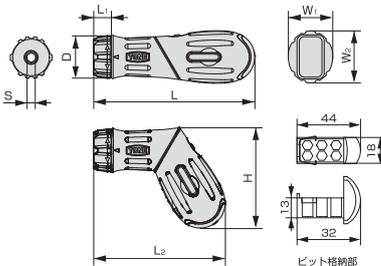

ラチェットスタビードライバーセット

RATCHET STUBBY SCREWDRIVER SET

製品番号 **RSD10S** メーカー希望小売価格 **¥6,260**セット内容 **12点** (ビット: 10/ ハンドル: 2)

製品名	製品番号/仕様	掲載頁
ラチェットスタビードライバー RATCHET STUBBY SCREWDRIVER	RSD	P327
ビットホルダー BIT HOLDER	RDBH-060 (60mm)	P330
ドライバー&アダプタービットセット SCREWDRIVER & ADAPTER SET	BTPM10S ドライバービット⊕ BT-P1、P2、P3 (各2個) ドライバービット⊖ BT-M5.5、M6、M8 ビットアダプター BTA2 (1/4" 6.35mmソケット用) ビット用ホルダー BTB10 (10個用)	P331

- マグネット付 (ビットホルダー)
- ビニールパック入
- 質量: 180g
- 梱包入数 (通常): 6



狭い場所で便利な全長の短いラチェット機能付き
スタビードライバー。
回しやすく、力の入れやすいデザイン。




RSD10S

ラチェットスタビードライバー

RATCHET STUBBY SCREWDRIVER

製品番号	ビット差込口二面幅 (mm) S	ラチェット 送り角	寸法 (mm)					質量 (g)
			D	W ₁	W ₂	L ₁	L	
RSD	6.35	8°	34	36	41	14	68.3	121

※単品販売は致していません。



RSD

⚠ 注意 CAUTION

- ラチェットハンドルの操作はゆっくりと行ってください。 / Use ratchet handles slowly and softly.
- 左右の切り替えは完全にしてください。 / Switch over the direction completely.

手工具用
 ドライバー先端 (+)
 ドライバー先端 (-)
 ビット交換式
 マグネット付

ミスミ C-VALUE

クッションハンドルドライバー

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。コスト重視の方にお勧めの商品です

〔仕様〕
●グリップタイプ：樹脂
●マグネット付
●軸形状：丸軸



■型番DRVC-2-25の場合
¥177

1本単位

型番	先端規格	先端サイズ	軸長 (mm)	全長 (mm)	¥通常単価
DRVC-2-25	(+)	No.2	25	75	177
DRVC-2-100			100	205	210
DRVC-2-150			150	255	266
DRVC-6-100	(-)	6	100	205	210

ミスミ C-VALUE

ドライバー（パワーグリップタイプ）

手を入れやすいグリップ形状です

〔仕様〕
●グリップタイプ：樹脂
●軸形状：丸軸
●マグネット付



■型番DRVP-2-100の場合
¥219

1本単位

型番	先端規格	先端サイズ	軸長 (mm)	全長 (mm)	¥通常単価
DRVP-2-100	(+)	No.2	100	210	219
DRVP-2-150			200	260	240
DRVP-6-100			(-)	6	100

ベッセル

ボールグリップドライバー

ネジに余裕の締め付け力。刃先は高精度のブラックポイント加工

〔仕様〕
●グリップタイプ：ゴム
●軸形状：丸軸
●マグネット付



1本単位

型番	先端規格	先端サイズ	軸長 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
220175	(+)	No.1	75	157	75	320
2201100			100	182	80	350
2201150			150	232	90	390
2202100			100	200	100	450
2202150	No.2	150	250	115	500	
2202200			200	300	130	520
2205575	(-)	5.5	75	157	75	330
22055100			100	182	80	350
22055150			150	232	90	390
2206100			100	200	100	450
2206150	6	150	250	115	500	
2206200			200	300	130	520

ホーザン

電工ドライバー

握りやすいクッショングリップです。柔らかいクッショングリップは握りやすくムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用

〔仕様〕
●軸径(mm)：φ6.4
●マグネット付



1本単位

型番	先端規格	先端サイズ	軸長 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
D-332-100	(+)	No.2	100	200	120	590
D-332-150			150	250	130	663
D-331-100	(-)	6	100	200	120	590
D-331-150			150	250	130	663

ホーザン

ドライバー（プラス）

一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、奥まった所のネジに最適です



1本単位

型番	先端規格	先端サイズ	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
D-530-75	(+)	No.00	124	9	216
D-540-100		No.0	178	25	289
D-550-100		No.1	200	57	380
D-555-100			407		
D-555-300		No.2	410	124	596

ホーザン

ドライバー（マイナス）

一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、奥まった所のネジに最適です



1本単位

型番	先端規格	先端サイズ	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
D-630-75	(-)	2.5	124	9	226
D-640-100		4.0	178	25	316
D-650-100		5.0	200	57	352

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号を7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

ミスミ C-VALUE

クッションハンドルドライバー

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。コスト重視の方にお勧めの商品です

〔仕様〕
●グリップタイプ：樹脂
●マグネット付
●軸形状：丸軸



■型番DRVC-2-25の場合
¥177

1本単位

型番	先端規格	先端サイズ	軸長 (mm)	全長 (mm)	¥通常単価
DRVC-2-25	(+)	No.2	25	75	177
DRVC-2-100			100	205	210
DRVC-2-150			150	255	266
DRVC-6-100	(-)	6	100	205	210

ミスミ C-VALUE

ドライバー(パワーグリップタイプ)

手を入れやすいグリップ形状です

〔仕様〕
●グリップタイプ：樹脂
●軸形状：丸軸
●マグネット付



■型番DRVP-2-100の場合
¥219

1本単位

型番	先端規格	先端サイズ	軸長 (mm)	全長 (mm)	¥通常単価
DRVP-2-100	(+)	No.2	100	210	219
DRVP-2-150			200	260	240
DRVP-6-100			(-)	6	100

ベッセル

ボールグリップドライバー

ネジに余裕の締め付け力。刃先は高精度のブラックポイント加工

〔仕様〕
●グリップタイプ：ゴム
●軸形状：丸軸
●マグネット付



1本単位

型番	先端規格	先端サイズ	軸長 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
220175	(+)	No.1	75	157	75	320
2201100			100	182	80	350
2201150			150	232	90	390
2202100			100	200	100	450
2202150	No.2	No.2	150	250	115	500
2202200			200	300	130	520
2205575	(-)	5.5	75	157	75	330
22055100			100	182	80	350
22055150		150	232	90	390	
2206100		6	100	200	100	450
2206150			150	250	115	500
2206200			200	300	130	520

ホーザン

電工ドライバー

握りやすいクッショングリップです。柔らかいクッショングリップは握りやすくムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用

〔仕様〕
●軸径(mm)：φ6.4
●マグネット付



1本単位

型番	先端規格	先端サイズ	軸長 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
D-332-100	(+)	No.2	100	200	120	590
D-332-150			150	250	130	663
D-331-100	(-)	6	100	200	120	590
D-331-150			150	250	130	663

ホーザン

ドライバー(プラス)

一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、奥まった所のネジに最適です



1本単位

型番	先端規格	先端サイズ	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
D-530-75	(+)	No.00	124	9	216
D-540-100		No.0	178	25	289
D-550-100		No.1	200	57	380
D-555-100			407		
D-555-300		No.2	410	124	596

ホーザン

ドライバー(マイナス)

一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、奥まった所のネジに最適です



1本単位

型番	先端規格	先端サイズ	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
D-630-75	(-)	2.5	124	9	226
D-640-100		4.0	178	25	316
D-650-100		5.0	200	57	352

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

ANEX

超短ミニスタービー差替ドライバー

- 〔特長〕
●狭いスペースに便利です
〔仕様〕
●先端サイズ: (+)No.2、(-)6差し替えビット



在庫品

1本単位

型番	全長 (mm)	¥通常単価
60	33	236

エンジニア

LED検電ドライバー

- 電化製品等の導通確認に最適
〔用途〕
●低電圧検電用 (AC100~250V)
〔仕様〕
●高輝度LED内蔵
●重量(g): 30
〔付属品〕
●先端保護キャップ



在庫品

1本単位

型番	先端規格	先端サイズ	軸長 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
DKD-03	(-)	3.0	20	120	30	661

ミスミ C-MISUMI VALUE

精密ドライバーセット

お手頃価格の精密ドライバーセットです

- 〔仕様〕
●グリップタイプ: ステンレス
●マグネット付
●セット本数(本): 6



在庫品

お買得

1セット単位 6本入

型番	セット内容	¥通常単価
PSD-SET6	(+)No.00、No.0、No.1、(-)1、1.2、1.6mm	493
M-PSD-SET6	(+)No.00、No.0、No.1、(-)1.4、1.8、2.5mm	493

ミスミ C-MISUMI VALUE

精密ドライバー

低価格にこだわった精密ドライバーセットです

- 〔仕様〕
●軸長(mm): 20
●マグネット付



在庫品

お買得

1セット単位 6本入

型番	セット内容	¥通常単価
SGP-PSD-SET6	(+)No.00、No.0、No.1、(-)1.4、1.8、2.5mm	1,040

PBスイスツールズ

精密ドライバーセット

精密ドライバーのセットです

- 〔特長〕
●グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます
●グリップ表面は裂地仕上げで、滑りにくくなっています
〔仕様〕
●セット本数(本): 4



在庫品

3 日日出荷

1セット単位 4本入

型番	先端規格	先端サイズ	¥通常単価	通常出荷日
1620CN	(+)/(−)	(+)No.00、No.0、(-)0.3、0.4mm	3,470	在庫品
1625CN	六角	1.5、2、2.5、3	3,920	3日目
1627CN	トルクス	T8、T9、T10、T15	4,920	3日目

ベッセル

精密ドライバーセット

携帯に便利なクリアケース入り

- 〔特長〕
●ヘッドを切りとればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスパックにも収納しやすくなります
〔仕様〕
●セット本数(本): 6



在庫品

1セット単位 6本入

TD58

型番	先端規格	先端サイズ	重量 (g)	¥通常単価
TD55	(-)	(-)0.9、1.2、1.8、2.3、3.0、3.5mm	174	1,100
TD56	(+)/(−)	(+)No.00、No.0、(-)0.9、1.2、1.8、2.3mm	175	1,100
TD57	ボックス	対辺 2.2、3.0、4.0、4.5、5.0、5.5mm	190	1,330
TD58	(+)/(六角)	(+)No.00、六角対辺0.89、1.27、1.5、2.0、2.5	176	1,080

エンジニア

プラスマイナス精密ドライバーセット

- 〔特長〕
●ピンセットではつかみにくい部品も4本づつで確実につかめるピックアップツール付
〔仕様〕
●セット本数(本): 6
●ケースサイズ(mm): 81×145×29
●重量(g): 196(ケースを含む)
〔セット内容〕
●DK-24、DK-25、DK-32、DK-34、DK-35、TP-31(ピックアップツール)



在庫品

1セット単位 6本入

型番	先端規格	先端サイズ	¥通常単価
DK-10	(+)/(−)	(+)No.0、No.1、(-)1.2、2.3、3.0mm	2,490

エンジニア

プラスマイナス精密ドライバーセット

ポケットサイズの精密ドライバーセット

- 〔特長〕
●作業時に便利なドライバースタンド付
〔仕様〕
●セット本数(本): 6
●ケースサイズ(mm): 93×134×121
●重量(g): 168(ケースを含む)
〔セット内容〕
●DK-22、DK-24、DK-25、DK-33、DK-34、DK-35



在庫品

1セット単位 6本入

型番	先端規格	先端サイズ	¥通常単価
DK-60	(+)/(−)	(+)No.000、No.0、No.1、(-)1.8、2.3、3.0mm	980

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号を7-

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。